

Ⅱ インサート・スリーブ



インサート	43
スリーブ	46
ポイド	48
RD取付金物	50
スリーブ関連	51

合板型枠用・一般スラブ用/セイフティーインサート SIP



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SIP-3030	W3/8	30.0	300	ユニクロ メッキ
SIP-3040	W3/8	42.0	300	
SIP-3050	W3/8	54.0	250	
SIP-4050	W1/2	52.0	150	
SIP-4080	W1/2	76.5	100	
SIP-5080	W5/8	80.0	50	溶融亜鉛 メッキ
DSIP-3040	W3/8	42.0	300	
DSIP-4050	W1/2	52.0	150	
DSIP-4080	W1/2	76.5	100	ステンレス
SUS SIP-3040	W3/8	40.0	300	
SUS SIP-3050	W3/8	50.0	250	
SUS SIP-4050	W1/2	52.0	150	
SUS SIP-4080	W1/2	80.0	100	

合板型枠用/セイフティーインサート 釘取れタイプ STA



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
STA-3025	W3/8	25	500	ユニクロ

合板型枠用・一般スラブ用(鉄くぎタイプ)/セイフティースチール SS/セイフティースチール SSD



品番	ネジ径	埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SS-3030	W3/8	30.0	-	500	ユニクロ
SSD-3025	W3/8	30.0	25	500	メッキ

合板型枠用・断熱材敷込スラブ用/セイフティーインサート SID



品番	ネジ径	埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SID-3025	W3/8	53.5	25	200	ユニクロ メッキ
SID-3050	W3/8	53.5	50	150	
SID-4025	W1/2	64.5	25	100	
SID-4050	W1/2	64.5	50	75	溶融亜鉛 メッキ
DSID-3025	W3/8	53.5	25	200	
DSID-3050	W3/8	53.5	50	150	
DSID-4025	W1/2	64.5	25	100	ステンレス
DSID-4050	W1/2	64.5	50	75	
SUS SID-3025	W3/8	50.0	25	200	
SUS SID-3050	W3/8	50.0	50	150	
SUS SID-4025	W1/2	65.0	25	100	
SUS SID-4050	W1/2	65.0	50	75	

デッキプレート用・一般スラブ用/スマートインサート SM



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SM-3020	W3/8	22.5	500	ユニクロ メッキ
SM-3030	W3/8	34.5	300	
SM-3040	W3/8	43.5	250	
SM-3050	W3/8	50.5	200	
SM-4050	W1/2	50.0	100	
DSM-3020	W3/8	22.5	500	溶融亜鉛 メッキ
DSM-3040	W3/8	43.5	250	
DSM-3050	W3/8	50.5	200	
DSM-4050	W1/2	50.0	100	

デッキプレート用・一般スラブ用/スプリングデッキアンカー SDA




品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SUS SDA-3020	W3/8	20.0	500	ステンレス
SUS SDA-3030	W3/8	33.0	400	
SUS SDA-3040	W3/8	40.0	300	
SUS SDA-3050	W3/8	50.0	250	
SUS SDA-4050	W1/1	52.0	100	
SDA-5080	W5/8	80.0	50	ユニクロメッキ

デッキプレート用・断熱材敷込スラブ用/スマートインサート SMW



品番	ネジ径	埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SMW-3025	W3/8	34.5	25	200	エポキシ

デッキプレート用・断熱材敷込スラブ用/スプリングデッキアンカー SDAW



品番	ネジ径	埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SDAW-3025	W3/8	50.0	25	200	ユニクロ メッキ
SDAW-3050	W3/8	50.0	50	150	
SDAW-4025	W1/2	65.0	25	100	
SDAW-4050	W1/2	65.0	50	50	ステンレス
SUS SDAW-3025	W3/8	50.0	25	200	
SUS SDAW-3050	W3/8	50.0	50	150	
SUS SDAW-4025	W1/2	65.0	25	100	

デッキプレート用・耐火被覆材吹付用/スマートインサート SMF



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SMF-3020	W3/8	22.5	250	ユニクロ メッキ
SMF-3030	W3/8	34.5	200	
SMF-3040	W3/8	43.5	150	
SMF-3050	W3/8	50.5	150	
SMF-4050	W1/2	50.0	75	
DSMF-3020	W3/8	22.5	250	熔融亜鉛 メッキ
DSMF-3040	W3/8	43.5	150	
DSMF-3050	W3/8	50.5	150	
DSMF-4050	W1/2	50.0	75	

デッキプレート用・耐火被覆材吹付用/スプリングデッキアンカー SDAF



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SUS SDAF-3020	W3/8	20.0	250	ステンレス
SUS SDAF-3030	W3/8	33.0	200	
SUS SDAF-3040	W3/8	40.0	150	
SUS SDAF-3050	W3/8	50.0	150	
SUS SDAF-4050	W1/2	52.0	75	

雄ネジ型インサート/雄ネジ型インサート SDO



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SDO-3020	W3/8	22.0	500	ユニクロ メッキ
SDO-3040	W3/8	42.0	250	
SDO-3070	W3/8	42.0	250	
SDO-4050	W1/2	50.0	100	
SDO-4070	W1/2	50.0	100	

特定天井・耐震天井用インサート/プレスインサート BI



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
BI-30	W3/8	46.0	100	ユニクロメッキ

合板型枠用・一般スラブ重設備用/セイフティーインサート SIPX



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SIPX-3095	W3/8	95.0	受注	ユニクロ メッキ
SIPX-4120	W1/2	120.0	受注	
SIPX-5110	W5/8	110.0	受注	

PC盤・鋼製・樹脂製型枠用/セイフティーインサート SIPR



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
SIPR-3020	W3/8	20.0	300	ユニクロ メッキ
SIPR-3030	W3/8	30.0	300	
SIPR-3040	W3/8	42.0	300	
SIPR-3050	W3/8	54.0	250	
SIPR-4050	W1/2	52.0	150	
SIPR-5080	W5/8	80.0	50	ステンレス
SUS SIPR-3040	W3/8	40.0	300	
SUS SIPR-3050	W3/8	50.0	250	
SUS SIPR-4050	W1/2	52.0	150	

デッキプレート用・一般スラブ用/デッキアンカー DA



品番	ネジ径	埋設 (mm)	メッキ/材質
DA-3020	W3/8	20.0	ユニクロ メッキ

被覆材吹付スラブ用/エフディーインサート FD



品番	ネジ径	埋設 (mm)	梱包数 (個)	メッキ/材質
FD-3020	W3/8	20.0	400	ユニクロ
FD-3050	W3/8	53.0	200	メッキ
SUS FD-3050	W3/8	50.0	200	ステンレス

インサートオプションパーツ

両面テープ



品番	適応サイズ	入数
R-3	W3/8	100
R-4	W1/2、W5/8	100

- 強力接着両面テープです。
- 型枠に釘等でインサートを固定出来ない場合に最適です。
- ※W1/2、W5/8は兼用です。

ノロ止めパッキン



品番	適応サイズ	入数
NP-3	W3/8	100
NP-4	W1/2	100

- SID、FFDインサートに取り付け、ノロ止め効果を発揮します。
- 合成ゴム (CR製) です。

樹脂釘



品番	適応サイズ (胴径×全長)	入数
PN-30	4φ×33	100
PN-50	4φ×45	100
PN-70	4φ×65	100

- 強化樹脂製ですので錆の心配がありません。

断熱材用ポンチ



品番	サイズ
H-3	W3/8
H-4	W1/2

- 手動用です。
(スタイロフォーム用)

回転ドリル取付専用工具

S (スタイロフォーム用)



シャンク形状:三角シャンク



品番	サイズ
S-3	W3/8
S-4	W1/2
M-3	W3/8
M-4	W1/2

M (木毛板用)



New PATビット・ロングシャフト 回転ドリル取付専用工具 (デッキプレート穴開け専用)

New PATビット




シャンク形状:三角シャンク

ロングシャフト



※付属品:レンチ1個・イモねじ3個 (M6×6)

市販ドリル



チャック13mm以上

- チャック径13φ以上に取り付けて下さい。

インサート・スリーブ

インサート

ハリスリーブ



サイズ/長さ	板厚t	外筒径	内筒径
75	0.6	81	78
100	0.6	106	103
125	0.6	131	128
150	0.6	156	153
175	0.6	181	178
200	0.8	206	203
250	0.8	256	253
300	0.8	306	303

品番	最小L~最大L	A 外筒長さ	B 内筒長さ
T1	200~300	160	200
T2	300~500	260	300
T2L	400~700	360	400
T3	500~900	460	500
LL	720~1200	650	700

※250φ以上の大口径は補強をしてください。

カベスリーブ



サイズ	板厚t
75	0.8
100	0.8
125	0.8
150	0.8
175	0.8
200	0.8
250	0.8
300	0.8
350	1.2
400	1.2

●カベスリーブは全長をご指定ください。

※250φ以上の大口径は補強をしてください。

ユカスリーブ デッキスリーブ



サイズ	板厚t
75	0.6
100	0.6
125	0.6
150	0.6
175	0.6
200	0.6
250	0.8
300	0.8
350	1.2
400	1.2

●ユカスリーブは全長をご指定ください。

●デッキスリーブは全長と切り込み長さをご指定ください。

※250φ以上の大口径は補強をしてください。

スリーブ用フタ

品名	形式	75	100	125	150	175	200	250	300	350
タイプⅠ	絞り	-	0.6t	0.6t	0.6t	0.6t	0.8t	-	-	-
タイプⅡ	曲げ爪	0.8t	0.8t	0.8t	0.8t	0.8t	0.8t	1.2t	-	-
タイプⅢ	ボイドラック爪	-	-	-	-	-	-	1.2t	1.6t	1.6t

タイプⅠ（絞り蓋）



タイプⅡ（ツメ蓋）



タイプⅢ（ツメ蓋）



●タイプⅡ・Ⅲの外径はサイズ+20mmが標準になります。

鉄管スリーブ

ツバ付



ツバ付 三本ツメ付



都型



- 内サビ止め
- 片面全周溶接

SGP（公共品）

サイズ	外径	板厚
50A	60.5	3.8
65A	76.3	4.2
80A	89.1	4.2
100A	114.3	4.5
125A	139.8	4.5
150A	165.2	5.0
175A	190.2	5.3
200A	216.3	5.8
250A	267.4	6.6
300A	318.5	6.9

STK（一般品）

サイズ	外径	板厚
50A	60.5	2.3
65A	76.3	2.8
80A	89.1	2.8
100A	114.3	3.5
125A	139.8	3.5
150A	165.2	3.7
200A	216.3	4.5
250A	267.4	6.0
300A	318.5	6.0

フジ ボイド 定尺4m



サイズ	内 径	外 径	参考肉厚mm	参考重量kg
50	50	55	2.3	1.1
75	75	80	2.6	2
90	90	96	3	2.4
100	100	105	3	2.6
125	125	131	3.2	3.7
150	150	157	3.5	5.1
175	175	182	3.5	6
200	200	208	4	7.7
250	250	259	4.5	9.7
300	300	311	5.3	15
350	350	362	5.8	18
400	400	413	6.3	23
450	450	464	6.8	27
500	500	514	7.1	33
550	550	565	7.7	38

角 ボイド



サイズ	内 径	外 径	参考肉厚mm	長 さ m
35	30	35	2.5	2
45	40	45	2.5	2
63	58	63	2.5	2
75	90	97	3.5	2

ホッカイボイド



サイズ	内 径	外 径	参考肉厚mm	長 さ m
225	225	233	4.2	2

ボイドラック




十急オリジナルボイド止め金具。

ボイド管ラチェット



製品番号	適合ボイド管	
	管サイズ	管長さ
VR-300	125φ以下	500以下
VR-450	150φ以下	660以下

仮枠アンカー



サイズ (品番)	寸法mm			適用パイプ呼び径				
	内径A	外径B	奥行C	SU	VU	VP	LP	ポイド
50φ	49	54	17	50				50
56φ	56	60	17		50			
75φ	75	80	18	75				75
83φ	83	89	18		75			
100φ	100	106	18	100		100*		100
107φ	107	114	18		100			
125φ	125	130	22	125		125*	125	125
131φ	131	140	22		125			
146φ	146	165	23			150		
150φ	150	156	22				150	150
154φ	154	165	22		150			
175φ	175	183	40					175
200φ	200	209	40					200
202φ	202	216	40		200			


*VP100・125に本製品を使用する場合、管の外径がアンカーの外寸を上回ります。

管封テープ



サイズ	適用	幅	長さ	取り数
75	50~75	100	100	250
125	90~125	165	165	151
175	150~175	202	210	119
200	200	243	248	100

塩ビスリーブ 各種

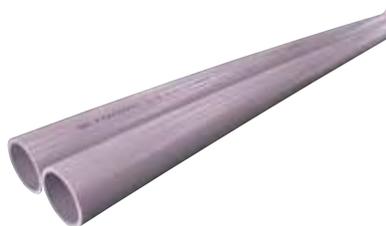

サイズ	VP管・外径×内径	VU管・外径×内径	SU管・外径×内径
40	48 × 40	48 × 44	42 × 38
50	60 × 51	60 × 56	54 × 50
65	76 × 67	76 × 71	68 × 63
75	89 × 77	89 × 83	80 × 75
100	114 × 100	114 × 107	106 × 100
125	140 × 125	140 × 131	134 × 125
150	165 × 146	165 × 154	165 × 157
200	216 × 194	216 × 202	215 × 206
250	267 × 240	267 × 250	
300	318 × 286	318 × 298	
350		370 × 348	
400		420 × 395	

VP・VU・SU管
カット加工・ツバ付加工承ります。

RD取付金物 RSタイプ



サイズ	底板	上フタ
75 × 100	75	100
100 × 125	100	125

RD取付金物 PSタイプ




サイズ	底板	上フタ	形状
75 × 75	75	75	ツメタイプ
100 × 100	100	100	絞りタイプ
125 × 125	125	125	絞りタイプ
150 × 150	150	150	ツメタイプ

RD取付金物附属部品



使用全ネジ	使用蝶ナット
3/8 × 200	3/8
3/8 × 250	
3/8 × 300	

RD取付金物施行手順

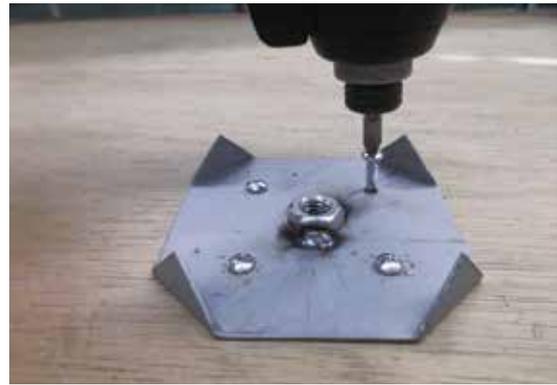

1 台座をビスで固定します。



2 台座の上に全ネジを立てます。



3 eに塩ビ管をはめ込みます。



4 最後にフタをして蝶ナットで止め固定できます。

塩ビ管を固定出来ます!!

止水リング (サンタックリング)



コンクリート端部から100mm以上
内側になるようにセットして下さい

品番	呼び径	管外径
SAY-50	50A	60.5
SAY-65	65A	76.3
SAY-75	75A	89.1
SAY-100	100A	114.3
SAY-125	125A	139.8
SAY-150	150A	165.2
SAY-175	175A	190.7
SAY-200	200A	216.3
SAY-250	250A	267.4
SAY-300	300A	318.5
SAY-350	350A	355.6
SAY-400	400A	406.4

アンセン ボイド用 フタ/鉄管用 フタ



サイズ	適合管径	A	C	H
75	75	80	73	22
100	100	106	98	22
125	125	134	122	23
150	150	162	147	26
175	175	188	173	26
200	200	213	197	26
250	250	264	245	27
300	298	319	295	27

サイズ	適合管径	A	C	H
100A	109	119	105	23
125A	134	142	129	23
150A	159	169	154	23
175A	184	195	178	27
200A	208	220	201	28
250A	263	273	255	28
300A	304	324	302	28

ツーパット



サイズ	適合管	大きさ/mm	入数
NO.1	20A,25A,32A	190 X 190	20
NO.2	40A,50A,65A	240 X 240	20
NO.3	80A,100A	300 X 300	20
NO.4	125A,150A	350 X 350	20
NO.5	フリーサイズ	480 X 480	20
NO.6	ジャンボサイズ	940 X 940	10

アデカウルラシール



用途 水膨張性コーキング

型番	容量	入数
P-201	330ml	10本

スパンシール



品番	寸法	入数
R-1503	15T X 30巾X4000mm	8巻
サンタックボンド	1kg	6缶

アクセッ ト ダスパー フタ



サイズ	適合管径		色	色	入数
D-40	40A	48	赤	青	200
D-50	50A	60			200
D-65	65A	76			180
D-75	80A	89			150
D-100	100A	114			150
D-125	125A	139			120
D-150	150A	162			100
D-200	200A	214			40

アクセッ トラクティ



ボイド用キャップ リング付

サイズ	A	B	C	D	F	G
RT-75	83	72.5	15	9	2.5	4
RT-100	111	99	15	9	3.5	4
RT-125	135	123.5	15	9	3.5	4
RT-150	161	147.5	15	9	3.5	4
RT-175	185	171	23	12	3.5	4
RT-200	214	195.5	30	15	3.5	5.5

アクセッ トテクノ



ボイド用キャップ リングなし

サイズ	A	B	C	D	E	F
T-75	83	72.5	15	9	32	2.5
T-100	111	99	15	9	32	3.5
T-125	135	123.5	15	9	32	3.5
T-150	161	147.5	15	9	32	3.5
T-175	185	171	23	12	32	3.5
T-200	214	195.5	30	15	32	3.5

