


IV ダクター 軽天材



ダクター 穴なしタイプ

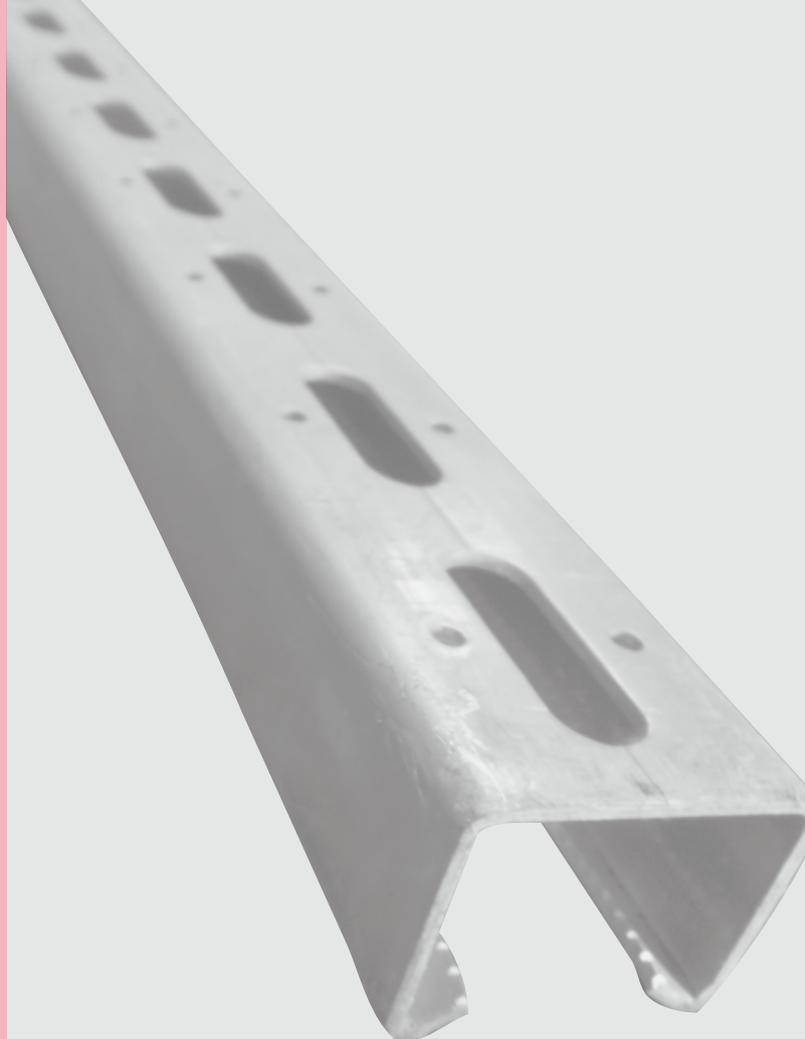

メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ (スーパーダイマ)

サイズ	長さ	幅	高さ	板厚	許容荷重 1M/kgf
D15	2500	40	15	1.6	13
D-1	2500	40	30	2.0	80

サイズ	長さ	幅	高さ	板厚	許容荷重 1M/kgf
D1-4M	4000	40	30	2.0	80

ダクター 穴あきタイプ



メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ (スーパーダイマ)

サイズ	長さ	幅	高さ	板厚	許容荷重 1M/kgf
D1R	2500	40	30	2.0	65

ダクター 架台



サイズ	長さ	幅	高さ	板厚	アンカー穴
D150L	150	40	15	1.6	5.5
D200L	200	40	15	1.6	5.5
D250L	250	40	15	1.6	5.5

ダクター クリップ



メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ (スーパーダイマ)

サイズ	適合管	幅	ボルト	入数
DC25DC22	20A	33	M 6×20	10
DC31DC28	25A	40	M 6×20	10
DC36	32A	48	M 6×20	10
DC42	40A	54	M 6×20	10
DC54	50A	66	M 6×20	10
DC75DC70	65A	83	M 6×20	10


ダクター 吊金具



メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ (スーパーダイマ)

サイズ	使用ボルト
DHU-W3	3/8
DHU-M10	M10
DHU-W4	1/2

マルチネコ

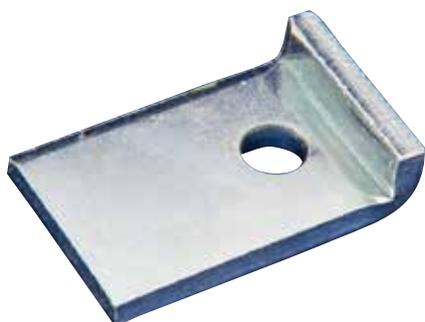

サイズ	使用ボルト	適合フランジ厚	入 数
ML15	3/8	3~10	150
ML25	3/8	11~20	100

ダクター用保護キャップ



サイズ	使用ダクター	色	入 数
D15BC	D15	ホワイト	20
D1BC	D1	ホワイト	20

アングル用保護キャップ



サイズ	使用アングル	色	入 数
PVC-4LW	L5×40×40	ホワイト	20
PVC-5LW	L4.L6×50×50	ホワイト	20

IV
ダクター!
軽天材

ダクター・軽天材

L ハンガー A

リップ付溝形鋼用



型番	適合全ネジ	板厚 板幅	入数
LHA	3/8	1.8×30	20

L ハンガー B

リップ付溝形鋼用



型番	適合全ネジ	板厚 板幅	入数
LHB	3/8	2.3×30	20

SEハンガー

Eデッキ用



型番	適合全ネジ	デッキ幅	入数
SEハンガー	3/8	23	500

QLハンガー

QLデッキ用



型番	適合全ネジ	デッキ幅	入数
QLハンガー	3/8	185	120

F-N型


Nデッキ用



型番	適合全ネジ	許容荷重 kgf	入数
F-N型	3/8	100	100

H-SF型


ハイデッキ用



型番	適合全ネジ	許容荷重 kgf	入数
H-SF型	3/8	100	100

I-U型


シートフレームIデッキ用



型番	適合全ネジ	許容荷重 kgf	入数
I-U型	3/8	100	100


L型

Lデッキ用

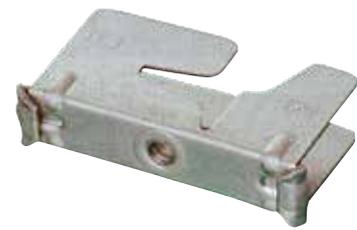


型番	適合全ネジ	許容荷重 kgf	入数
L型	3/8	100	100

各合成デッキメーカー寸法表

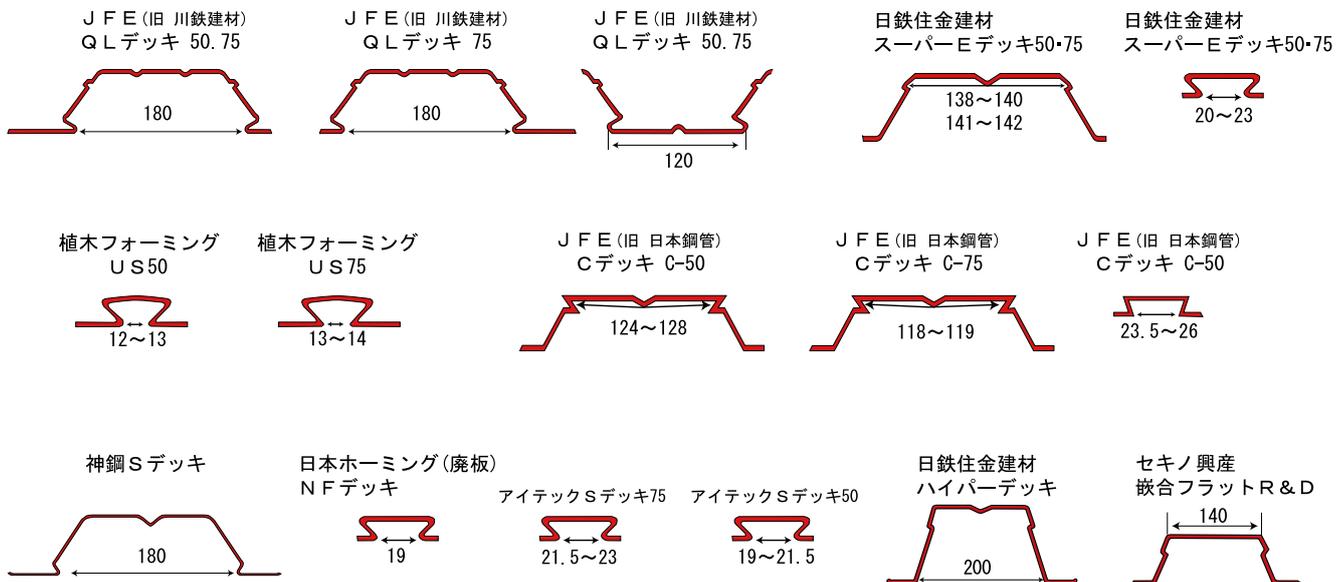

※各メーカー共、成形機のコマが変わりますと寸法が少し変わります。

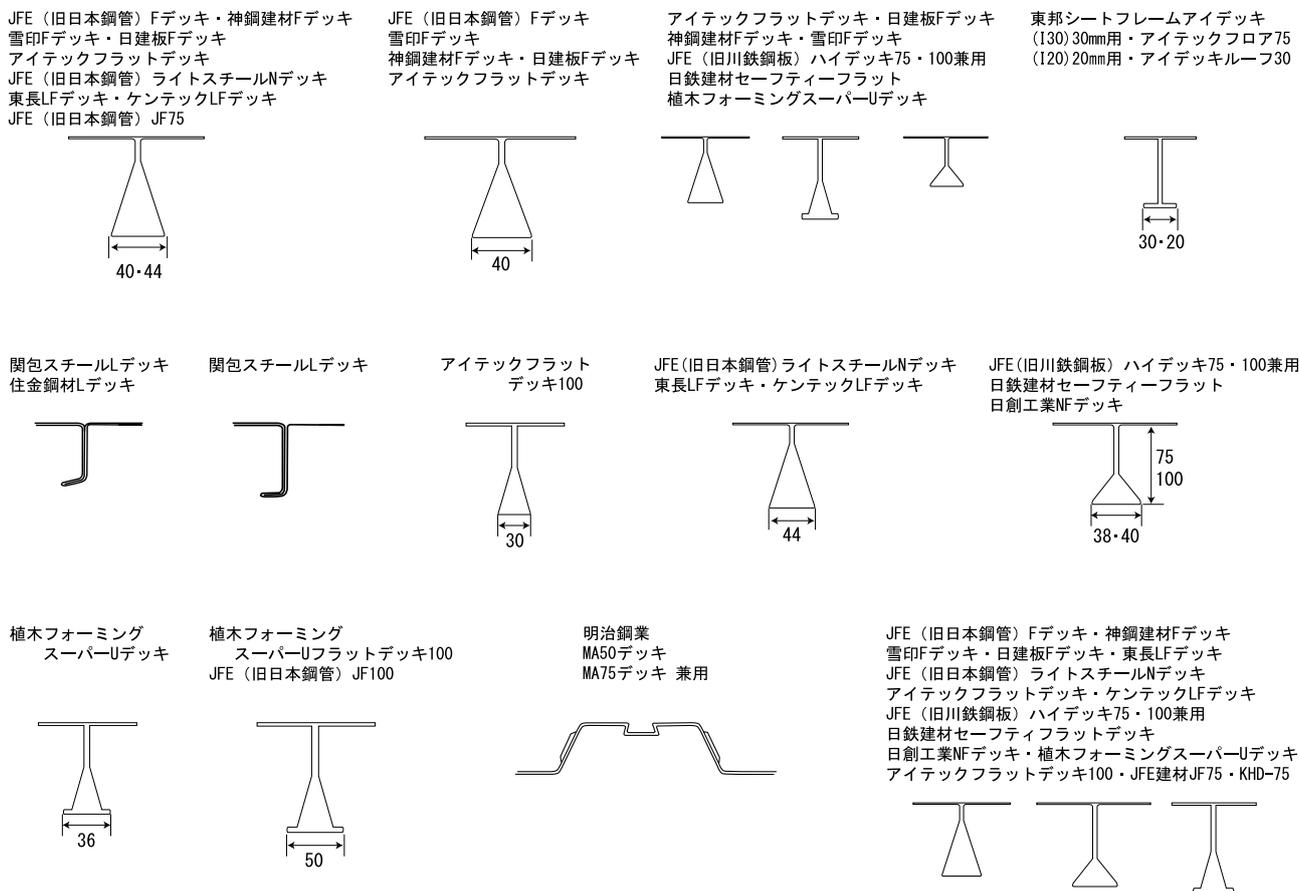

※各デッキメーカー吊り元金具取り扱いあります。




IV
ダクター!
軽天材

ダクター・軽天材

溶融亜鉛メッキ 定尺=4m、5m





天井下地材



品名	サイズ	本数
C38チャンネル	38×12	10本

品名	サイズ	本数
19Sバー	19×25	20本



品名	サイズ	本数
19Wバー	19×50	10本



品名	本数
Sクリップ	1000ヶ

品名	本数
Wクリップ	500ヶ

品名	本数
ハンガー	300ヶ



品名	本数
Sジョイント	400ヶ


品名	本数
Wジョイント	200ヶ

品名	本数
チャンネルジョイント	300ヶ



SQバー



SQ-BAR



ランナー



SQ-BAR			ランナー		
品名	H	W	品名	H	H
SQ-BAR-4020	40	20	ランナー20	30/40	22
SQ-BAR-4025	40	25	ランナー25	30/40	27
SQ-BAR-4040	40	40	ランナー40	30/40	42
SQ-BAR-4045	40	45	ランナー45	30/40	47
SQ-BAR-4050	40	50	ランナー50	35	52
SQ-BAR-4565	45	65	ランナー65	35	67
SQ-BAR-4575	45	75	ランナー75	35	77
SQ-BAR-4590	45	90	ランナー90	35	92
SQ-BAR-45100	45	100	ランナー100	35	102

IV
ダクター
軽天材


ダクター・軽天材

壁下地材




スタッド

片面梁用天井用
Wバー使用




品名	H	W
19型間仕切	19	50
25型間仕切	25	50

補強




品名	H	W	t
19型間仕切	19	19	1.2
25型間仕切	25	25	1.2/1.6

ランナー




定尺=4000


品名	H	W	t
19型間仕切	30/40	21	0.6
25型間仕切	30/40	27	0.6



品名	H	W
40型間仕切	45	40
45型間仕切	45	45
50型間仕切	45	50
65型間仕切	45	65
75型間仕切	45	75
90型間仕切	45	90
100型間仕切	45	100



品名	H	W	t
40型間仕切	20	40	1.2
45型間仕切	20	45	1.2
50型間仕切	20	50	1.2
65型間仕切	30	60-65	1.2/1.6
75型間仕切	30-45	75	1.2/1.6
90型間仕切	30	90	1.2/1.6
100型間仕切	30-50	100	1.2/1.6



品名	H	W	t
40型間仕切	30/40	42	0.6
45型間仕切	30/40	47	0.6
50型間仕切	35	52	0.6~0.8
65型間仕切	35	67	0.6~0.8
75型間仕切	35	77	0.6~0.8
90型間仕切	35	92	0.6~0.8
100型間仕切	35	102	0.6~0.8

スペーサー金具



品名	個数
40用	1箱/1500個入り
45用	1箱/1500個入り
50用	1箱/1500個入り
65用	1箱/ 800個入り
75用	1箱/ 600個入り
90用	1箱/ 500個入り
100用	1箱/ 400個入り

振れ止め用チャンネル

C38チャンネル




スタッド
65用
75用
90用
100用

C25チャンネル



スタッド
50用
65用
75用
90用
100用


C19チャンネル



スタッド
40用
45用
50用

IV
ダクター・
軽天材
ダクター・軽天材

プラレン

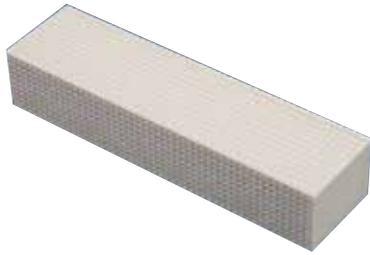


サイズ	入数
30×40×80	500個
30×40×150	250個
30×40×1000	40個

プラレン用接着剤



品名	入数
SG-1・L (1本1kg)	12本

ジプトーン

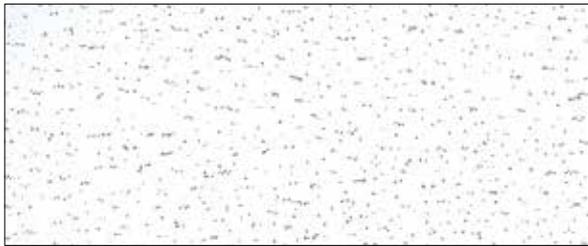

サイズ	入数	厚み
450×910	8枚	9mm

ソーラトン



サイズ	入数	厚み
300×600	18枚	9mm・12mm