


# X 諸材料



## ガラ袋

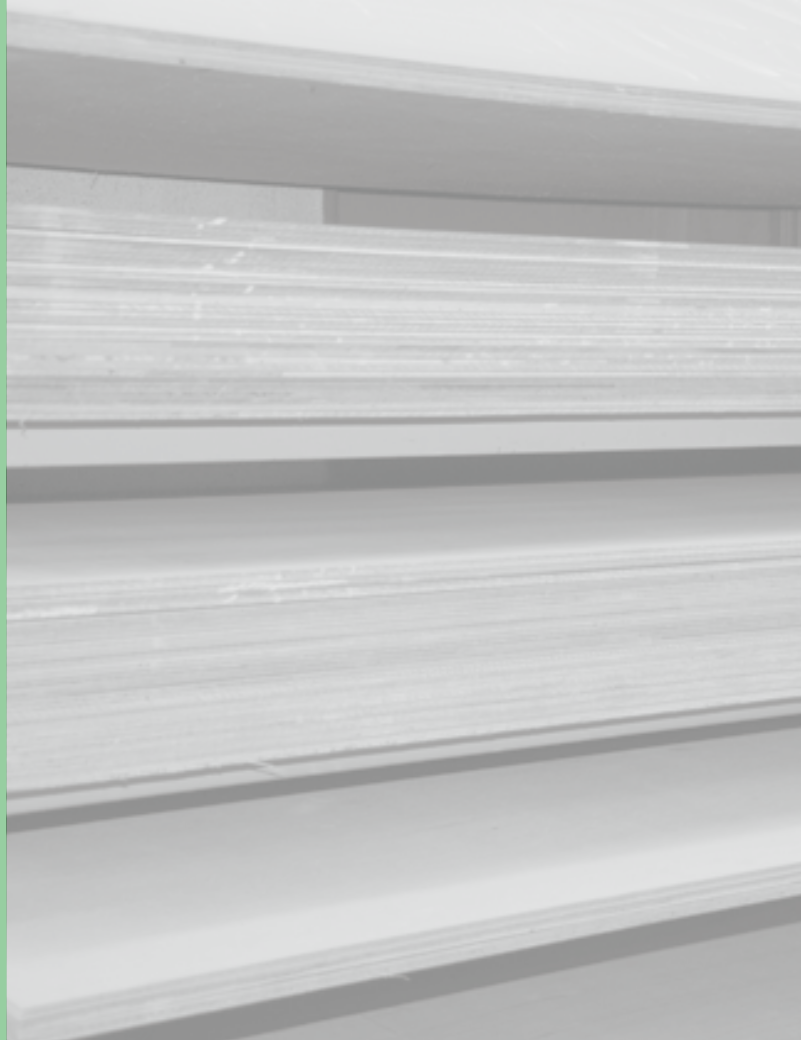

※茶色・クリア

サイズ	1パック入数	梱包
600×900	25枚入り	200枚

## 土のう袋



サイズ	1パック入数	梱包
450×600	50枚	400枚

## ロスタイ



サイズ	1パック入数
425×600	200枚

## ビニール袋特大



サイズ	入数
0.05t×1000×1200	100枚

## トン袋



角型・丸型

## アスベスト回収袋



サイズ
小
中
大

## 白いマスク

抗菌処理加工

トーヨー



型番	入数
NO.1705	5枚
NO.1750	50枚

## 不織布マスク



入数
50枚

## 防じんマスク 6000DDSR/2091-RL3/防じんマスク 8710

防じんマスク  
6000DDSR



アスベスト除去用

型番	入数
6000DDSR/2091-RL3	1
NO.2091用フィルター	2枚

防じんマスク 8710



区分 DS-1 3M

国家検定合格品

型番	入数
NO.8710	10枚

防じんメガネ NO.1270

ゴーグル形 トーヨー



サイズ	製品重量	入数
NO.1270	約58g	1

防じんメガネ NO.1290

ゴーグル形 トーヨー



視界が広いワイドタイプ

サイズ	製品重量	入数
NO.1290	約80g	1

防じんメガネ NO.1370C

トーヨー



メガネの上からかけることができる

サイズ	製品重量	入数
NO.1370C		1

ヘルメット

ABS製帯電防止処理済



ライナー入り  
各種取扱いあり。  
社名・ロゴ入れ加工承ります。

ABS製帯電防止処理済



ライナー入り  
各種取扱いあり。  
社名・ロゴ入れ加工承ります。

シールドレンズPC



ライナー入り  
各種取扱いあり。  
社名・ロゴ入れ加工承ります。

差し込み式ペンホルダー

ヘルメット取付用



サイズ	取付箇所	入数
NO.73-OK	ミゾ付用	1
NO.73-T	ミゾ付用	1
NO.73-S	ミゾ無用	1

ホイッスルホルダー

ヘルメット取付用



サイズ	取付箇所	入数
NO.74-T	ミゾ付用	1
NO.74-S	ミゾ無用	1

ヘルメットカバー



1袋 5入

## 靴カバー



1袋 10双入

## 現場用スリッパ



1袋 6足入

色
青
緑

## 腰袋



商品名	型番
電工用腰袋 3段	KN-12

## 軍手



## ビニボツ軍手



## 軍足



## 作業靴

### デッキシューズ



サイズ		
25.0	26.0	26.5
27.0	28.0	

### 安全ゴム長靴



サイズ	寸法
M	24.0~24.5
L	25.0~25.5
LL	26.0~26.5
3L	27.0~28.0

### ゴム長靴



サイズ			
24.5	25.0	25.5	26.0
27.0	28.0	29.0	

ノンスリップライト



サイズ
M
L
LL
3L

ノンカットグリップ



サイズ
M
L
LL
3L

アドベンドレインスーツ

上下総裏メッシュ付



サイズ	身長	胸囲	ウエスト
M	160~170	84~92	72~80
L	170~180	90~98	78~88
LL	175~185	96~104	86~96
3L	175~185	102~110	94~104

色 ネイビー  
軽くてムレにくい強力防水

手袋



使い捨て手袋



すべり止め背抜き手袋



耐切削手袋



革手袋



合成皮革・人工皮革手袋



耐熱・防寒手袋



ニトリルゴム手袋



ビニール手袋



耐薬品・耐溶剤手袋



すべり止め手袋



天然ゴム手袋



腕カバー付手袋



クリーンルーム用手袋



静電気防止手袋



絶縁手袋



下履き・インナー手袋



スムース手袋



防振手袋



手袋

## 保温チューブ NP

ハダカ



品番	内径×厚み(mm)
NP-13	18×10
NP-16	22×10
NP-20	26×10
NP-20A	28×10
NP-25	32×10
NP-25A	35×10
NP-30	38×10
NP-35	43×10
NP-40	49×10
NP-50	61×10


## 保温チューブ ZP-R

ワンタッチ テープ付



品番	内径×厚み(mm)
ZP-10R	16×10
ZP-13R	18×10
ZP-16R	22×10
ZP-20R	26×10
ZP-20AR	28×10
ZP-25R	32×10
ZP-25AR	35×10
ZP-30R	38×10
ZP-32R	43×10
ZP-40R	49×10
ZP-50R	61×10

## バイツテープ

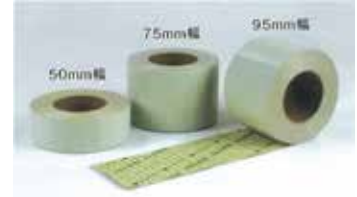

巾(cm)	厚さ×長さ	破断力(N)	入数
50	1t×10m	329	24
75	1t×10m	430	18
95	1t×10m	480	12

## バームテープ



色	厚み	幅	長さ	ケース入り数
白・黒	3mm	50mm	20M	8巻
		75mm		6巻
		100mm		5巻

## ボンド冷媒管保温材用



内容量  
170ml

## MGボード 1号



サイズ	大きさ	入数
25	605×910	16枚
50	605×910	8枚

## MGベルト




サイズ	大きさ	入数
25	605×1820	4枚
50	605×1820	2枚

透明ホース



サイズ 内径×外径	定尺 m	入 数
5×7	200	1巻
5×8	200	1巻
5×9	200	1巻
6×8	200	1巻
6×9	200	1巻
6×10	100	1巻
7×9	200	1巻
7×10	100	1巻
7×11	100	1巻
8×10	100	1巻
8×11	100	1巻
8×12	100	1巻
9×11	100	1巻
9×12	100	1巻
9×13	100	1巻
10×12	100	1巻
10×13	100	1巻
10×14	50	1巻
12×14	50	1巻
12×15	50	1巻
12×16	50	1巻
15×17	50	1巻
15×18	50	1巻
15×19	50	1巻
15×20	50	1巻
16×19	50	1巻
18×21	50	1巻
18×22	50	1巻
19×23	50	1巻
19×24	50	1巻
19×25	50	1巻
22×26	50	1巻
25×29	50	1巻
25×30	50	1巻
25×31	50	1巻
30×36	50	1巻
32×37	50	1巻
32×38	50	1巻
38×43	50	1巻
38×44	50	1巻
37×45	50	1巻
45×52	50	1巻
50×58	30	1巻
63×73	30	1巻
75×86	30	1巻

ブレードホース



サイズ 内径×外径	定尺 m	入 数
4×9	100	1巻
6×11	100	1巻
8×13.5	100	1巻
9×15	100	1巻
10×16	100	1巻
12×18	100	1巻
15×22	100	1巻
19×26	50	1巻
25×33	50	1巻
32×41	50	1巻
38×48	50	1巻
50×62	40	1巻
63×80	20	1巻
75×92	20	1巻
90×108	10	1巻
100×118	10	1巻

サニーホース



サイズ	内径×外径	入 数
25	26×29	1巻
32	33×36.2	1巻
40	40×42.7	1巻
50	52×54.8	1巻
65	65×68.4	1巻
75	77×80.6	1巻
100	103×107	1巻
125	128×132	1巻
150	153×157	1巻
200	207×211.8	1巻
250	257×262.4	1巻
300	308×313.4	1巻
350	359×364.6	1巻
400	410×415.8	1巻

定尺 m 100m

## 水道ホース




サイズ	内径×外径	定尺 m
15	15×20	50

## 真鍮おねじホース口



サイズ	竹の子 外径	ホース 内径
1/2×12	14	12
1/2×15	16	15
3/4×19	21	19
1×25	27	25

## ネジ式ワイヤーバンド (スチール)



プラスドライバー・  
スパナで調節可能

P-TWBタイプ

品番	最大径 (mm)	最小径 (mm)	厚さ (mm)	ねじサイズ
P-TWB-16	16	13	1.6	M5×25
P-TWB-18	18	15	1.6	M5×25
P-TWB-22	22	18	1.8	M5×30
P-TWB-25	25	21	1.8	M5×30
P-TWB-33	33	28	2	M6×38
P-TWB-38	38	33	2	M6×38
P-TWB-48	48	43	2.3	M6×38
P-TWB-58	58	52	2.3	M6×48
P-TWB-67	67	61	2.3	M6×48
P-TWB-78	78	72	2.3	M6×48

特長: ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。

用途: 工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。

材質: スチール (三価クロメート仕上げ)

製造国: 台湾

## ブリーズクランプ (オールステンタイプ)



サイズ	使用範囲 (mm)	入数
4	5.6~16	
6	11~20	
8	13~23	
10	14~27	
12	17~32	
16	21~38	
20	21~44	
24	27~51	
28	33~57	
32	40~64	
36	46~70	
40	52~76	
44	59~83	
48	65~89	
52	71~95	
56	78~102	
60	84~108	
64	91~114	
72	48~127	
80	64~140	
88	79~152	
96	92~165	
104	108~178	
128	143~216	
152	181~254	
188	238~311	

## ABAクランプ (スチール)



サイズ	使用範囲	入数
#15	8~15	
#17	11~18	
#22	13~22	
15-24	15~25	
19-28	19~29	
22-32	22~33	
26-38	26~39	
32-44	32~45	
38-50	38~51	
44-56	44~57	
50-65	50~66	
58-75	58~76	
68-85	68~86	
77-95	77~96	
87-112	87~113	
104-138	104~139	
130-165	130~166	
150-180	150~181	
175-205	175~206	
200-231	200~232	
226-256	226~257	
251-282	251~283	
277-307	277~308	



インシュロック




屋内用



屋外用、耐候性

サイズ	型番		結束径		寸法			ループ引張強度	入数
	白	黒	最小	最大	全長	幅	厚み		
100	AB-100	AB-100W	1.0	22	100	2.5	1.1	80	100
150	AB-150	AB-150W	1.0	36	152	3.5	1.2	135	100
200	AB-200	AB-200W	1.5	50	202	4.6	1.2	225	100
250	AB-250	AB-250W	1.5	65	251	4.8	1.5	270	100
300	AB-300	AB-300W	1.5	80	301	4.8	1.5	270	100
350	AB-350	AB-350W	3.0	100	380	7.6	1.8	535	50
380	AB-380	AB-380W	2.5	105	383	4.8	1.5	225	100
450	AB-450	AB-450W	15.0	130	460	7.6	1.8	535	50
550	AB-550	AB-550W	4.0	145	541	13	2	1115	25
800	AB-800	AB-800W	8.0	245	820	8.8	1.9	780	25

BT ビックタイ (結束バンド)

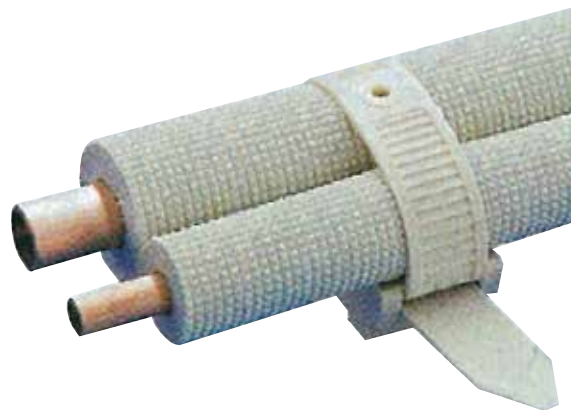

型番	適用結束径	適用配管目安	L	A	H	t	数量
BT-200	φ20~φ50	6.35×9.52 (保温圧8mm)	200	50	10	2.5	40パック
BT-250	φ30~φ66	9.52×15.88 (保温圧8×10mm)	250	80	10	2.5	40パック
BT-300	φ33~φ82	12.70×28.58 (保温圧10mm)	300	90	10	2.5	40パック
BT-350	φ40~φ98	19.05×38.10 (保温圧10mm)	350	100	10	2.5	40パック
BT-400	φ48~φ114	19.05×38.10 (保温圧10×20mm)	400	150	11.6	3.3	40パック
BT-450	φ54~φ130	22.22×44.45 (保温圧10×20mm)	450	170	11.6	3.3	40パック

# 建築士建材料



品名	容量	備考
セメント	25kg	主材 砂との混合割合 約1対2.5
ドライモルタル	25kg	セメントと川砂が予め混ぜられている。水混ぜるだけ。
川砂	20L	骨材
山砂	__m3	埋め戻し用。川砂と比べ目が細かい。
砂利	20L	砂・セメントに混ぜる砂利。
敷砂利	20kg	まくタイプの砂利。五色玉砂利・白玉砂利・黒玉砂利他多種あり。
砕石	20L	4号砕石・40-0砕石
ハイモル補修用	25kg	一般的には補修用。他スーパー20 (0-4mm薄塗り)、スーパー30 (5-10mm厚塗り) あり。
NSゼロヨン #35	25kg	補修用。薄塗りから厚塗りまでこれ1つで幅広く使える。(0-15mm)。
GLボンド	20kg	モルタル穴埋め用。防水穴埋め=ショーレジン・水中ボンド。
サンモルC	10kg	ALC専用補修材。
サンフェール	25kg	耐火被覆材。
UグラウトRS (一般用)	25kg	無収縮モルタル。ひび割れ防止。(床用)
UグラウトRP (バット用)	25kg	無収縮モルタル。ひび割れ防止。(壁用)
セレタック	8.5kg・17kg	塗布防水材。液体(主材)+粉(骨材)
パラテックス	液18kg・粉12kg	塗布防水材。液体(主材)+粉(骨材)
マノール防水剤	1.8kg・4.5kg・18kg	モルタルに混ぜる防水材。
マノール急結剤	1.8kg・4.5kg・18kg	コンクリートを早く固める。
NSハイフレックス	1kg・4kg・18kg	モルタル用接着剤。
Gロックワン	20kg (5kg×4)	超早硬性セメント。
スーパージェットセメント	20kg	超早硬セメント。
粘度セメント	25kg	止水剤やセメントなどに混ぜる。マスや塩ビパイプの穴埋めに使用。
レミファルト	30kg	常温のアスファルト。
コンクリート平板	60H	200□、300□、360×450、360×600、450×600
改良枱	300H (半枱=150H)	240□、300□、360□、450□、600□
上石灰	20kg	現場の白線などを引く。
ピンコロ		150□×120、150□×150、180□×150、100×120×200、200□×200
軽量ブロック	100巾・120巾・150巾×190×390 他	もっともスタンダードなコンクリートブロック。
レンガブロック	100×200×60H	
ワイヤーメッシュ	2.6×100P 5×100P など。	他サイズもあります。
アンカーベース	130×100 (130) ×120H 150×130 (150) ×100H	配管支持用ブロック
スライドブロック	150L、200L、300L、400L、500L、600L等	他サイズもあります。