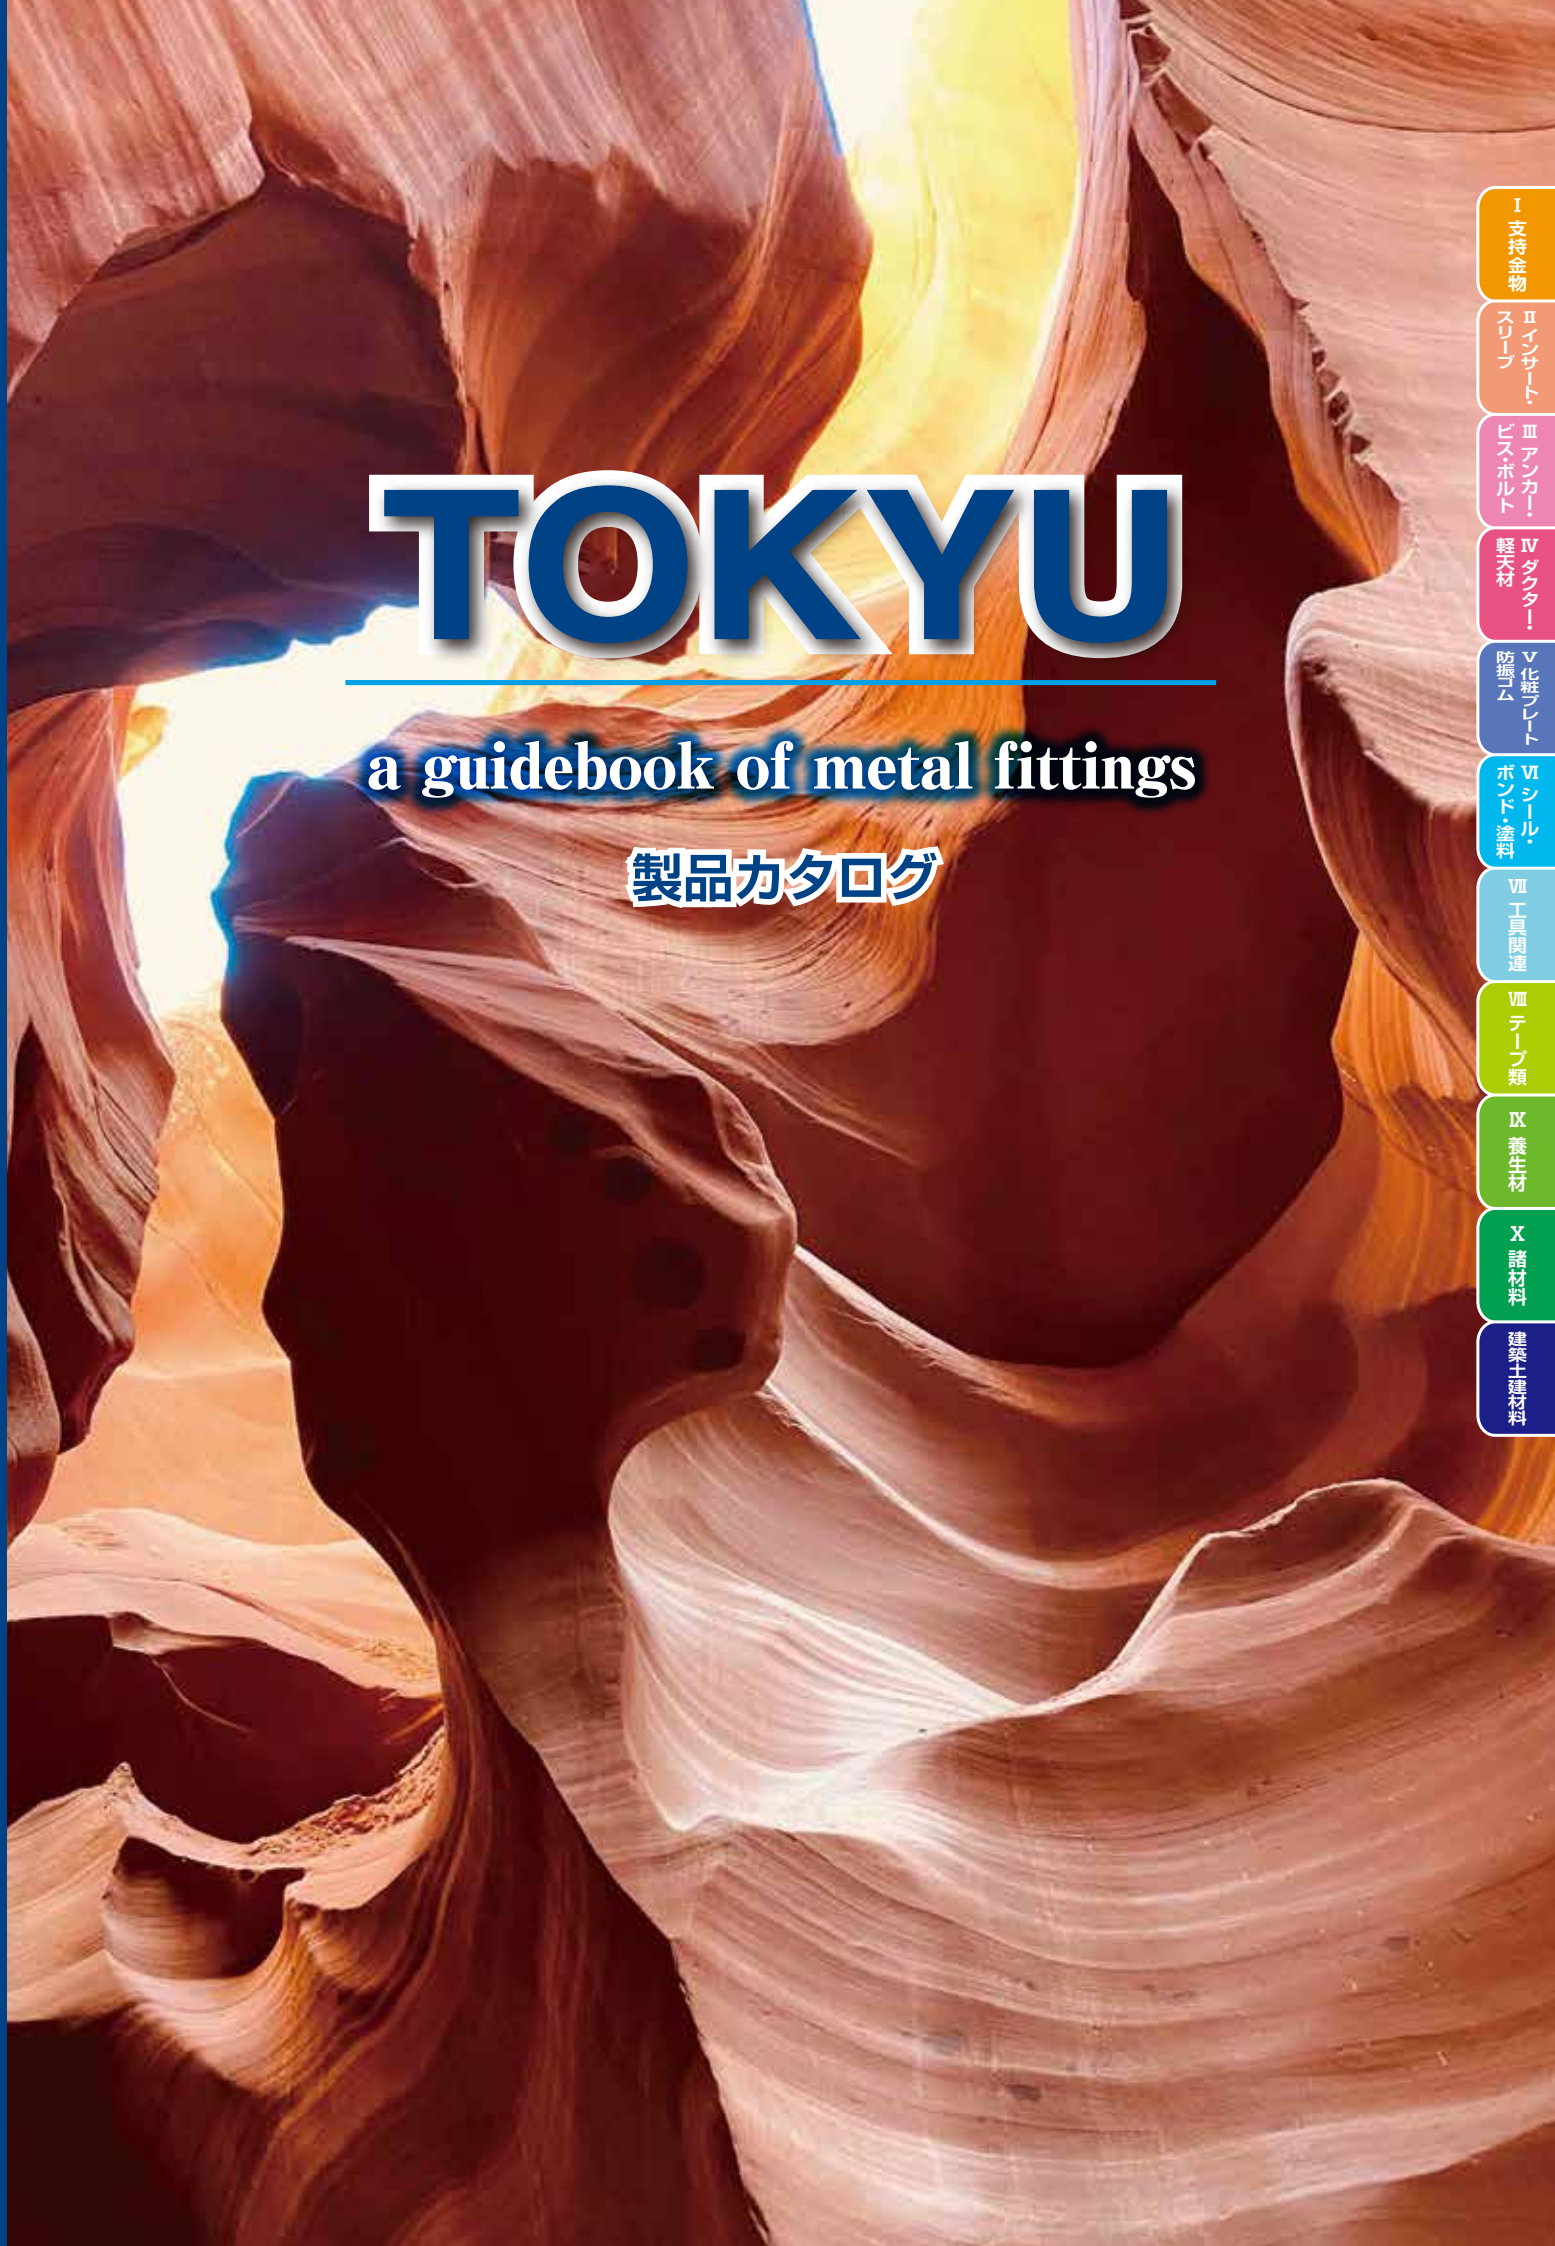

TOKYU

a guidebook of metal fittings

製品カタログ

TOKYU

製品カタログ

CONTENTS

Ⅰ 支持金物

マルチ架台 …… 1～5
吊配管金具 …… 6～10
立配管金具 …… 11～14
立配管用（羽子板・取付足） …… 15～16
U字金具 …… 17～19
ELフラット …… 20
サドルバンド …… 21～23
床バンド ・ 集合管バンド …… 24～26
レベルバンド …… 27～28
樹脂バンド …… 29～31
スリーパー …… 32
ローラーバンド …… 33
吊金具 …… 34～35
空調配管用金具 …… 36～37
振れ止め金具 …… 38
レボグリップ …… 39～40
防球ガード …… 41

Ⅱ インサート・スリーブ

インサート …… 43～45
スリーブ …… 46～47
ボイド …… 48～49
RD取付金物 …… 50
スリーブ関連 …… 51～52

Ⅲ アンカー・ビス・ボルト

アンカー …… 55～60
打込棒 …… 61～62
ビス類 …… 63～65
ボルト ・ ライナー …… 67
ワッシャー類 …… 68～69

Ⅳ ダクター・軽天材

71～77

V 化粧プレート　防振ゴム

化粧プレート …… 79
防振ゴム ……80～81

VI シール・ボンド・塗料

エスロン接着剤 …… 83
ヘルメ接着剤 ……84～86
コーキング ・ ボンド ……87～90

VII 工具関連

93～120

VIII テープ類

123～125

IX 養生材

127～129

X 諸材料

131～138

建築土建材料

139

INDEX

あ

アイナット…… 117
アイベル水平器…… 104
アイボルト…… 117
アクセット……52
足場板…… 119
足場ゴムバンド…… 119
足場パイプ…… 119
アスベスト回収袋…… 131
アデカウルトラシール……51
穴あきゴルフボール…… 120
雨ん棒チョーク…… 112
アリゲーター……59
アルミ３連はしご…… 118
アルミTピン ……58
アルミ脚立…… 118
アルミクラフトテープ…… 124
アルミテープ…… 124
アルミ点検口…… 115
アルミ踏台…… 118
アロンアルファ……87
アンカー…… 56・57
アンカーバケツ……56
アングル用保護キャップ……72
アンセン……51
安全ゴム長靴…… 133
安全チョッキ…… 114

い

板厚サドルバンド……21
一石二丁……62
インサート……43・44・45
インシュロック…… 138

う

ウエットライト　太字…… 112
ウッディングホールソー……97
ウルトラ多用途……88
ウレタンコーキング……87
ウレタンコート…… 129

え

エアーキャップ…… 128
エアコンパテ……89
エースバンド…… 8
エコワイド…… 107
エコフルガード…… 128
エスロン接着剤……83
エビモンゴ……59
エビネイルプラグ……59
延長コード アース付 …… 110
塩ビカッター…… 108
塩ビシート　(黒) …… 127
塩ビスリーブ　各種……49

お

オーバルモップ…… 116
オールアンカー　Cタイプ ……57
オパールハッチ…… 115
オフセット砥石…… 100
おめかしキャップ……69

か

ガードフェンス…… 113
角　ボイド……48
片サドル……22
カッターナイフ…… 106
カッティングオイル…… 102
カットエース…… 123
壁下地材……76
カベスリーブ……46
カベロック……59
紙床養生シート…… 127
カラーコーン…… 113
ガラ袋…… 131
仮枠アンカー……49
皮スキ…… 106
管封テープ……49

き

キッチンテープ…… 124
キャンバステープ…… 125
気流検査機…… 120
金の卵…… 100

く

クイックメンダー……87
靴カバー…… 133
グットアンカー……58
クラシキゴム　オス・メス……80
グリーンネット…… 128
クリックバンド……31
グローバルソー…… 100
軍足…… 133
軍手…… 133

け

ゲージマーカー…… 115
化粧座金……15
化粧ベニヤ…… 129
ケミカルセッター　MUタイプ ……61
ケミカル用ボルト……61
建材関係…… 139
現場用スリッパ…… 133

こ

コアドリル……99
コーススレッド……64
コーナークッション…… 114
コーナー金具……35
ゴールド…… 100
コーンバー…… 113
コーンベット…… 113
腰袋…… 133
粉チョーク…… 106
ゴム長靴…… 133
ゴムボーイ…… 101
ゴムマット…… 127
ゴム板……81
コンかる…… 106
コンクリートドリル…… 93・94
コンクリートピン……60
コンクリートボンド……88
コンパネ…… 129
コンビマット…… 116
コンベックス…… 104

さ

作業靴…… 133
差し込み式ペンホルダー…… 132
座付羽子板……15
サドルバンド（ビス穴）……21
サニーホース…… 136
サビ止め……90
三ぶ六くん……59
さや管用　両サドル　LST ……31
さや管用　連結サドル　LSY ……31
サヤ管連サドル（ビス穴）……23
サラタッピング……64
三連タンバックル……10
サン木…… 129
サンバケツ…… 116

し

シールテープ　日東……89
自在クランプ…… 119
自在ベース…… 119
自在ほうき…… 116
止水リング（サンタックリング）……51
下地金具……35
ジプトーン……77
シムロンロッド…… 105
シムロンロッド　軽巻…… 105
シャーパー塩ビ鋸…… 101
シャーパー本体　万能鋸…… 101
写真撮影用黒板…… 112
写真撮影用ホワイトボード…… 112
ジャッキーベース…… 119
シャックル…… 117
集合管バンド……26
集合管バンド用オプション金具……26
樹脂 CU立バンド……29
樹脂 P・B立バンド……29
樹脂 VP立バンド……29
樹脂 GP立バンド……29
樹脂サドル…… 30・31
樹脂ダクト巻バンド…… 8
樹脂立バンド用パーツ……29
朱墨…… 106
消火器…… 114
消火バケツ…… 114
ショートエコワイド…… 107
ショーレジン……85

シリコンコーキング……87
白いマスク……131
白防炎シート……128
伸縮式ホワイトボード……112
真鍮おねじホース口……137

す

すいがら収集缶……114
水中ボンド……85
水道ホース……137
スーパーアングル……1
スーパービック……100
スーパーボール……120
スーパーリトル……100
スケール……104
スタープラグ……60
スタイロフォーム……129
ステップドリル……97
スパッタシート……128
スパンシール……51
スプリングデッキアンカー……43
スプレーノズルフォーム……89
スマートインサート……43・44
スマートQCアンカー……55
すみつけクレヨン……112
図面ケース……112
スラブダケドリル……57
スリーパーボード……32
スリーブ用フタ……47
スレンダースレッド……64

せ

セイフティーインサート……43
セイフティースチール……43
セーバーソーブレードゴールド……101
セーバーソー湾曲ブレード……101
セーフティコード……111
絶縁スリーブ・ワッシャー……69
切断砥石……100
セフコンベロック……104
セメダイン　SG-1・L……88
全ネジキャッチャー……111

そ

ソーラトン……77

た

ターボ羽子板……15
台型スリーパー金具付……32
耐火目地シーラント……87
ダイヘッド……102
ダイヤモンドカッター……100
ダイヤル錠……120
ダイヤロープ……117
タオルウエス……128
ダクター……71・72
ダクター用保護キャップ……72
ダクト巻バンド……8
立バンド……11
タフダイン　黄……83
ダブルX……58
タルカナ……35
タル木……129
単管パイプ……119
タンバックル……10

ち

チェザー……102
チェーン……117
チャンネルジョイント……75
チャンネル架台……5
チューブカッター……108
チョーク……112
チョークライン……106
直線ボンジョイント……119
直交クランプ……119

つ

墜落防止器具……111
ツーパット……51
吊型スリーパー金具付……32
吊金具……34
吊タン付……6

て

テサダクトテープ……124
テスキー……108
鉄管スリーブ……47
デッキシューズ……133
デッキ吊金具……73・74
鉄バケツ……116
デップ足長Uボルト……18
デップcu Uボルト……18
デップcu吊タン付……7
デップcu立バンド……12
デップsu Uボルト……18
デップsu吊タン付……7
デップsu立バンド……12
手袋……134
デブコン　AQ……86
デルタコンビット……93・94
点検口　ステッカー……115
電工ドラム……110
電子ガストーチ……120
天井下地材……75
電動ドリル用ソケット・アダプター……103
電動ドリル用六角シャンク……95

と

透明ホース……136
トグラー……60
土のう袋……131
ドライウォール……64・65
ドライバー……107
ドライバービット……107
トラクッション……114
トラシート……114
トラスタッピング……64
トラックロープ……117
トラテープ……114
トラバーピン・ピンポール……105
トラロープ……113
トリオン　メネジタイプ……58
ドリルチャック……96
トン袋……131

な

ナット付吊足……16
ナベタッピング……64
南京錠……120

に

ニッパー……107
ニューファススティック……86

ぬ

布ガムテープ……123
布トラテープ……114・125
布マスカー……128

ね

ネジ込　T足……16・26

の

のぞみ（基礎枠）……4
ノンプラビス……63

は

パーフェクキャッチャー……106
パーフェクト墨つぼ……106
バームテープ……135
パイオランテープ……123
パイオランマスカー……128
ハイスタッフ……105
ハイビット……97
パイプソー……101
パイプレンチ……109
ハイポール……105
バイツテープ……135
ハイマッキー……112
バイメタルホールソーJ型……98
倍力万能バサミ……108
ハイロッド……105
ハイロッドクロス……105
ハイロッドクロス金具……105
ハケ……90
バスボンド……88
バタ角……129
バタフライボルト……67
発泡面木……129
ハリスリーブ……46
バリケード……113
バルブ札……115
バルブ札用　ボールチェーン……115

半缶すいがら入れ 114
バンドソー　替刃 102
ハンドホルダー 62
バンド用防振ゴム 81
ハンマーチャック 96

ひ

ピアス 65
ピーラインチョーク・ミニ巻 106
ビスピタ 60
ビックタイ（結束バンド） 138
ヒットネイル 58
ヒットビス 58
１ツ穴ネジ足 15
ビニールテープ 123
ビニール袋特大 131
ビニプレート 79
ピンポン玉 120

ふ

フィブロック 125
深穴ホールソー 97
フジ　ボイド 48
不織布マスク 131
ブチルテープ 124
プライヤー 107
プラチリトリ 116
フラットUボルト 20
フラットUボルト足長 20
プラベース 4
プラベニヤ 129
プラレン 77
フランジ用ボルト 67
フリー　タンバックル 10
ブリーズクランプ 137
フリーレベルバンド 28
ブルーガード 127
ブルーシート 127
ブルースリング 117
ブルーマット（青） 127
ブルポイント 96
古毛布 128
ブレードホース 136
振れ止め金具 38
ブロッカー 59

へ

ペイントマーカー 112
ペイント・ラッカーうすめ液 90
ベース型スリーパー金具付 32
ペトロラタムテープ 125
ベニヤ板 129
ヘルメジョイントオイル 84
ヘルメシール 84
ヘルメチック 85
ヘルメット 132
ヘルメットカバー 132
変成シリコンコーキング 87
変成シリコン　チューブ 88
ペンチ 107

ほ

ホイッスルホルダー 132
ボイドラック 48
ボイド管ラチェット 48
ほうき 116
防球ガード 41
防食テープ 124
防振PC立バンド 13
防振PC吊タン付 9
防振TP Uバンド 19
防振TP吊タン付 10
防振TPレベルバンド 27
防振TP床バンド 25
防振TP立バンド 14
防振Uバンド 19
防振ゴムブッシュ 80
防振ゴムワッシャー 80
防振立バンド 13
防振吊金具 35
防振吊タン付 9
防振パット 81
防振フリーレベルバンド 28
防振床バンド 25
防振レベルバンド 27
防じんマスク 131
防じんメガネ 132
法令許可票 114
ホースバンド 137
ホールソー 96・97・98
保温チューブ 135
ポケット勾配計 104
ホッカイボイド 48
ポッキンブレーカー 110
ポリチューブ 128
ポリプレート 129
ポリペール 116
ボルト 66
ボルトキャップ 69
ホワイトシート 127
ボンド　G17 88
ボンドコーク 88
ボンド冷媒管保温材用 135

ま

マーキングチョーク 112
埋設　表示杭 115
埋設管　表示ピン 115
埋設物　標識シート 115
マグネカルコ 106
マシンホルダー 62
マジックナット 68
マスキングテープ 123
松の太鼓落し 129
マルチ三角 4
マルチL型 3
マルチガス 120
マルチ チャンネル 5
マルチネコ 72
マルチバー 1
マルチフラットバー 1
マルチ金具 2
マルチ門型架台 4
回し引き鋸　木工鋸 101

み

水糸 106
ミゼットカッター 108
ミゼットニッパー 108
ミニスタッフ 105
ミラクル 85・86

む

虫取りアミ 120

も

モーターレンチ 107
モップ 116
モバイルスロープレベル 104
モンキレンチ 107

ゆ

ユカスリーブ 46
床バンド 24
床バンド用アングル足 24
床バンド用アングルピース 24
床養生テープ 123

よ

養生テープ 123
養生ポリフィルム 127
溶接　T足 16

ら

ライナー 67
らくちんバー 96
ラクラクボードアンカー 60
ラスターバケ 90
ランスタッチ 65

り

両面テープ 125
リングキャッチ 117

れ

レインスーツ 134
レクター・アーロンテープ 125
レジンカプセル 61
レベルバンド 27
レボグリップ 39・40
レンチ 109

ろ

漏電ブレーカー 110

ローバルペイント……90
ローラーバンド……33
ロスタイ……131
六角軸インサートドリル……97
ロックタイト……89
ロンステップマット……116

わ

ワイヤークリップ……117
ワイヤーバンド……137
ワイヤーモッコ……117
ワイヤーロープ……117
枠式タンバックル……117
和紙マスカー……128
ワッシャー……68
湾曲ブレード (厚刃)……101
ワンダーリング……111

A

ABAクランプ……137
ALCコアドリル……99
ALGCテープ……124

C

C38用　ハンガー……75

D

D　環　安全帯用……111

E

ELフラット　立バンド……20
ELフラット　吊バンド……20

G

G1ブレード……100
GP Uバンド　WS別売……17

I

IPF耐火パテ……89
ITハンガー……60

K

KOX セーバーソーブレード……101

L

Lサドル……23
Lハンガー……73
LEDライト……110

M

MGベルト……135
MGボード……135
Mr.MORSE……102
MTプレート……79

P

PC Uボルトws付……17
PC/KP/CU/サドルバンド (ビス穴)……22
PC床バンド……24
PC立バンド……11
PC吊タン付……6
PCバケツ……116
PQCアンカー……55
Pレスアンカー……63

Q

QCアンカー……55・56
QLハンガー……73

R

RD取付金物……50

S

SEハンガー……73
SCキープハンガー……36・37
SSP吊バンド・SSP吊タン付……8

T

TP Uバンド　WS別売……17
TPレベルバンド……27
TP防振レベルバンド……27
TP床バンド……24
TP吊タン付……7
TP立バンド……12
Tピン……58
T足（プレス）……16

U

Uボルトws付……17

V

VP立バンド……11
VP吊タン付……6
Vソープ　滑剤……83

Z

ZSP吊バンド……8

管外径一覧表

※同一管外径
鋼管（SGP）・塩ビライニング鋼管（VA・VB）
ポリエチレン粉体ライニング鋼管（PA・PB）

径　称（A）	呼び径（B）	鋼　管（SGP）	被覆鋼管（CL/VD）	銅　管（CUP）
6	1/8	10.5		
8	1/4	13.8		9.52
10	3/8	17.3		12.70
15	1/2	21.7	25.7	15.88
	5/8			19.05
20	3/4	27.2	31.0	22.22
25	1	34.0	37.8	28.58
32	1 1/4	42.7	46.3	34.92
40	1 1/2	48.6	52.0	41.28
50	2	60.5	63.7	53.98
65	2 1/2	76.3	79.5	66.68
80（75）	3	89.1	92.3	79.38
90	3 1/2	101.6		
100	4	114.3	118.3	104.78
125	5	139.8	143.8	130.18
150	6	165.2	170.2	155.58
175	7	190.7		
200	8	216.3	221.3	206.38
225	9	241.8		
250	10	267.4		257.18
300	12	318.5		
350	14	355.6		
400	16	406.4		
450	18	457.2		
500	20	508.0		

サイズ	塩化ビニール管			耐火二層管（TN／FDP）	
	（VP）	（VU）	（SU）	ケイプラフネン	A&Aマテリアル
13	18				
16	22				
20	26				
25	32			45	45
30	38			51	51
40	48	48		61	62
50	60	60	54	73	74
65	76	76	68	89	90
75	89	89	80	102	102
100	114	114	106	129	129
125	140	140		156	156
150	165	165	165	183	183
200	216	216	216		
250	267	267			
300	318	318			
350		370			
400		420			
450		470			
500		520			

径　称（A）	呼び径（B）	ステンレス鋼鋼管 呼　径 厚　肉	ステンレス鋼鋼管 呼　径 薄　肉	外　径	鋳鉄管（CIP） メカニカル形1種（直管）	鋳鉄管（CIP） ダクタイル鋳鉄管	被覆銅管 ヴィックチューブ	被覆銅管 ブリゾール
			10su	12.7				
6	1/8	10A		17.3				
8	1/4		13su	15.88			14	15
10	3/8	15A		21.7			17	19
15	1/2		20su	22.22			20	23
	5/8	20A		27.2				27
20	3/4		25su	28.58			28	31
25	1	25A	30su	34.0				38
32	1 1/4	32A	40su	42.7				
40	1 1/2	40A	50su	48.6				
50	2	50A	60su	60.5	58			
65	2 1/2	65A	75su	76.3				
80（75）	3	80A	80su	89.1	83	93		
90	3 1/2							
100	4	100A	100su	114.3	108	118		
125	5	125A	125su	139.8	134			
150	6	150A	150su	165.2	159	169		
175	7							
200	8	200A	200su	216.3	211	220		
225	9							
250	10	250A	250su	267.4	266	271.6		
300	12	300A	300su	318.5	316	322.8		
350	14	350A		355.6		374		
400	16	400A		406.4		425.6		
450	18	450A		457.2		476.8		
500	20	500A		508.0		528.0		

サヤ管			
サイズ	外　径	適合ポリブデン管	適合架橋ポリエチレン管
16	21.0	10	5･7･8･10
18	23.0	10	10
22	27.5	10･13	10･13
25	30.5	13	10･13
28	34.0	16	15･16
30	36.5	16	15･16
36	42.0	20	20
給水用（ブルー）			
給湯用（ピンク）			

ポリブデン管		架橋ポリエチレン管	
サイズ	外　径	サイズ	外　径
8	11	5	8.0
10	13	7	10.0
13	17	8	11.0
16	22	10	13.0
20	27	13	17.0
25	34	15	20.0
30	42	16	21.5
40	48	20	27.0
50	60	25	34.0
65	76	30	42.0
75	89	40	48.0
100	114	50	60.0

鋼材一覧表

アングル（等辺山形鋼）　スチール

寸法mm t×巾×巾	断面積 cm^2	重　量 m/kg	重　量 2.75m/kg	重　量 5.5m/kg
3×20×20	1.127	0.885	2.435	4.87
3×25×25	1.427	1.12	3.08	6.16
3×30×30	1.727	1.36	3.74	7.48
3×40×40	2.336	1.83	5.05	10.1
4×50×50	3.892	3.06	8.4	16.8
5×40×40	3.755	2.95	8.1	16.2
6×50×50	5.644	4.43	12.2	24.4
6×65×65	7.527	5.91	16.25	32.5
6×75×75	8.727	6.85	18.85	37.7
9×75×75	12.69	9.96	27.4	54.8
7×100× 100	13.62	10.7	41	82

チャンネル　（溝形鋼）　スチール

寸法mm t×巾×巾	断面積 cm^2	重　量 m/kg	重　量 2.75m/kg	重　量 5.5m/kg
5×40×75	8.818	6.92	19.05	38.1
5×50×100	11.92	9.36	25.75	51.5
6×65×125	17.11	13.4	36.85	73.7
6.5×75×150	23.71	18.6	51.15	102.3
9×75×150	30.59	24	66	132
7×75×180	27.2	21.4		6 M - 128
7.5×80×200	31.33	24.6		6 M - 148
9×90×200	38.65	30.3		6 M - 182

フラットバー　（平鋼）　スチール

寸法mm t×巾×巾	断面積 cm^2	重　量 m/kg	重　量 2.75m/kg	重　量 5.5m/kg
3 × 25	0.75	0.589	1.62	3.24
3 × 32	0.96	0.754	2.075	4.15
3 × 38	1.14	0.895	2.46	4.92
3 × 50	1.5	1.18	3.245	6.49
4.5 × 25	1.125	0.883	2.43	4.86
4.5 × 32	1.44	1.13	3.11	6.22
4.5 × 38	1.71	1.34	3.685	7.37
4.5 × 50	2.25	1.77	4.87	9.74
6 × 25	1.5	1.18	3.245	6.49
6 × 32	1.92	1.51	4.15	8.3
6 × 38	2.28	1.79	4.92	9.84
6 × 50	3	2.36	6.5	13
6 × 65	3.9	3.06	8.4	16.8
6 × 75	4.5	3.53	9.7	19.4

金物企画設計・製作

アングル・チャンネルを加工した、配管支持架台を始め、H鋼を加工した室外機ベース架台の製作、配管支持に欠かせない、穴あきアングル（マルチバー）も各種オリジナルで生産しています。

配管支持バンド設計・製作

各種パイプに対応した、配管支持バンド（吊バンド・立バンド・Uバンド他）を取り揃えております。
特注サイズのご用命も承ります。

インサート・アンカー販売

一般スラブ用、デッキ用、断熱材用、他、各種の用途に合わせたインサートや、あと施工アンカーを取り揃えております。

Ⅰ 支持金物

マルチ架台 …… 1
吊配管金具 …… 6
立配管金具 …… 11
立配管用（羽子板・取付足） …… 15
U字金具 …… 17
ELフラット …… 20
サドルバンド …… 21
床バンド ・ 集合管バンド …… 24
レベルバンド …… 27
樹脂バンド …… 29
スリーパー …… 32
ローラーバンド …… 33
吊金具 …… 34
空調配管用金具 …… 36
振れ止め金具 …… 38
レボグリップ …… 39
防球ガード …… 41

マルチバー片穴

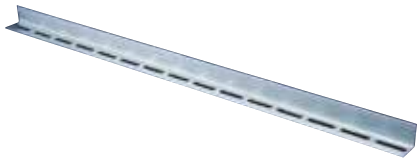

マルチバー片穴	長さ	ユニクロ 型　番	ドブメッキ 型　番	ステンレス 型　番
L3×40×40	900	MU-900S	MZ-900S	MS-900S
L3×40×40	1800	MU-1800S	MZ-1800S	MS-1800S
L3×40×40	2520	MU-2520S	MZ-2520S	MS-2520S
L4×50×50	2520	50MU-2520S	50MZ-2520S	50MS-2520S

※L3×40-3/8　穴寸法11φ×50L
※L4×50-1/2　穴寸法14φ×50L

マルチバー両穴

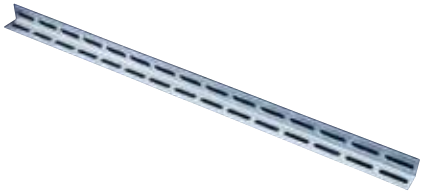

マルチバー両穴	長さ	ユニクロ 型　番	ドブメッキ 型　番	ステンレス 型　番
L3×40×40	900	MU-900W	MZ-900W	MS-900W
L3×40×40	1800	MU-1800W	MZ-1800W	MS-1800W
L3×40×40	2520	MU-2520W	MZ-2520W	MS-2520W
L4×50×50	2520	50MU-2520W	50MZ-2520W	50MS-2520W

※L3×40-3/8　穴寸法11φ×50L
※L4×50-1/2　穴寸法14φ×50L

マルチフラットバー

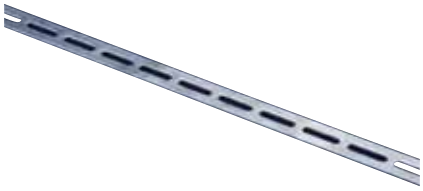

マルチフラットバー	長さ	ドブ メッキ 型　番		
FB4.5×38	1800	MFZ-38		
FB4.5×50	1800	MFZ-50		

※穴寸法11φ×50L

スーパーアングル

スーパーアングル	長さ	ユニクロ 型　番	ステンレス 型　番	仕　様
L3×40×40	1800	MSU-1800W	MSS-1800W	ビス穴付
L3×40×40	2400	MSU-2400W	MSS-2400W	ビス穴付

※穴寸法10.5φ×35L

マルチ金具　No.1

共通



コの字型・L型・三角ブラケットなどの90°コーナー部に使用します。右・左向きは共通です。

マルチ金具　No.22

共通



1枚の板なので、どこでも自由な位置に取付け、そこからマルチバーを伸ばすことが可能です。簡易的なガセットとしても使用出来ます。

マルチ金具　No.33

共通



三角ブラケットに必要な角度45°が出せるので、好きな大きさに三角ブラケットを作れます。

マルチ金具　No.2右・左

共通

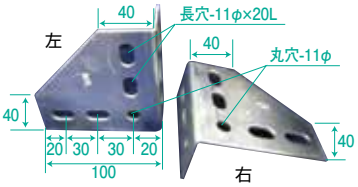

マルチ金具　No.2新

共通

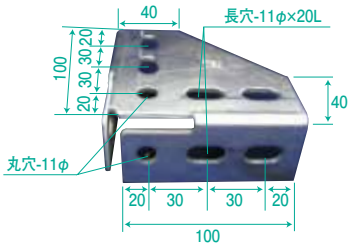

コの字の中間又はL型等ブラケットに使用できます。

マルチ金具　No.3右・左

共通



コの字架台の足として使用します。アンカーを2ヶ所打つことで、安定感が増します。



マルチ金具　No.4

共通



簡易的なコの字の足として使用出来ます。

マルチ金具　No.5

共通



32巾のフラットバー製ですので、マルチバーの内側に補強として使用出来ます。

マルチ金具　No.6

共通



足として使用します。スペースのない場所での使用に最適です。

マルチ金具　No.7

共通



マルチバー内部に使用できますマルチバーの延長。

マルチJ使用例

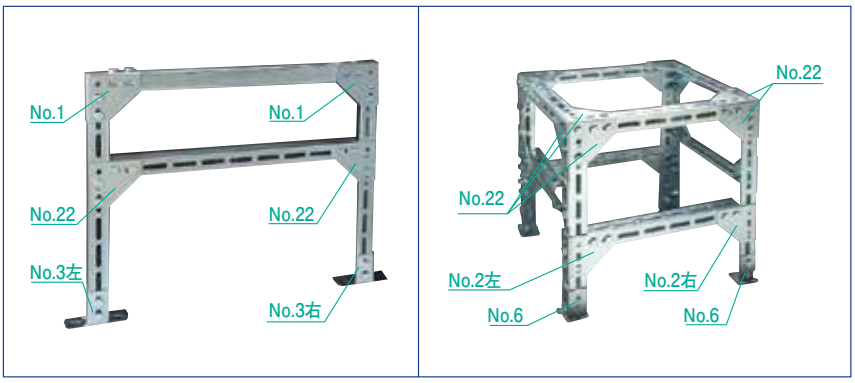

板厚3.0t　　材質　ユニクロメッキ・ドブメッキ・ステンレス

マルチL型　片穴　長穴　11×40

電気亜鉛マルチL型		入数	溶融亜鉛マルチL型		入数	ステンレスマルチL型		入数
型　番	サイズ		型　番	サイズ		型　番	サイズ	
MLU-15S	150×100		MLZ-15S	150×100		MLS-15S	150×100	
MLU-155S	150×150		MLZ-155S	150×150		MLS-155S	150×150	
MLU- 2S	200×150		MLZ- 2S	200×150		MLS- 2S	200×150	
MLU-25S	250×200		MLZ-25S	250×200		MLS-25S	250×200	
MLU- 3S	300×200		MLZ- 3S	300×200		MLS- 3S	300×200	
MLU- 4S	400×250		MLZ- 4S	400×250		MLS- 4S	400×250	
MLU- 5S	500×300		MLZ- 5S	500×300		MLS- 5S	500×300	
MLU- 6S	600×300		MLZ- 6S	600×300		MLS- 6S	600×300	
MLU- 7S	700×400		MLZ- 7S	700×400		MLS- 7S	700×400	
MLU- 8S	800×400		MLZ- 8S	800×400		MLS- 8S	800×400	
MLU- 9S	900×500		MLZ- 9S	900×500		MLS- 9S	900×500	

穴寸法　11φ×40L

マルチL型　両穴　長穴　11×40

電気亜鉛マルチL型		入数	溶融亜鉛マルチL型		入数	ステンレスマルチL型		入数
型　番	サイズ		型　番	サイズ		型　番	サイズ	
MLU-15W	150×100		MLZ-15W	150×100		MLS-15W	150×100	
MLU- 2W	200×150		MLZ- 2W	200×150		MLS- 2W	200×150	
MLU-25W	250×200		MLZ-25W	250×200		MLS-25W	250×200	
MLU- 3W	300×200		MLZ- 3W	300×200		MLS- 3W	300×200	
MLU- 4W	400×250		MLZ- 4W	400×250		MLS- 4W	400×250	
MLU- 5W	500×300		MLZ- 5W	500×300		MLS- 5W	500×300	
MLU- 6W	600×300		MLZ- 6W	600×300		MLS- 6W	600×300	
MLU- 7W	700×400		MLZ- 7W	700×400		MLS- 7W	700×400	
MLU- 8W	800×400		MLZ- 8W	800×400		MLS- 8W	800×400	
MLU- 9W	900×500		MLZ- 9W	900×500		MLS- 9W	900×500	

穴寸法　11φ×40L

マルチL型　両穴　長穴　11×40

電気亜鉛マルチL型		入数	溶融亜鉛マルチL型		入数	ステンレスマルチL型		入数
型　番	サイズ		型　番	サイズ		型　番	サイズ	
MLU-22W	200×200		MLZ-22W	200×200		MLS-22W	200×200	
MLU-250W	250×250		MLZ-250W	250×250		MLS-250W	250×250	
MLU-33W	300×300		MLZ-33W	300×300		MLS-33W	300×300	
MLU-44W	400×400		MLZ-44W	400×400		MLS-44W	400×400	
MLU-55W	500×500		MLZ-55W	500×500		MLS-55W	500×500	

穴寸法　11φ×40L

マルチ　三角

溶融亜鉛　マルチ三角			ステンレス　マルチ三角		
型　番	使用アングル	サイズ	型　番	使用アングル	サイズ
MDZ-150	L3×30	150×150	MDS-150	L3×30	150×150
MDZ-200	L3×30	200×200	MDS-200	L3×30	200×200
MDZ-250	L3×40	250×250	MDS-250	L3×40	250×250
MDZ-300	L3×40	300×300	MDS-300	L3×40	300×300
MDZ-350	L4×50	350×350	MDS-350	L4×50	350×350
MDZ-400	L4×50	400×400	MDS-400	L4×50	400×400
MDZ-450	L4×50	450×450	MDS-450	L4×50	450×450
MDZ-500	L4×50	500×500	MDS-500	L4×50	500×500

マルチ門型架台

使用アングル	ワイド	高　さ	ドブメッキ 型　番	ステンレス 型　番
L3×40×40	150	200	MMZ-150×200	MMS-150×200
L3×40×40	150	300	MMZ-150×300	MMS-150×300
L3×40×40	150	500	MMZ-150×500	MMS-150×500
L3×40×40	150	1000	MMZ-150×1000	MMS-150×1000
L3×40×40	200	200	MMZ-200×200	MMS-200×200
L3×40×40	200	300	MMZ-200×300	MMS-200×300
L3×40×40	200	500	MMZ-200×500	MMS-200×500
L3×40×40	200	1000	MMZ-200×1000	MMS-200×1000
L3×40×40	250	200	MMZ- 250 ×200	MMS-250 ×200
L3×40×40	250	300	MMZ- 250 ×300	MMS-250 ×300
L3×40×40	250	500	MMZ- 250×500	MMS-250 ×500
L3×40×40	250	1000	MMZ-250×1000	MMS- 250 ×1000
L3×40×40	300	200	MMZ-300×200	MMS-300×200
L3×40×40	300	300	MMZ-300×300	MMS-300×300
L3×40×40	300	500	MMZ-300×500	MMS-300×500
L3×40×40	300	1000	MMZ-300×1000	MMS-300×1000

のぞみ（基礎枠）

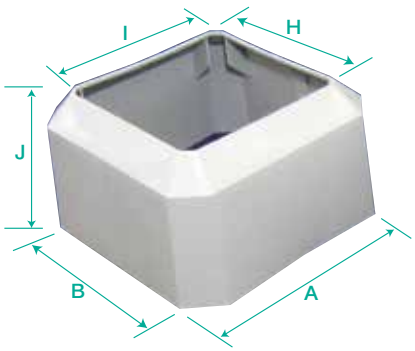

品　名	A	B	H	I	J
A型	250	250	190	190	150
B型	200	350	140	290	110
C型	200	200	140	140	110
D型	150	150	100	100	110
E型	120	120	80	80	80

のぞみ パット

品　名	板厚t	立ち上がりt	A	B
C型	4	4	218	218
D型	4	4	174	174
E型	4	4	134	134

プラベース

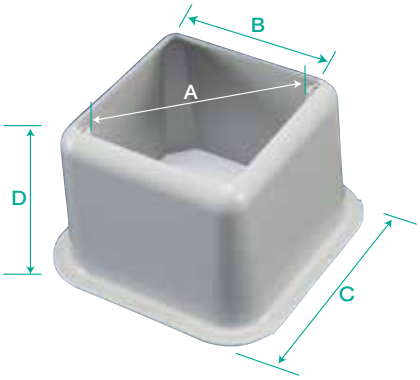

型　番	A	B	C	D
PB-100	85	100	154	100
PB-120	117	142.5	205.5	120

チャンネル架台

溝形鋼　チャンネル架台

型　番	サイズ	長さ	アンカーピッチ	Uボルトピッチ
DH75-130	5×40×75	130L	70	25～95
DH75-200	5×40×75	200L	100	25～165
DH75-250	5×40×75	250L	150	25～215
DH75-370	5×40×75	370L	220	–
DH75-490	5×40×75	490L	340	–
DH100-130	5×50×100	130L	70	25～95
DH100-200	5×50×100	200L	100	25～165
DH100-250	5×50×100	250L	150	25～215
DH100-370	5×50×100	370L	220	–
DH100-490	5×50×100	490L	340	–
DH125-200	6×65×125	200L	100	25～165
DH125-250	6×65×125	250L	150	25～215
DH150-200	6.5×75×150	200L	100	25～165
DH150-250	6.5×75×150	250L	150	25～215

マルチ チャンネル架台

板曲　チャンネル架台

型　番	サイズ	長さ	アンカーピッチ	Uボルトピッチ
MCZ75-130	4.5×40× 75	130L	70	25～95
MCZ75-200	4.5×40× 75	200L	100	25～165
MCZ75-250	4.5×40× 75	250L	150	25～215
MCZ100-130	4.5×50×100	130L	70	25～95
MCZ100-200	4.5×50×100	200L	100	25～165
MCZ100-250	4.5×50×100	250L	150	25～215
MCZ125-200	4.5×50×125	200L	100	25～165
MCZ125-250	4.5×50×125	250L	150	25～215
MCZ150-200	4.5×50×150	200L	100	25～165
MCZ150-250	4.5×50×150	250L	150	25～215

ステンマルチチャンネル架台

板曲　チャンネル架台

型　番	サイズ	長さ	アンカーピッチ	Uボルトピッチ
MCS75-130	3.0×40× 75	130L	70	25～95
MCS75-200	3.0×40× 75	200L	100	25～165
MCS75-250	3.0×40× 75	250L	150	25～215
MCS100-130	3.0×50×100	130L	70	25～95
MCS100-200	3.0×50×100	200L	100	25～165
MCS100-250	3.0×50×100	250L	150	25～215
MCS125-200	3.0×50×125	200L	100	25～165
MCS125-250	3.0×50×125	250L	150	25～215
MCS150-200	3.0×50×150	200L	100	25～165
MCS150-250	3.0×50×150	250L	150	25～215

吊タン付



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	H	使用 タンバックル	入数
10A	17.3	1.8×25	M6×25	66	3/8	160
15A	21.7	1.8×25	M6×25	68	3/8	180
20A	27.2	1.8×25	M6×25	71	3/8	160
25A	34.0	1.8×25	M6×25	74	3/8	160
32A	42.7	1.8×25	M6×25	79	3/8	140
40A	48.6	1.8×25	M6×25	82	3/8	120
50A	60.5	1.8×25	M6×25	88	3/8	100
65A	76.3	2.3×25	M8×28	92	3/8	90
80A	89.1	2.3×25	M8×28	98	3/8	80
100A	114.3	2.3×25	M8×28	111	3/8	70
125A	139.8	3.2×32	M10×35	132	1/2	25
150A	165.2	3.2×32	M12×45	145	1/2	20
200A	216.3	4.5×32	M12×45	177	1/2	20
250A	267.4	4.5×50	M16×55	227	5/8	
300A	318.5	4.5×50	M16×55	287	5/8	

本品はSGP管用です　VP管は40以上使用可
本品はステンレスもあります

吊タン付　3/8付



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	H	使用 タンバックル	入数
125A	139.8	3.2×32	M10×35	150	3/8	25
150A	165.2	3.2×32	M10×35	162	3/8	20
200A	216.3	4.5×32	M10×35	213	3/8	20

VP吊タン付



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	H	使用 タンバックル	入数
VP-13	18	0.8×25	M6×22	65	3/8	160
VP-20	26	0.8×25	M6×22	69	3/8	120
VP-25	32	0.8×25	M6×22	72	3/8	180
VP-30	38	0.8×25	M6×22	75	3/8	200
VP-40	48	0.8×25	M6×22	80	3/8	140
VP-50	60	0.8×25	M6×22	86	3/8	140
VP-65	76	1.0×32	M8×28	94	3/8	80
VP-75	89	1.0×32	M8×28	101	3/8	60
VP-100	114	1.0×32	M8×25	113	3/8	40
VP-125	140	2.0×32	M8×25	131	1/2	30
VP-150	165	2.0×32	M8×25	144	1/2	20

本品はVP管用です
本品はステンレスもあります
大口径（125A～）タンバックル1/2・3/8あります。

PC吊タン付



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	H	使用 タンバックル	入数
PC-15	25.7	1.8×25	M6×25	67	3/8	270
PC-20	31.2	1.8×25	M6×25	70	3/8	250
PC-25	37.6	1.8×25	M6×25	73	3/8	230
PC-32	46.3	1.8×25	M6×25	78	3/8	200
PC-40	52.2	1.8×25	M6×25	81	3/8	170
PC-50	64.1	1.8×25	M6×25	87	3/8	120
PC-65	79.9	2.3×25	M8×25	94	3/8	130
PC-80	92.7	2.3×25	M8×25	100	3/8	120
PC-100	118.3	2.3×25	M8×25	113	3/8	110
PC-125	143.8	3.2×32	M10×30	147	1/2	25
PC-150	170.2	3.2×32	M10×30	159	1/2	25

本品は外面被覆管用です
本品はステンレスもあります
大口径（125A～）タンバックル1/2・3/8あります。

TP吊タン付

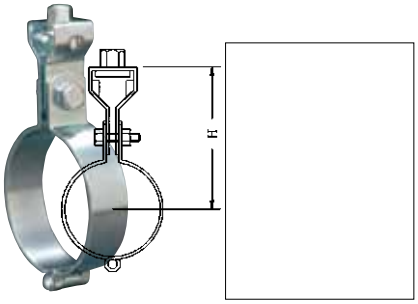

本品は耐火二層管用です（ケイプラ、フネンパイプ用）
本品はステンレスもあります
大口径（125A～）タンバックル1/2・3/8あります。

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	H	使用 タンバックル	入数
TP-20	38	1.8×25	M6×25	75	3/8	230
TP-25	47	1.8×25	M6×25	76	3/8	200
TP-30	51	1.8×25	M6×25	80	3/8	170
TP-40	61	2.3×25	M8×25	84	3/8	100
TP-50	73	2.3×25	M8×25	90	3/8	80
TP-65	89	2.3×25	M8×25	98	3/8	70
TP-75	102	2.3×25	M8×25	105	3/8	50
TP-100	129	2.3×25	M8×25	118	3/8	40
TP-125	156	3.2×32	M10×30	146	1/2	25
TP-150	183	3.2×32	M10×30	161	1/2	20

デップsu吊タン付



本品はステンSU管用です
オールステンレスもあります
（ボルト、ナット、タンバックルもステンレス）
大口径（125A～）タンバックル1/2・3/8あります。
使用可能温度　常温６０℃まで

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	H	使用 タンバックル	入数
13su	15.88	0.6×25	M6×25	61	3/8	300
20su	22.22	0.6×25	M6×25	64	3/8	200
25su	28.58	0.6×25	M6×25	67	3/8	200
30su	34	0.6×25	M6×25	70	3/8	200
40su	42.7	0.8×25	M6×25	74	3/8	150
50su	48.6	0.8×25	M6×25	77	3/8	125
60su	60.5	0.8×25	M8×25	83	3/8	80
75su	76.3	1.0×32	M8×25	98	3/8	60
80su	89.1	1.0×32	M8×25	105	3/8	55
100su	114.3	1.0×32	M8×25	117	3/8	35

デップcu吊タン付



本品は銅管CU管用です
オールステンレスもあります
大口径（125A～）タンバックル1/2・3/8あります。
使用可能温度　常温６０℃まで

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	H	使用 タンバックル	入数
15cu	15.88	0.6×25	M6×25	60	3/8	
20cu	22.22	0.6×25	M6×25	63	3/8	
25cu	28.58	0.6×25	M6×25	67	3/8	
32cu	34.92	0.6×25	M6×25	70	3/8	
40cu	41.28	0.6×25	M6×25	73	3/8	
50cu	53.98	0.6×25	M6×25	79	3/8	
65cu	66.68	0.8×25	M8×25	86	3/8	
80cu	79.38	0.8×25	M8×25	92	3/8	
100cu	104.78	0.8×25	M8×25	105	3/8	

ZSP吊バンド



材質　亜鉛鉄板

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	入数
ZSP- 75	78	0.8×25	M8×25	500
ZSP-100	103	0.8×25	M8×25	500
ZSP-125	128	0.8×25	M8×25	500
ZSP-150	153	0.8×25	M8×25	300
ZSP-175	178	0.8×25	M8×25	
ZSP-200	203	0.8×25	M8×25	
ZSP-225	228	0.8×25	M8×25	
ZSP-250	253	0.8×25	M8×25	
ZSP-300	303	0.8×25	M8×25	
ZSP-350	353	0.8×25	M8×25	
ZSP-400	403	0.8×25	M8×25	

ZSP吊タン付



材質　亜鉛鉄板

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	タンバックル から管芯	使用 タンバックル	入数
ZSP- 75	78	0.8×25	M8×25	88	3/8	500
ZSP-100	103	0.8×25	M8×25	101	3/8	500
ZSP-125	128	0.8×25	M8×25	113	3/8	500
ZSP-150	153	0.8×25	M8×25	126	3/8	300
ZSP-175	178	0.8×25	M8×25	138	3/8	
ZSP-200	203	0.8×25	M8×25	151	3/8	
ZSP-225	228	0.8×25	M8×25	163	3/8	
ZSP-250	253	0.8×25	M8×25	176	3/8	
ZSP-300	303	0.8×25	M8×25	201	3/8	
ZSP-350	353	0.8×25	M8×25	226	3/8	
ZSP-400	403	0.8×25	M8×25	251	3/8	

SSP吊バンド・SSP吊タン付



バンド　ボルトナットはメッキ　材質　SUS430
タン付　タンはメッキ、
　　オールステンSSP吊タン付　タンはステンレス

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	入数
SSP- 75	78	0.8×25	M8×25	500
SSP-100	103	0.8×25	M8×25	500
SSP-125	128	0.8×25	M8×25	500
SSP-150	153	0.8×25	M8×25	300
SSP-175	178	0.8×25	M8×25	
SSP-200	203	0.8×25	M8×25	
SSP-225	228	0.8×25	M8×25	
SSP-250	253	0.8×25	M8×25	
SSP-300	303	0.8×25	M8×25	
SSP-350	353	0.8×25	M8×25	
SSP-400	403	0.8×25	M8×25	

エースバンド

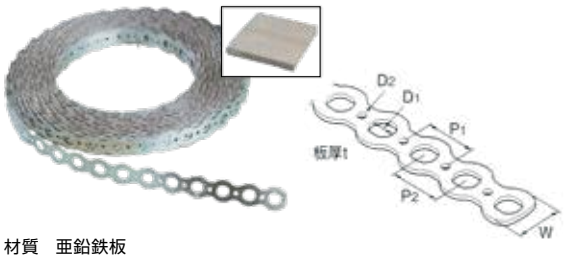

材質　亜鉛鉄板

サイズ	巻　数
0.7×25	30M

樹脂ダクト巻バンド

材質　ポリエチレン

サイズ	巻　数	色
1.0×40	30M	グレー
1.0×50	30M	グレー

防振吊タン付　3t



本品はSGP管用です　本品はステンレスもあります
大口径（125A～）タンバックル1/2・3/8あります。

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	タンバックル から管芯	使用 タンバックル	入数
15A	21.7	1.8×25	M6×25	67	3/8	170
20A	27.3	1.8×25	M6×25	70	3/8	150
25A	34	1.8×25	M6×25	73	3/8	120
32A	42.7	1.8×25	M6×25	78	3/8	120
40A	48.6	1.8×25	M6×25	81	3/8	100
50A	60.5	1.8×25	M6×25	87	3/8	80
65A	76.3	2.3×25	M8×25	94	3/8	80
80A	89.1	2.3×25	M8×25	100	3/8	70
100A	114.3	2.3×25	M8×25	113	3/8	50
125A	139.8	3.2×32	M10×30	147	1/2	20
150A	165.2	3.2×32	M10×30	159	1/2	20

防振吊タン付　10t



本品はSGP管用です　本品はステンレスもあります
大口径（125A～）　タンバックル1/2・3/8あります。

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	タンバックル から管芯	使用 タンバックル	入数
15A	21.7	1.8×25	M6×25	74	3/8	150
20A	27.3	1.8×25	M6×25	77	3/8	130
25A	34	1.8×25	M6×25	80	3/8	100
32A	42.7	1.8×25	M6×25	85	3/8	100
40A	48.6	1.8×25	M6×25	88	3/8	80
50A	60.5	1.8×25	M6×25	94	3/8	70
65A	76.3	2.3×25	M8×25	101	3/8	60
80A	89.1	2.3×25	M8×25	107	3/8	50
100A	114.3	2.3×25	M8×25	120	3/8	50
125A	139.8	3.2×32	M10×30	154	1/2	20
150A	165.2	3.2×32	M10×30	166	1/2	20

防振PC吊タン付　3t



本品は外面被覆管用です　本品はステンレスもあります
大口径（125A～）　タンバックル1/2・3/8あります。

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	タンバックル から管芯	使用 タンバックル	F	入数
PC-15	25.7	1.8×25	M6×25	70	3/8	6	
PC-20	31.2	1.8×25	M6×25	73	3/8	6	
PC-25	37.6	1.8×25	M6×25	76	3/8	6	
PC-32	46.3	1.8×25	M6×25	81	3/8	6	
PC-40	52.2	1.8×25	M6×25	84	3/8	6	
PC-50	64.1	1.8×25	M6×25	90	3/8	6	
PC-65	79.9	2.3×25	M8×25	97	3/8	6	
PC-80	92.7	2.3×25	M8×25	103	3/8	6	
PC-100	118.3	2.3×25	M8×25	116	3/8	6	
PC-125	143.8	3.2×32	M10×30	150	1/2	8	
PC-150	170.2	3.2×32	M10×30	162	1/2	8	

防振PC吊タン付　10t



本品は外面被覆管用です　本品はステンレスもあります
大口径（125A～）　タンバックル1/2・3/8あります。

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	タンバックル から管芯	使用 タンバックル	入数
PC-15	25.7	1.8×25	M6×25	77	3/8	
PC-20	31.2	1.8×25	M6×25	80	3/8	
PC-25	37.6	1.8×25	M6×25	83	3/8	
PC-32	46.3	1.8×25	M6×25	88	3/8	
PC-40	52.2	1.8×25	M6×25	91	3/8	
PC-50	64.1	1.8×25	M6×25	97	3/8	
PC-65	79.9	2.3×25	M8×25	104	3/8	
PC-80	92.7	2.3×25	M8×25	110	3/8	
PC-100	118.3	2.3×25	M8×25	123	3/8	
PC-125	143.8	3.2×32	M10×30	157	1/2	
PC-150	170.2	3.2×32	M10×30	169	1/2	

防振TP吊タン付　3t



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	タンバックル から管芯	使用 タンバックル	入数
TP-20	38	1.8×25	M6×25	78	3/8	
TP-25	47	1.8×25	M6×25	79	3/8	
TP-30	51	1.8×25	M6×25	83	3/8	
TP-40	62	1.8×25	M6×25	87	3/8	
TP-50	73	1.8×25	M6×25	93	3/8	
TP-65	90	2.3×25	M6×25	96	3/8	
TP-75	102	2.3×25	M8×25	108	3/8	
TP-100	129	2.3×25	M8×25	121	3/8	
TP-125	156	3.2×32	M10×30	149	1/2	
TP-150	183	3.2×32	M10×30	164	1/2	

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

大口径（125A、150A）
タンバックル 3/8・1/2 あります。

防振TP吊タン付　10t



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	タンバックル から管芯	使用 タンバックル	入数
TP-20	38	1.8×25	M6×25	85	3/8	
TP-25	47	1.8×25	M6×25	86	3/8	
TP-30	51	1.8×25	M6×25	90	3/8	
TP-40	62	1.8×25	M6×25	94	3/8	
TP-50	73	1.8×25	M6×25	100	3/8	
TP-65	90	2.3×25	M6×25	103	3/8	
TP-75	102	2.3×25	M8×25	115	3/8	
TP-100	129	2.3×25	M8×25	128	3/8	
TP-125	156	3.2×32	M10×30	156	1/2	
TP-150	183	3.2×32	M10×30	171	1/2	

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

大口径（125A、150A）
タンバックル 3/8・1/2 あります。

タンバックル

サイズ	巾
3/8	25
3/8	32
1/2	32

※メッキ、ステンレス

フリー　タンバックル

本品はユニクロめっきです

サイズ	材　料 板厚×板幅	使用 ボルト径	全長
3/8	1.6×25	3/8	50
3/8×50	1.6×25	3/8	70
3/8×80	2.3×25	3/8	100
3/8×100	2.3×25	3/8	120

三連タンバックル

サイズ	巾
3/8	25
1/2	32

※メッキ、ステンレス

立バンド



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト穴芯	D	入数
10A	17.3	2.0×25	M6×22	20	45	160
15A	21.7	1.8×25	M6×22	20	45	180
20A	27.3	1.8×25	M6×22	20	45	160
25A	34	1.8×25	M6×22	20	45	160
32A	42.7	1.8×25	M6×22	20	45	140
40A	48.6	1.8×25	M6×22	20	45	120
50A	60.5	1.8×25	M6×22	20	45	100
65A	76.3	2.3×25	M8×22	20	50	90
80A	89.1	2.3×25	M8×22	20	50	80
100A	114.3	2.3×25	M8×22	20	50	70
125A	139.8	3.2×32	M10×25	27	60	25
150A	165.2	3.2×32	M10×25	27	60	20
200A	216.3	4.5×32	M10×30	27	60	20

本品はSGP管用です
VP管は40以上使用可
本品はステンレスもあります

大口径（125A～）
3/8のターボ羽子板を使用する場合
ボルトのサイズ変更が必要です。

VP立バンド



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト穴芯	D	入数
VP-13	18	0.8×25	M6×22	20	45	260
VP-20	26	0.8×25	M6×22	20	45	200
VP-25	32	0.8×25	M6×20	20	45	150
VP-30	38	0.8×25	M6×22	20	45	140
VP-40	48	0.8×25	M6×22	20	45	160
VP-50	60	0.8×25	M6×22	20	45	120
VP-65	76	1.0×32	M8×28	20	46	80
VP-75	89	1.0×32	M8×28	20	46	60
VP-100	114	1.0×32	M8×28	20	46	40
VP-125	140	2.0×32	M8×28	24	57	30
VP-150	165	2.0×32	M8×28	24	57	20

本品はVP管用です
本品はステンレスもあります

大口径（125A～）
3/8のターボ羽子板を使用する場合
ボルトのサイズ変更が必要です。

PC立バンド



サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト穴芯	D	入数
PC-15	25.7	1.8×25	M6×20	20	45	300
PC-20	31.2	1.8×25	M6×20	20	45	300
PC-25	37.6	1.8×25	M6×20	20	45	200
PC-32	46.3	1.8×25	M6×20	20	45	200
PC-40	52.2	1.8×25	M6×20	20	45	180
PC-50	64.1	1.8×25	M6×20	20	45	130
PC-65	79.9	2.3×25	M6×20	20	45	180
PC-80	92.7	2.3×25	M6×20	20	45	140
PC-100	118.3	2.3×25	M6×20	20	45	130
PC-125	143.8	3.2×32	M8×25	25	50	25
PC-150	170.2	3.2×32	M8×25	25	50	25

本品は外面被覆管用です
本品はステンレスもあります

大口径（125A～）
3/8のターボ羽子板を使用する場合
ボルトのサイズ変更が必要です。

TP立バンド



本品は耐火二層管用です（ケイプラ、フネンパイプ）
本品はステンレスもあります

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト穴芯	D	入数
TP-20	38	1.6×25	M6×20	20	45	200
TP-25	47	1.6×25	M6×20	20	45	200
TP-30	51	1.6×25	M6×20	20	45	180
TP-40	61	2.3×25	M6×20	20	45	100
TP-50	73	2.3×25	M6×20	20	45	80
TP-65	89	2.3×25	M6×20	20	45	70
TP-75	102	2.3×25	M6×20	20	45	50
TP-100	129	2.3×25	M6×20	20	45	40
TP-125	156	3.2×25	M8×25	26	50	25
TP-150	183	3.2×25	M8×25	26	50	20

デップsu立バンド



本品はステンSU管用です
オールステンレスもあります
使用可能温度　常温６０℃まで

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト穴芯	D	入数
13su	15.88	0.6×25	M6×20	20	45	240
20su	22.22	0.6×25	M6×20	20	45	300
25su	28.58	0.6×25	M6×20	20	45	250
30su	34	0.6×25	M6×20	20	45	200
40su	42.7	0.8×25	M6×20	20	45	150
50su	48.6	0.8×25	M6×20	20	45	125
60su	60.5	0.8×25	M6×20	20	45	80
75su	76.3	1.0×32	M6×20	20	45	60
80su	89.1	1.0×32	M6×20	20	45	150
100su	114.3	1.0×32	M6×20	20	50	35

デップcu立バンド



本品は銅管CU管用です
オールステンレスもあります
使用可能温度　常温６０℃まで

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト穴芯	D	入数
15cu	15.88	0.6×25	M6×20	20	45	
20cu	22.22	0.6×25	M6×20	20	45	
25cu	28.58	0.6×25	M6×20	20	45	
32cu	34.92	0.6×25	M6×20	20	45	
40cu	41.28	0.6×25	M6×20	20	45	
50cu	53.98	0.6×25	M6×20	20	45	
65cu	66.68	0.8×25	M6×20	20	45	
80cu	79.38	0.8×25	M6×20	20	45	
100cu	104.78	0.8×25	M6×20	20	45	

防振立バンド　3t



本品はSGP管用です　本品はステンレスもあります

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト 穴芯	D	入数
15A	21.7	1.8×25	M6×20	20	45	220
20A	27.3	1.8×25	M6×20	20	45	170
25A	34	1.8×25	M6×20	20	45	150
32A	42.7	1.8×25	M6×20	20	45	120
40A	48.6	1.8×25	M6×20	20	45	100
50A	60.5	1.8×25	M6×20	20	45	80
65A	76.3	2.3×25	M6×20	20	45	80
80A	89.1	2.3×25	M6×20	20	45	70
100A	114.3	2.3×25	M6×20	20	45	50
125A	139.8	3.2×25	M8×25	25	65	20
150A	165.2	3.2×25	M8×25	25	65	20

防振立バンド　10t



本品はSGP管用です　本品はステンレスもあります

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト 穴芯	D	入数
15A	21.7	1.8×25	M6×20	20	45	200
20A	27.3	1.8×25	M6×20	20	45	150
25A	34	1.8×25	M6×20	20	45	130
32A	42.7	1.8×25	M6×20	20	45	100
40A	48.6	1.8×25	M6×20	20	45	80
50A	60.5	1.8×25	M6×20	20	45	70
65A	76.3	2.3×25	M6×20	20	45	70
80A	89.1	2.3×25	M6×20	20	45	60
100A	114.3	2.3×25	M6×20	20	45	50
125A	139.8	3.2×25	M8×25	25	65	20
150A	165.2	3.2×25	M8×25	25	65	20

防振PC立バンド　3t



本品は外面被覆管用です　本品はステンレスもあります

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト 穴芯	D	入数
PC-15	25.7	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-20	31.2	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-25	37.6	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-32	46.3	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-40	52.2	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-50	64.1	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-65	79.9	2.3×25	M6×20	20	45	
PC-80	92.7	2.3×25	M6×20	20	45	
PC-100	118.3	2.3×25	M6×20	20	45	

防振PC立バンド　10t



本品は外面被覆管用です　本品はステンレスもあります

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト 穴芯	D	入数
PC-15	25.7	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-20	31.2	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-25	37.6	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-32	46.3	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-40	52.2	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-50	64.1	1.8×25	M6×20	20	45	
PC-65	79.9	2.3×25	M6×20	20	45	
PC-80	92.7	2.3×25	M6×20	20	45	
PC-100	118.3	2.3×25	M6×20	20	45	

防振TP立バンド　3t



本品は耐火二層管用です　本品はステンレスもあります

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト 穴芯	D	入数
TP-20	38	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-25	47	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-30	51	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-40	62	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-50	73	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-65	90	2.3×25	M6×20	20	45	
TP-75	102	2.3×25	M6×20	20	45	
TP-100	129	2.3×25	M6×20	20	45	
TP-125	156	3.2×25	M8×25	25	50	
TP-150	183	3.2×25	M8×25	25	50	

防振TP立バンド　10t



本品は耐火二層管用です　本品はステンレスもあります

サイズ	管径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	ボルト 穴芯	D	入数
TP-20	38	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-25	47	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-30	51	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-40	62	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-50	73	1.8×25	M6×20	20	45	
TP-65	90	2.3×25	M6×20	20	45	
TP-75	102	2.3×25	M6×20	20	45	
TP-100	129	2.3×25	M6×20	20	45	
TP-125	156	3.2×25	M8×25	25	50	
TP-150	183	3.2×25	M8×25	25	50	

座付羽子板

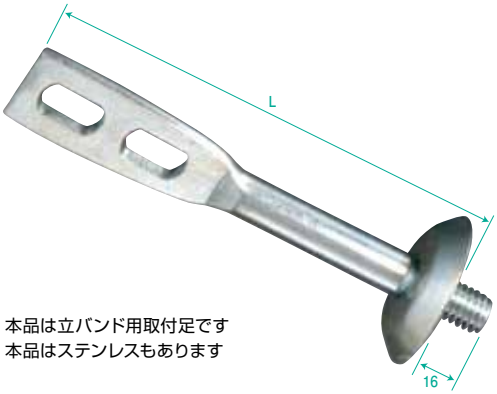

本品は立バンド用取付足です
本品はステンレスもあります

サイズ	L寸法	ネジ径	座金外径	バンド取付穴ピッチ	バンド取付穴　径	入数
30	30	3/8	38	—	8.5×13	400
50	50	3/8	38	20	8.5×13	550
65	65	3/8	38	20	8.5×13	500
75	75	3/8	38	20	8.5×13	400
100	100	3/8	38	20	8.5×13	300
125	125	3/8	38	20	8.5×13	250
150	150	3/8	38	20	8.5×13	200
200	200	3/8	38	20	8.5×13	150

ターボ羽子板

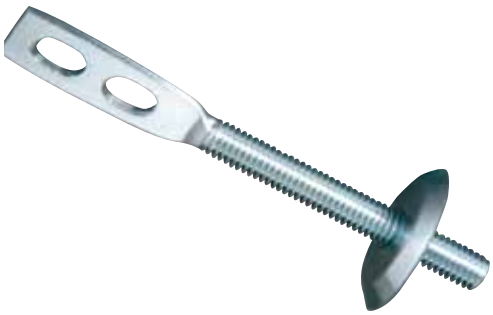

本品は立バンド用取付足です
本品はステンレスもあります

サイズ	全長	ネジ径	座金外径	バンド取付穴ピッチ	バンド取付穴　径	入数
50	100	3/8	38	20	8.5×13	400
65	115	3/8	38	20	8.5×13	400
75	125	3/8	38	20	8.5×13	350
100	150	3/8	38	20	8.5×13	250
125	175	3/8	38	20	8.5×13	200
150	200	3/8	38	20	8.5×13	200
200	250	3/8	38	20	8.5×13	150
250	300	3/8	38	20	8.5×13	150
300	350	3/8	38	20	8.5×13	100
350	400	3/8	38	20	8.5×13	80
400	450	3/8	38	20	8.5×13	80
450	500	3/8	38	20	8.5×13	50
500	550	3/8	38	20	8.5×13	50

1ツ穴ネジ足

本品は立バンド用取付足です
本品はステンレスもあります

サイズ	全長	ネジ径	首下サイズ	バンド取付穴　径	入数
30	50	3/8	20	10	400
50	60	3/8	30	10	550
70	75	3/8	45	10	500
100	105	3/8	75	10	400
120	125	3/8	95	10	300
150	155	3/8	125	10	250
200	205	3/8	175	10	200
250	255	3/8	225	10	150
300	305	3/8	275	10	150

ターボ羽子板　1/2ネジ

本品は立バンド用取付足です
本品はステンレスもあります

サイズ	全長	ネジ径	座金外径	バンド取付穴ピッチ	ネジ部	入数
100	160	1/2	38	25	100	—
150	210	1/2	38	25	150	—
300	360	1/2	38	25	300	—

化粧座金

本品は全ネジ部化粧用です
本品はステンレスもあります

3/8ネジ

1/2ネジ

T足(プレス)

本品は立バンド用取付足です
本品はステンレスもあります
（1つ穴タイプ、2つ穴タイプ）あります。

ユニクロプレスT足			
1つ穴		2つ穴	
サイズ	使用鋼材 厚さ×巾	サイズ	使用鋼材 厚さ×巾
30	1.6×25	—	—
40	1.6×25	—	—
50	1.6×25	50	1.6×25
—	—	65	1.6×25
—	—	75	1.6×25
80	1.6×25	—	—
—	—	100	1.6×25
—	—	125	1.6×25
—	—	150	1.6×25
—	—	200	1.6×25

ステンプレスT足			
1つ穴		2つ穴	
サイズ	使用鋼材 厚さ×巾	サイズ	使用鋼材 厚さ×巾
30	1.6×25	—	—
40	1.6×25	—	—
50	1.6×25	50	1.6×25
60	1.6×25	—	1.6×25
—	1.6×25	75	1.6×25
80	1.6×25	—	—
100	1.6×25	—	—
125	1.6×25	—	—
150	1.6×25	—	—
200	1.6×25	—	—

溶接　T足

本品は立バンド用取付足です
本品はステンレスもあります

ユニクロ溶接T足			
1つ穴		2つ穴	
サイズ	使用鋼材 厚さ×巾	サイズ	使用鋼材 厚さ×巾
30	4.5×25	—	—
40	4.5×25	—	—
50	4.5×25	50	4.5×25
—	—	65	4.5×25
—	—	75	4.5×25
—	—	100	4.5×25

ステン溶接T足			
1つ穴		2つ穴	
サイズ	使用鋼材 厚さ×巾	サイズ	使用鋼材 厚さ×巾
30	4.5×25	—	—
40	4.5×25	—	—
50	4.5×25	50	4.5×25
—	4.5×25	65	4.5×25
—	4.5×25	75	4.5×25
—	4.5×25	100	4.5×25

ネジ込　T足　ユニクロめっき

本品は吊・立バンド用取付足です
本品はステンレスもあります

サイズ	入　数
3/8	500

ナット付吊足　ユニクロめっき

本品は吊・立バンド用取付足です
本品はステンレスもあります

サイズ	入　数
W3/8	50

Uボルトws付

本品はSGP管用です
本品はステンレスもあります
※125A、150A、200A　3/8

サイズ	管　径	ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法	入　数
15A	21.7	3/8	34	30	30	250
20A	27.2	3/8	40	30	34	250
25A	34.0	3/8	46	30	37	250
32A	42.7	3/8	56	35	43	200
40A	48.6	3/8	62	35	51	200
50A	60.5	3/8	74	35	57	200
65A	76.3	3/8	90	35	69	150
80A	89.1	3/8	102	35	75	150
100A	114.3	3/8	128	35	88	100
125A	139.8	1/2	155	50	102	30
150A	165.2	1/2	181	50	115	30
200A	216.3	1/2	232	55	152	10
250A	267.4	5/8	286	60	188	10

PC Uボルトws付

本品は外面被覆管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法	入　数
PC15	25.7	M10	38	25	32	250
PC20	31.2	M10	44	25	35	250
PC25	37.6	M10	50	25	40	250
PC32	46.3	M10	59	30	48	200
PC40	52.2	M10	65	30	51	200
PC50	64.1	M10	77	30	57	200
PC65	79.9	M10	93	35	70	150
PC80	92.7	M10	105	35	77	150
PC100	118.3	M10	130	35	90	100
PC125	143.8	M12	160	50	110	30
PC150	170.2	M12	186	50	125	30
PC200	221.3	M12	238	50	150	10

GP Uバンド　WS別売

本品はSGP・VP管用です
本品はステンレスもあります
※125A、150A　1/2可

サイズ	管　径	厚さ×幅		ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法
		ユニクロ	ステン				
15A	21.7	1.6×25	1.5×25	3/8	33	30	50
20A	27.2	1.6×25	1.5×25	3/8	39	30	51
25A	34.0	1.6×25	1.5×25	3/8	45	30	55
32A	42.7	1.6×25	1.5×25	3/8	55	30	55
40A	48.6	2.0×25	2.0×25	3/8	61	35	60
50A	60.5	2.0×25	2.0×25	3/8	73	35	62
65A	76.3	2.0×25	2.0×25	3/8	89	35	69
80A	89.1	2.0×25	2.0×25	3/8	101	45	76
100A	114.3	2.0×25	2.0×25	3/8	127	45	89
125A	139.8	2.9×32	3.0×32	3/8	155	45	110
150A	165.2	2.9×32	3.0×32	3/8	179	45	123

TP Uバンド　WS別売

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	厚さ×幅		ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法
		ユニクロ	ステン				
TP-40	62	2.0×25	2.0×25	3/8	72	45	95
TP-50	73	2.0×25	2.0×25	3/8	84	45	100
TP-65	90	2.0×25	2.0×25	3/8	100	45	118
TP-75	102	2.0×25	2.0×25	3/8	113	45	132
TP-100	129	2.0×25	2.0×25	3/8	140	45	163
TP-125	156	2.9×32	3.0×32	3/8	169	45	190
TP-150	183	2.9×32	3.0×32	3/8	196	45	220

デップsu Uボルト

本品はステンSU管用です
本品はステンレスもあります
使用可能温度　常温６０℃まで

サイズ	A表記	管　径	ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法
13su	―	15.88	3/8	30	25	30
20su	―	22.22	3/8	37	25	34
25su	―	28.58	3/8	43	25	38
30su	25A	34.0	3/8	50	25	40
40su	32A	42.7	3/8	59	30	48
50su	40A	48.6	3/8	65	30	51
60su	50A	60.5	3/8	77	30	57
75su	65A	76.3	3/8	93	35	70
80su	80A	89.1	3/8	105	35	77
100su	100A	114.3	3/8	130	35	90
125su	125A	139.8	3/8	160	50	110
150su	150A	165.2	3/8	186	50	125

デップcu Uボルト

本品は銅管CU管用です
本品はステンレスもあります
使用可能温度　常温６０℃まで

サイズ	管　径	ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法
CU15	15.88	M 6	25	25	23
CU20	22.22	M 6	32	25	31
CU25	28.58	M 6	38	25	34
CU32	34.92	M 6	44	25	37
CU40	41.28	M 6	51	25	40
CU50	53.98	M 6	63	25	46
CU65	66.68	M 6	78	30	59
CU80	79.38	M 6	89	30	64
CU100	104.78	M 6	114	30	77

デップ 足長Uボルト

本品はSGP管用です
本品はステンレスもあります
使用可能温度　常温６０℃まで

サイズ	A表記	管　径	ネジ径	P寸法	ネジ長	全高+30 L寸法	全高+50 L寸法
13su	―	15.88	3/8	28	35	70	90
20su	―	22.22	3/8	34	50	76	96
25su	―	28.58	3/8	40	50	81	101
30su	(25A)	34.0	3/8	46	50	89	109
40su	(32A)	42.7	3/8	56	50	96	118
50su	(40A)	48.6	3/8	62	50	104	124
60su	(50A)	60.5	3/8	74	50	115	135
75su	(65A)	76.3	3/8	88	55	137	157
80su	(80A)	89.1	3/8	101	55	147	167
100su	(100A)	114.3	3/8	126	55	175	195
125su	125A	139.8	1/2	154	65	205	225
150su	150A	165.2	1/2	182	65	230	250

防振Uバンド　3tゴム付

本品はSGP管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法
15A	21.7	2.0×25	3/8	42	40	53
20A	27.3	2.0×25	3/8	47	40	54
25A	34	2.0×25	3/8	54	40	58
32A	42.7	2.0×25	3/8	63	40	58
40A	48.6	2.3×25	3/8	69	40	63
50A	60.5	2.3×25	3/8	81	40	65
65A	76.3	2.3×25	3/8	97	40	72
80A	89.1	2.3×25	3/8	110	40	79
100A	114.3	2.3×25	3/8	135	40	92
125A	139.8	3.2×32	3/8・1/2	163	40	113
150A	165.2	3.2×32	3/8・1/2	188	40	126

防振Uバンド　10tゴム付

本品はSGP管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法
15A	21.7	2.0×25	3/8	56	40	60
20A	27.3	2.0×25	3/8	61	40	61
25A	34	2.0×25	3/8	68	40	65
32A	42.7	2.0×25	3/8	77	40	65
40A	48.6	2.3×25	3/8	83	40	70
50A	60.5	2.3×25	3/8	95	40	72
65A	76.3	2.3×25	3/8	111	40	79
80A	89.1	2.3×25	3/8	124	40	86
100A	114.3	2.3×25	3/8	149	40	109
125A	139.8	3.2×32	3/8・1/2	177	40	120
150A	165.2	3.2×32	3/8・1/2	202	40	133

防振TP Uバンド　3tゴム付

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法
TP-20	38	2.0×25	3/8	58	35	53
TP-25	47	2.0×25	3/8	67	35	54
TP-30	51	2.0×25	3/8	71	35	58
TP-40	62	2.3×25	3/8	83	35	98
TP-50	73	2.3×25	3/8	94	35	103
TP-65	90	2.3×25	3/8	110	35	121
TP-75	102	2.3×25	3/8	123	35	135
TP-100	129	2.3×25	3/8	150	35	166
TP-125	156	3.2×32	3/8・1/2	179	55	193
TP-150	183	3.2×32	3/8・1/2	206	55	223

防振TP Uバンド　10tゴム付

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	ネジ径	P寸法	ネジ長	管芯 H寸法
TP-20	38	2.0×25	3/8	72	35	60
TP-25	47	2.0×25	3/8	81	35	61
TP-30	51	2.0×25	3/8	85	35	65
TP-40	62	2.3×25	3/8	97	35	105
TP-50	73	2.3×25	3/8	108	35	110
TP-65	90	2.3×25	3/8	125	35	128
TP-75	102	2.3×25	3/8	137	35	142
TP-100	129	2.3×25	3/8	164	35	173
TP-125	156	3.2×32	3/8・1/2	193	55	200
TP-150	183	3.2×32	3/8・1/2	220	55	230

ELフラット吊バンド

■ユニクロ
ELフラット吊バンド
タンバル：ユニクロ
ボルト・ナット：ユニクロ
バンド本体：SUS 430
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

■ステンレス
ELフラット吊バンド
タンバル：SUS 304
ボルト・ナット：SUS 304
バンド本体：SUS 304
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

■ドブメッキ
ELフラット吊バンド
タンバル：ドブメッキ
ボルト・ナット：ドブメッキ
バンド本体：SPCCドブメッキ
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

呼称 SU	適合管径	板幅 (W)	板厚 (t)	吊ボルト	締付 B：N	C	H	インナー (t')	樹脂 (W')
13SU	15.88	25	0.6	W3/8	M6×25	27	61.8	1.2	28
20SU	22.22	25	0.6	W3/8	M6×25	27	65.3	1.2	28
25SU	28.58	25	0.6	W3/8	M6×25	27	68.6	1.2	28
30SU	34.0	25	0.6	W3/8	M6×25	27	72.0	1.5	28
40SU	42.7	25	0.6	W3/8	M6×25	27	76.4	1.5	28
50SU	48.6	25	0.6	W3/8	M6×25	27	79.4	1.5	28
60SU	60.5	25	0.6	W3/8	M6×25	27	85.4	1.7	28
75SU	76.3	25	1.0	W3/8	M8×25	27	95.4	2.0	28
80SU	89.1	25	1.0	W3/8	M8×25	27	101.8	2.0	28
100SU	114.3	25	1.0	W3/8	M8×25	27	114.4	2.0	28
125SU	139.8	32	1.5	W1/2	M10×35	45	153.3	2.5	35
150SU	165.2	32	1.5	W1/2	M10×35	45	166.1	2.5	35

ELフラット立バンド

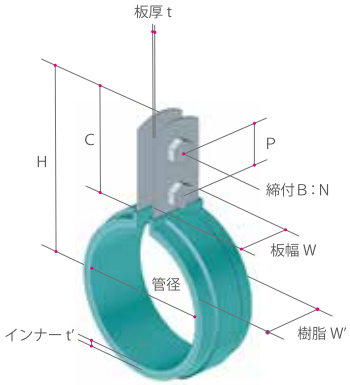

■ユニクロ
ELフラット立バンド
ボルト・ナット：ユニクロ
バンド本体：SUS 430
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

■ステンレス
ELフラット立バンド
ボルト・ナット：SUS 304
バンド本体：SUS 304
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

■ドブメッキ
ELフラット立バンド
ボルト・ナット：ドブメッキ
バンド本体：SPCCドブメッキ
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

呼称 SU	適合管径	板幅 (W)	板厚 (t)	P	締付 B：N	C	H	インナー (t')	樹脂 (W')
13SU	15.88	25	0.6	20	M6×20	47	55.3	1.2	28
20SU	22.22	25	0.6	20	M6×20	47	58.7	1.2	28
25SU	28.58	25	0.6	20	M6×20	47	63.9	1.2	28
30SU	34.0	25	0.6	20	M6×20	47	67.1	1.5	28
40SU	42.7	25	0.6	20	M6×20	47	71.4	1.5	28
50SU	48.6	25	0.6	20	M6×20	47	74.3	1.5	28
60SU	60.5	25	0.6	20	M6×20	47	78.9	1.7	28
75SU	76.3	25	1.0	20	M6×20	47	87.8	2.0	28
80SU	89.1	25	1.0	20	M6×20	47	94.2	2.0	28
100SU	114.3	25	1.0	20	M6×20	47	106.9	2.0	28
125SU	139.8	32	1.5	25	M10×35	65	138.3	2.5	35
150SU	165.2	32	1.5	25	M10×35	65	151.0	2.5	35

フラットUボルト

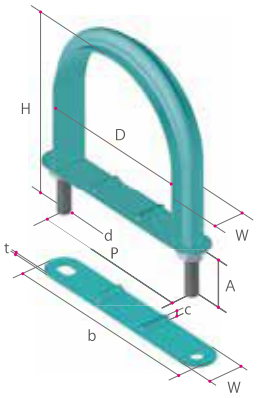

■ユニクロ
フラットUボルト
Uボルト本体：三価ユニクロ
ナット：三価ユニクロ
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
スタビプレート：エラストマー（TPE）

■ステンレス
フラットUボルト
Uボルト本体：SUS 304
ナット：SUS 304
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
スタビプレート：エラストマー（TPE）

■ドブメッキ
フラットUボルト
Uボルト本体：ドブメッキ
ナット：ドブメッキ
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）
スタビプレート：エラストマー（TPE）

呼称 SU	フラットUボルト						スタビプレート		
	D	P	d	H	A	W	b	C	t
13SU	15.88	28	W3/8	46	23	25	53.5	7	1.5
20SU	22.22	34	W3/8	54	26	25	59.5	7	1.5
25SU	28.58	40	W3/8	60	26	25	66.5	7	1.5
30SU	34.0	46	W3/8	66	26	25	72.5	7	1.5
40SU	42.7	56	W3/8	75	25	25	83	7.5	1.5
50SU	48.7	62	W3/8	81	25	25	89	7.5	1.5
60SU	60.5	74	W3/8	93	25	25	101	7.5	1.5
75SU	76.3	88	W3/8	113	30	25	116	7.5	1.5
80SU	89.1	101	W3/8	126	30	25	129	8.5	1.5
100SU	114.3	126	W3/8	151	30	25	154	8.5	1.5
125SU	139.8	154	W1/2	187	40	30	190	9.8	1.8
150SU	165.2	182	W1/2	214	40	30	218	9.8	1.8
200SU	216.3	232	W1/2	264	40	30	268	9.8	1.8
250SU	267.4	286	W5/8	330	55	40	331	11	2.0
300SU	318.5	341	W5/8	391	65	40	386	11	2.0

フラットUボルト足長

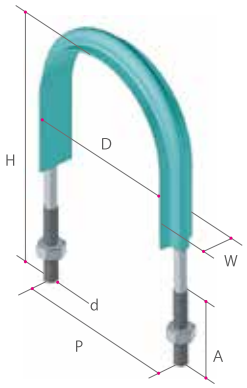

■ユニクロ
フラットUボルト足長
Uボルト本体：ユニクロ
ナット：ユニクロ
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

■ステンレス
フラットUボルト足長
Uボルト本体：SUS 304
ナット：SUS 304
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

■ドブメッキ
フラットUボルト足長
Uボルト本体：ドブメッキ
ナット：ドブメッキ
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

呼称 SU	D	P	d	W	H	A	H	A
20SU	22.22	34	W3/8	25	74	50	94	50
25SU	28.58	40	W3/8	25	79	50	99	66
30SU	34.0	46	W3/8	25	87	50	107	66
40SU	42.7	56	W3/8	25	96	50	116	66
50SU	48.6	62	W3/8	25	102	50	122	66
60SU	60.5	74	W3/8	25	113	50	133	66
75SU	76.3	88	W3/8	25	135	55	155	66
80SU	89.1	101	W3/8	25	145	55	165	66
100SU	114.3	126	W3/8	25	173	55	193	66

サドルバンド（ビス穴）

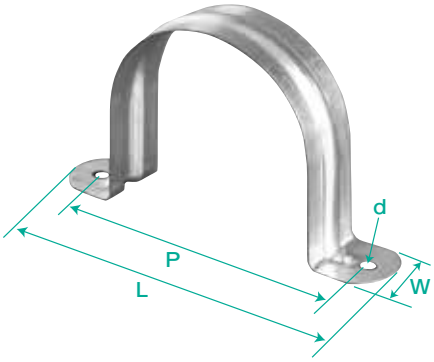

型　番	呼び径A	適合管径	板厚 t SGCC	板厚 t S	W	P	L	d	入数
SBN13	13	17.3	0.5	0.5	17	38	55	4.5	3600（180）
SBN16	16	21.7				42	58		3000（150）
SBN20	20	27.2			19	47	62		2400（120）
SBN25	25	34.0				54	70		2400（120）
SBN32	32	42.7			21	69	86		1800（100）
SBN40	40	48.6			22	75	92		1440（80）
SBN50	50	60.5				87	103		1080（60）

材質　溶融亜鉛メッキ鋼板（SGCG）ステンレス（S）

型　番	呼び径A	適合管径	板厚 t U	W	P	L	d	入数
SBN65	65	76.3	1.8	24	120	144	4.5	180
SBN80	80	89.1			134	158		180
SBN100	100	114.3			161	184		130

材質　ユニクロ（U）

型　番	呼び径A	適合管径	板厚 t U	板厚 t S	W	P	L	d	入数
SBN20VP	VP20	26.0	0.6	0.6	20	48	62	4.5	180
SBN25VP	VP25	32.0				54	68		180
SBN30VP	VP30	38.0				60	74		130

材質ユニクロ（U）ステンレス（S）

板厚サドルバンド

板厚サドルバンド（ビス穴）

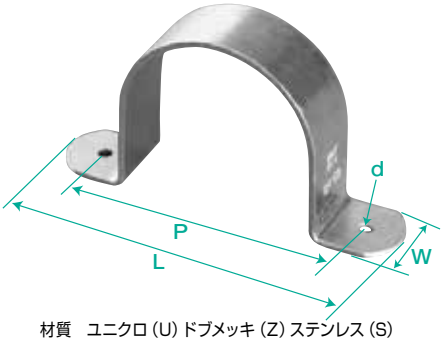

材質　ユニクロ（U）ドブメッキ（Z）ステンレス（S）

型　番	呼び径A	適合管径	板厚 t U	板厚 t Z	板厚 t S	W	P	L	d	入数
SBNT15	15	21.7	2.3	2.3	2.3	25	50	75	4.5	350
SBNT20	20	27.2					55	80		300
SBNT25	25	34					62	87		200
SBNT32	32	42.7					71	96		150
SBNT40	40	48.6					77	102		150
SBNT50	50	60.5					88	113		120
SBNT65	65	76.3					107	132		125
SBNT80	80	89.1					120	145		125
SBNT100	100	114.3					145	170		100

板厚サドルバンド（ボルト穴）

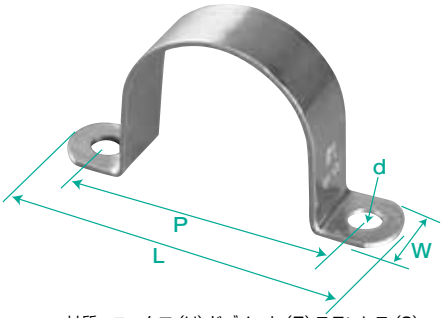

材質　ユニクロ（U）ドブメッキ（Z）ステンレス（S）

型　番	呼び径A	適合管径	板厚 t U	板厚 t Z	板厚 t S	W	P	L	d	入数
SBNT15B	15	21.7	2.3	2.3	2.3	25	55	75	11	350
SBNT20B	20	27.2					60	80		300
SBNT25B	25	34					67	87		200
SBNT32B	32	42.7					76	96		150
SBNT40B	40	48.6					82	102		150
SBNT50B	50	60.5					93	113		120
SBNT65B	65	76.3					107	132		125
SBNT80B	80	89.1					120	145		125
SBNT100B	100	114.3					145	170		100
SBNT125B	125	139.8	3	3	3	32	180	210	14	60
SBNT150B	150	165.2					205	235		50
SBNT200B	200	216.3					271	306		40
SBNT250B	250	267.4	4.5	4.5	4	50	326	366	18	10
SBNT300B	300	318.5					387	427		5

PC/KP/CU/サドルバンド（ビス穴）

PCサドルバンド（ビス穴）

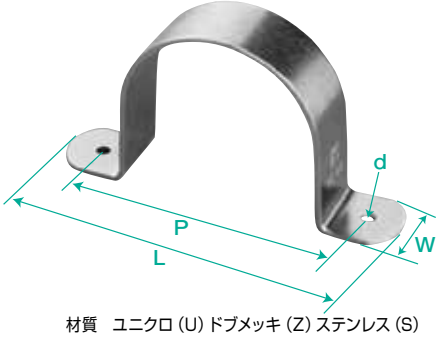

材質　ユニクロ（U）ドブメッキ（Z）ステンレス（S）

型　番	呼び径A	適合管径	板厚t			W	P	L	d	入　数
			U	Z	S					
SBN15PC	15	25.7	2.0	2.0	2.0	25	55	80	4.5	350
SBN20PC	20	31.2					65	90		250
SBN25PC	25	37.6					67	92		200
SBN32PC	32	46.3					75	100		150
SBN40PC	40	52.2					84	109		150
SBN50PC	50	64.1					92	117		120

KPNサドルバンド（ビス穴）

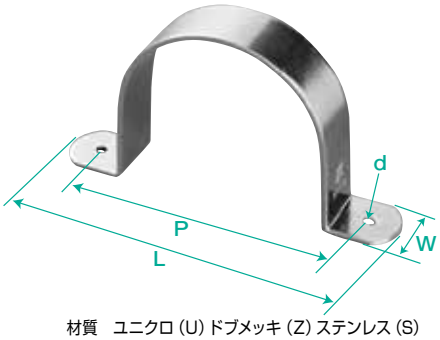

材質　ユニクロ（U）ドブメッキ（Z）ステンレス（S）

型　番	呼び径A	適合管径	板厚t			W	P	L	d	入　数
			U	Z	S					
SBN40KPN	40	63	2.3	2.3	2.3	25	97	122	4.5	100
SBN50KPN	50	75					109	134		
SBN65KPN	65	91					125	150		
SBN75KPN	75	104					138	163		
SBN100KPN	100	130					164	189		
SBN125KPN	125	157	3.0	3.0	3.0	32	194	224	11	60
SBN150KPN	150	183					232	262		50

CUサドルバンド（ビス穴）

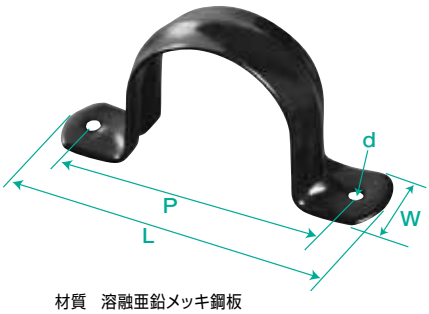

材質　溶融亜鉛メッキ鋼板

型　番	呼び径A	適合管径	板厚t SGCC	W	P	L	d	入　数
SBN6CU	6	6.35	0.5	19	28	47	4.0	500
SBN8φCU	8(φ)	8			27			
SBN9CU	8	9.52			32	49		
SBN10φCU	10(φ)	10						
SBN12CU	10	12.7			35	53		
SBN15CU	13	15.88			39	55		
SBN19CU	16	19.05			35	52		
SBN22CU	20	22.22			45	61		
SBN28CU	25	28.58			56	72		
SBN34CU	32	34.92			58	76		

片サドル



材質　ユニクロ（U）
ドブメッキ（Z）
ステンレス（S）

型　番	呼び径A	適合パイプ		板厚t		W		P1		P2		d		入　数	
		GP	VP	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S	U	S
SBNKS15	16	8		1.6	1.2	20	15	19	16	35	29	5.5×10	5×10	1500(100)	100
SBNKS19	19.5	10	13				20	25	22.5		35		5.5×10	1000(100)	1500(100)
SBNKS16	21	15	16						23.5	36	36				1200(100)
SBNKS25	25.5		20	1.8				30	25.5	38	38				1000(100)
SBNKS22	26.5	20							26.5	39	39				
SBNKS31	32		25		1.5	25	25	35	30.0	45	42.5			500(50)	600(50)
SBNKS28	33.5	25		2.0				37	32.5	46	45				500(50)
SBNKS39	38.5		30					41	35	49	47.5				
SBNKS36	42	32							37.5	51	50			400(50)	400(50)
SBNKS42	48	40	40		2.0			45	41.5	54	54			350(50)	300(50)
SBNKS51	51							48	42.5	56	55			200(25)	200(25)
SBNKS54	60	50	50					52	47.5	60	60				200(20)
SBNKS63	64.1			2.3				55	49.5	62	62			200(20)	
SBNKS75	76.5	65	65		2.5	30	30	60	60	75	75	11.5×7	6.5×10	160(20)	160(20)
SBNKS82	88.5	80	75	1.6	2.0	35	25	70	60	85	73	7×12	6×10	20	20

サヤ管連サドル（ビス穴）

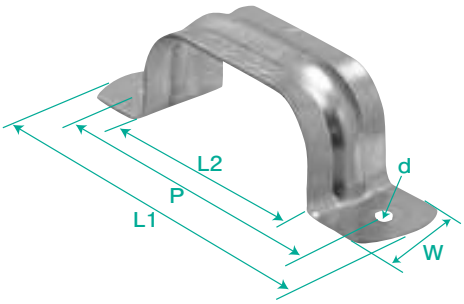

材質　ユニクロ（U）

型　番	呼び径	適合管径	板厚t U	W	L1	L2	P	d	入　数
ST2-22	22×2	27.5	1.2	25	100	55	80	5.5	350(10)
ST3-22	22×3	27.5			127.5	82.5	107.5		300(10)
ST4-22	22×4	27.5			155	110	135		250(10)
ST2-30	30×2	36.5			118	74	98		250(10)
ST3-30	30×3	36.5			155	110	135		200(10)
ST4-30	30×4	36.5			191	147	171		200(10)

角サドル（ビス穴）

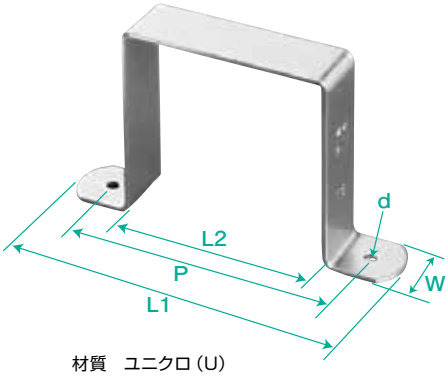

材質　ユニクロ（U）

型　番	E	板厚t U	板厚t S	W	P	L	d	入　数
SBK60	60	2.3	2.0	25	89	114	4.5	50
SBK65	65				94	119		
SBK70	70				99	124		
SBK75	75				104	129		
SBK80	80				109	134		
SBK90	90				119	144		
SBK100	100				129	154		

Lサドル



材質　ユニクロ（U）

型　番	呼び径A	適合配管	板厚t1 U	板厚t2 Z	W	H	d	入　数
SBNL15CU	CU13	15.88	0.8	1.6	22	27～52	4×25	500
SBNL15	GP15	21.7				30～55		400
SBNL20	GP20	27.2				33～58		350
SBNL25	GP25	34.0				36～61		—

床バンド

本品はSGP管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	全　長
15A	21.7	2.0×25	M8×30	145
20A	27.3	3.0×25	M8×30	154
25A	34	3.0×25	M8×30	161
32A	42.7	3.0×25	M8×30	170
40A	48.6	3.0×25	M8×30	176
50A	60.5	3.0×25	M8×30	184
65A	76.3	4.5×25	M8×30	209
80A	89.1	4.5×25	M8×30	223
100A	114.3	4.5×25	M8×30	254
125A	139.8	4.5×32	M10×35	350
150A	165.2	4.5×32	M10×35	380
200A	216.3	4.5×38	M12×45	470
250A	267.4	4.5×50	M12×45	515

TP床バンド

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	全　長
TP-20	38	2.0×25	M8×30	164
TP-25	47	2.0×25	M8×30	173
TP-30	51	2.0×25	M8×30	177
TP-40	62	2.0×25	M8×30	190
TP-50	73	2.0×25	M8×30	203
TP-65	90	2.6×25	M8×30	243
TP-75	102	2.6×25	M8×30	254
TP-100	129	2.6×25	M8×30	282
TP-125	156	3.2×32	M10×35	367
TP-150	183	3.2×32	M10×35	390

PC床バンド

本品は外面被覆管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	全　長
PC15	25.7	2.0×25	M8×25	154
PC20	31.2	2.6×25	M8×30	160
PC25	37.6	2.6×25	M8×30	164
PC32	46.3	2.6×25	M8×30	167
PC40	52.2	2.6×25	M8×30	173
PC50	64.1	2.6×25	M8×30	185
PC65	79.9	3.2×25	M8×30	200
PC80	92.7	3.2×25	M8×30	213
PC100	118.3	3.2×25	M8×30	238
PC125	143.8	4.5×32	M10×35	285
PC150	170.2	4.5×32	M10×35	310

床バンド用アングルピース

サイズ	入数
50L	

本品ゴム厚10tです

床バンド用アングル足　Bタイプ

サイズ	入　数
150	
200	
300	

本品スラブアンカー穴5㎜です

防振床バンド　3tゴム付

本品はSGP管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	全　長
15A	21.7	2.6×25	M8×25	142
20A	27.3	2.6×25	M8×30	154
25A	34	2.6×25	M8×30	160
32A	42.7	2.6×25	M8×30	179
40A	48.6	2.6×25	M8×30	175
50A	60.5	2.6×25	M8×30	186
65A	76.3	3.0×25	M8×30	208
80A	89.1	3.0×25	M8×30	221
100A	114.3	3.0×25	M8×30	246
125A	139.8	3.2×32	M10×35	350
150A	165.2	3.2×32	M10×35	375

防振床バンド　10tゴム付

本品はSGP管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	全　長
15A	21.7	2.6×25	M8×25	142
20A	27.3	2.6×25	M8×30	154
25A	34	2.6×25	M8×30	160
32A	42.7	2.6×25	M8×30	179
40A	48.6	2.6×25	M8×30	175
50A	60.5	2.6×25	M8×30	186
65A	76.3	3.0×25	M8×30	208
80A	89.1	3.0×25	M8×30	221
100A	114.3	3.0×25	M8×30	246
125A	139.8	3.2×32	M10×35	350
150A	165.2	3.2×32	M10×35	375

防振TP床バンド　3tゴム付

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	全　長
TP-20	38	2.0×25	M8×30	164
TP-25	47	2.0×25	M8×30	173
TP-30	51	2.0×25	M8×30	177
TP-40	62	2.0×25	M8×30	190
TP-50	75	2.0×25	M8×30	203
TP-65	91	2.6×25	M8×30	243
TP-75	104	2.6×25	M8×30	254
TP-100	130	2.6×25	M8×30	282
TP-125	156	3.2×32	M10×35	367
TP-150	183	3.2×32	M10×35	390

防振TP床バンド　10tゴム付

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	全　長
TP-20	38	2.0×25	M8×30	164
TP-25	47	2.0×25	M8×30	173
TP-30	51	2.0×25	M8×30	177
TP-40	62	2.0×25	M8×30	190
TP-50	75	2.0×25	M8×30	203
TP-65	91	2.6×25	M8×30	243
TP-75	104	2.6×25	M8×30	254
TP-100	130	2.6×25	M8×30	282
TP-125	156	3.2×32	M10×35	367
TP-150	183	3.2×32	M10×35	390

集合管バンド　RJ管用

3tゴム使用
スラブ下支持用

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	タンバックル ボルト芯	使用 ボルト	全長	入数
80A	89	3.0×25	190	3/8	221	40
100A	114	3.0×25	220	3/8	247	30

集合管バンド　脚部継手用

3tゴム使用
スラブ下支持用
ステンレスもあります
(タンバックルセット)

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	タンバックル ボルト芯	使用 ボルト	全長	入数
80A	102	3.0×25	200	3/8	228	
100A	127	3.0×32	288	3/8	340	
125A	153	3.0×32	311	3/8	365	

集合管バンド　排水用特殊継手用

3tゴム使用
スラブ上支持用

サイズ	管　径	使用材料 厚さ×幅	タンバックル ボルト芯	使用 ボルト	入数
118	118	3.0×32	260	3/8	40
144	144	3.0×32	280	3/8	30

集合管バンド用オプション金具

スラブねじ足

ネジ穴
1/2

ネジ込　T足

ネジ穴
3/8

GPレベルバンド

本品はSGP-VP管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	適合管径	ベース長さ	アンカー穴	全ネジピッチ	レベル範囲			
					100H	120H	150H	200H
15A	21.7	140	125	73	20~90	20~110	20~140	20~190
20A	27.2	140	125	73	20~90	20~110	20~140	20~190
25A	34.0	140	125	73	25~90	25~110	25~140	25~190
32A	42.7	140	125	73	30~90	30~110	30~140	30~190
40A	48.6	160	145	90	35~90	35~110	35~140	35~190
50A	60.5	160	145	90	40~90	40~110	40~140	40~190
65A	76.3	190	175	120	50~90	50~110	50~140	50~190
80A	89.1	190	175	120	55~90	55~110	55~140	55~190
100A	114.3	215	200	145	65~90	65~110	65~140	65~190
125A	139.8	250	235	180	—	75~110	75~140	75~190
150A	165.2	275	260	205	—	85~110	85~140	85~190

TPレベルバンド

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	適合管径	ベース長さ	アンカー穴	全ネジピッチ	レベル範囲			
					100H	120H	150H	200H
TP20(GP25)	38	140	125	73	25~90	25~110	25~140	25~190
TP25(GP32)	47	160	145	90	25~90	25~110	25~140	25~190
TP30(GP40)	51	160	145	90	30~90	30~110	30~140	30~190
TP40	62	160	145	90	35~90	35~110	35~140	35~190
TP50	73	190	175	120	40~90	40~110	40~140	40~190
TP65	90	190	175	120	50~90	50~110	50~140	50~190
TP75	102	215	200	145	60~90	60~110	60~140	60~190
TP100	129	250	235	180	70~90	70~110	70~140	70~190
TP125	156	275	260	205	—	85~110	85~140	85~190
TP150	183	300	285	230	—	95~110	95~140	95~190

GP防振レベルバンド

本品はSGP-VP管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	適合管径	ベース長さ	アンカー穴	全ネジピッチ	レベル範囲			
					100H	120H	150H	200H
15A	21.7	140	125	73	20~90	20~110	20~140	20~190
20A	27.2	140	125	73	20~90	20~110	20~140	20~190
25A	34.0	140	125	73	25~90	25~110	25~140	25~190
32A	42.7	140	125	73	30~90	30~110	30~140	30~190
40A	48.6	160	145	90	35~90	35~110	35~140	35~190
50A	60.5	160	145	90	40~90	40~110	40~140	40~190
65A	76.3	190	175	120	50~90	50~110	50~140	50~190
80A	89.1	190	175	120	55~90	55~110	55~140	55~190
100A	114.3	215	200	145	65~90	65~110	65~140	65~190
125A	139.8	250	235	180	—	75~110	75~140	75~190
150A	165.2	275	260	205	—	85~110	85~140	85~190

TP防振レベルバンド

本品は耐火二層管用です
本品はステンレスもあります

サイズ	適合管径	ベース長さ	アンカー穴	全ネジピッチ	レベル範囲			
					100H	120H	150H	200H
TP20(GP25)	38	140	125	73	25~90	25~110	25~140	25~190
TP25(GP32)	47	160	145	90	25~90	25~110	25~140	25~190
TP30(GP40)	51	160	145	90	30~90	30~110	30~140	30~190
TP40	62	160	145	90	35~90	35~110	35~140	35~190
TP50	73	190	175	120	40~90	40~110	40~140	40~190
TP65	90	190	175	120	50~90	50~110	50~140	50~190
TP75	102	215	200	145	60~90	60~110	60~140	60~190
TP100	129	250	235	180	70~90	70~110	70~140	70~190
TP125	156	275	260	205	—	85~110	85~140	85~190
TP150	183	300	285	230	—	95~110	95~140	95~190

フリーレベルバンド



サイズ	全ネジ長さ	適合管径		ベース長さ	全ネジピッチ
		SGP管	耐火二層管		
32A～80A	120	32A～80A	40A～65A	195	120
32A～80A	150	32A～80A	40A～75A	195	120
32A～80A	200	32A～80A	40A～75A	195	120

(※100H、120H、150H、200H)

本品はSGP-VP管用です
ステンレスもあります

防振フリーレベルバンド

サイズ	全ネジ長さ	適合管径		ベース長さ	全ネジピッチ
		SGP管	耐火二層管		
32A～80A	120	32A～80A	40A～65A	195	120
32A～80A	150	32A～80A	40A～75A	195	120
32A～80A	200	32A～80A	40A～75A	195	120

(※100H、120H、150H、200H)

本品はSGP-VP管用です
ステンレスもあります

樹脂 GP立バンド

材質　ポリプロピレン

サイズ	管　径	足長さ 50L	足長さ 100L	足長さ 150L	足長さ 200L	穴　径	使用ボルト
GP-15A	21.7	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
GP-20A	27.2	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
GP-25A	34	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
GP-32A	42.7	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
GP-40A	48.6	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
GP-50A	60.5	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
GP-65A	76.3	20丸	20丸	20丸	20丸	5.5	M8 X 40
GP-80A	89.1	20丸	20丸	20丸	20丸	5.5	M8 X 40
GP-100A	114.3	20丸	20丸	20丸	20丸	5.5	M8 X 40

樹脂 VP立バンド

材質　ポリプロピレン

サイズ	管　径	足長さ 50L	足長さ 100L	足長さ 150L	足長さ 200L	穴　径	使用ボルト
VP-13	18	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
VP-16	22	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
VP-20	26	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
VP-25	32	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
VP-30	38	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
VP-40	48	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
VP-50	60	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
VP-65	76	20丸	20丸	20丸	20丸	5.5	M8 X 40
VP-75	89	20丸	20丸	20丸	20丸	5.5	M8 X 40
VP-100	114	20丸	20丸	20丸	20丸	5.5	M8 X 40

樹脂 CU立バンド

材質　ポリプロピレン

サイズ	管　径	足長さ 50L	足長さ 100L	足長さ 150L	足長さ 200L	穴　径	使用ボルト
CU-15	15.88	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
CU-19	19.05	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
CU-20	22.22	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
CU-25	28.58	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
CU-32	34.92	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
CU-40	41.28	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
CU-50	53.98	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
CU-65	66.68	20丸	20丸	20丸	20丸	5.5	M8 X 40
CU-80	79.38	20丸	20丸	20丸	20丸	5.5	M8 X 40

樹脂 P・B立バンド

サイズ	管　径	足長さ 50L	足長さ 100L	足長さ 150L	足長さ 200L	穴　径	使用ボルト
P-15	23	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
P-20	31	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30
B-15	20	16丸	16丸	16丸	20丸	5.5	M6 X 30

プリゾール　ビック　材質　ポリプロピレン

樹脂立バンド用パーツ

樹脂台座

(小) 16 用
(大) 20 用

樹脂キャップ



(小) 16 用
(大) 20 用

樹脂パイプ



(小) 16 X 1000
(大) 20 X 1250

樹脂バンド用丸足

ホワイト
グレー
アイボリー

樹脂サドル GP

材質　ポリプロピレン(ホワイト)

サイズ	管　径	厚さ	幅	P	L	穴　径	適用台座	入数
GP-10A	17.3	5	25	45	61	5.5	1号	480
GP-15A	21.7	5	25	45	61	5.5	1号	400
GP-20A	27.2	5	25	51	68	5.5	2号	300
GP-25A	34	5	25	60	80	5.5	3号	200
GP-32A	42.7	5	25	70	90	5.5	4号	180
GP-40A	48.6	7	25	82	100	5.5	5号	180
GP-50A	60.5	7	25	94	120	5.5	6号	100
GP-65A	76.3	7	25	134	160	5.5	7号	60
GP-80A	89.1	7	25	134	160	5.5	7号	50
GP-100A	114.3	7	25	174	200	5.5	8号	40

樹脂サドル VP

材質　ポリプロピレン（グレー、ホワイト）

サイズ	管　径	厚さ	幅	P	L	穴　径	適用台座	入数
VP-13	18	5	25	45	61	5.5	1号	400
VP-16	22	5	25	45	61	5.5	1号	400
VP-20	26	5	25	51	68	5.5	2号	300
VP-25	32	5	25	60	80	5.5	3号	240
VP-30	38	5	25	70	90	5.5	4号	240
VP-40	48	7	25	82	100	5.5	5号	180
VP-50	60	7	25	94	120	5.5	6号	100
VP-65	76	7	25	134	160	5.5	7号	60
VP-75	89	7	25	134	160	5.5	7号	50
VP-100	114	7	25	174	200	5.5	8号	40

樹脂サドル PC



材質　ポリプロピレン（アイボリー）

サイズ	管　径	厚さ	幅	P	L	穴　径	適用台座	入数
PC-15	25.7	5	25	51	68	5.5	2号	300
PC-20	31.2	5	25	60	80	5.5	3号	240
PC-25	37.6	5	25	70	90	5.5	4号	240
PC-32	46.3	7	25	82	100	5.5	5号	180
PC-40	52.2	7	25	94	120	5.5	6号	120

樹脂サドル CU

材質　ポリプロピレン
（クリアホワイト、ホワイト）

サイズ	管　径	厚さ	幅	P	L	穴　径	適用台座	入数
CU-15	15.88	5	25	45	61	5.5	1号	480
CU-19	19.05	5	25	45	61	5.5	1号	480
CU-20	22.22	5	25	45	61	5.5	1号	400
CU-25	28.58	5	25	51	68	5.5	2号	300
CU-32	34.92	5	25	60	80	5.5	3号	200
CU-40	41.28	5	25	70	90	5.5	4号	180
CU-50	53.98	7	25	94	120	5.5	6号	100

樹脂サドル 樹脂管用

材質　ポリプロピレン（クリアホワイト）

サイズ	管　径	厚さ	幅	P	L	穴　径	適用台座	入数
10	13	5	25	45	61	5.5	1号	600
13	17	5	25	45	61	5.5	1号	480
16	21.5	5	25	45	61	5.5	1号	400

樹脂サドル　プリゾール管用

材質　ポリプロピレン

サイズ	管　径	厚　さ	幅	P	L	穴　径	適用台座	入　数
P-15	23	5	25	45	61	5.5	1号	400
P-20	31	5	25	51	68	5.5	3号	240

樹脂サドル　ビックチューブ管用



材質　ポリプロピレン

サイズ	管　径	厚　さ	幅	P	L	穴　径	適用台座	入　数
B-15	20	5	25	45	61	5.5	1号	400
B-20	28	5	25	60	80	5.5	3号	300

さや管用　両サドル　LST

品　番	サイズ	管外径	取付P	全　長	入　数	小　袋
LST-16	16	21	41	55	400	50
LST-18	18	23	43	57	400	50
LST-22	22	27.5	48	62	300	50
LST-25	25	30.5	50.5	64	300	50
LST-28	28	34	56	72	200	20
LST-30	30	36.5	60.5	78	160	20
LST-36	36	42	72	90	120	20

さや管用　連結サドル　LSY

品　番	サイズ	管外径	全　長	入　数	小　袋
LSY-14	14	19	32.1	500	20
LSY-16	16	21	34	320	20
LSY-18	18	23	36	320	20
LSY-22	22	27.5	40.5	300	20
LSY-25	25	30.5	44.6	200	20
LSY-28	28	34	48.1	160	20
LSY-30	30	36.5	51.5	160	20
LSY-36	36	42	57	120	20

クリックバンド

型　番	適合管外径	バンド巾	全　高	パイプ芯	荷重強度 N	入　数
CLIC-10	9.5～11.8	17.1	26.2	16.6	185	100
CLIC-12	11.8～14.3	17.2	29.9	19.4	200	100
CLIC-15	14.3～16.8	17.1	32	20	220	100
CLIC-17	16.8～19.5	19.5	35.4	22	235	100
CLIC-20	19.5～21.8	20	39.4	23.7	250	100
CLIC-22	21.8～24.8	20	42	25.5	270	100
CLIC-25	24.8～27.8	20	45.1	26.8	300	100
CLIC-28	27.8～31.2	20.2	48.9	28.8	320	50
CLIC-32	31.2～35.5	21	54.4	32.2	370	50
CLIC-36	35.5～39.5	21	59.4	34.3	400	50

吊型スリーパー金具付

本品はGP管用です
「HBT」

サイズ	管　径	使用 タンバックル	20T H寸法	25T H寸法	30T H寸法	40T H寸法	50T H寸法
15A	21.7	3/8	88	93	98	108	118
20A	27.2	3/8	91	96	101	111	121
25A	34	3/8	94	99	104	114	124
32A	42.7	3/8	98	103	108	118	128
40A	48.6	3/8	101	106	111	121	131
50A	60.5	3/8	107	112	117	127	137
65A	76.3	3/8	115	120	125	135	145
80A	89.1	3/8	122	127	132	142	152
100A	114.3	3/8		139	144	154	164
125A	139.8	1/2		161	166	176	186
150A	165.2	1/2		174	179	189	199

台型スリーパー金具付

本品はGP管用です
「DA+U」

サイズ	管　径	使用 タンバックル	20T H寸法	25T H寸法	30T H寸法	40T H寸法	50T H寸法
15A	21.7	3/8	72	82	92	112	132
20A	27.2	3/8	78	88	98	118	138
25A	34	3/8	85	95	105	125	145
32A	42.7	3/8	94	104	114	134	154
40A	48.6	3/8	100	110	120	140	160
50A	60.5	3/8	112	122	132	152	172
65A	76.3	3/8	128	138	148	168	188
80A	89.1	3/8	141	151	161	181	201
100A	114.3	3/8		176	186	206	226
125A	139.8	1/2		203	213	233	253
150A	165.2	1/2		228	238	258	278

ベース型スリーパー金具付

本品はGP管用です
(PB+U)

サイズ	管　径	使用ネジ径		25T	30T	50T	足長30 P寸法	足長50 P寸法
		ユニクロ	ステン					
15A	21.7	5/16	3/8				31	
20A	27.2	5/16	3/8				37	
25A	334	5/16	3/8				44	
32A	42.7	3/8	3/8				56	
40A	48.6	3/8	3/8				62	
50A	60.5	3/8	3/8				74	
65A	76.3	3/8	3/8				88	
80A	89.1	3/8	3/8				101	
100A	114.3	3/8	3/8				126	
125A	139.8	1/2	1/2				154	
150A	165.2	1/2	1/2				182	

スリーパーボード

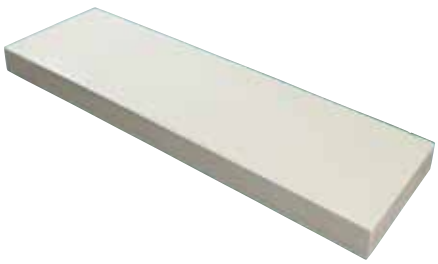

材質　硬質発砲ウレタン

ボード厚	ボード幅	ボード全長
10 T	50 W	1000 L
15 T	50 W	1000 L
20 T	50 W	1000 L
25 T	50 W	1000 L
30 T	50 W	1000 L
40 T	50 W	1000 L
50 T	50 W	1000 L
50 T	210 W	640 L
50 T	420 W	630 L
50 T	500 W	1000 L
100 T	350 W	700 L

吊式ローラーバンド　タン付



型　番	呼び径 A	適合配管	H	幅 W	板厚t S	板厚t U	板厚t Z	吊ボルト D	締付BN	入数
RBNHT20	15～20	～27.2	70	25	1.6	1.6	2.0	W3/8	M6×20	100
RBNHT25	25	～34.0	75							80
RBNHT40	32～40	～48.6	90		2.3	2.3				50
RBNHT50	50	～60.5	93							40
RBNHT65	65	～76.3	107	32	2.6	2.6	3.0		M8×25	20
RBNHT80	80	～89.1	110							15
RBNHT100	100	～114.3	128							12
RBNHT125	125	～139.8	165	38	3.0	3.0		W1/2	M10×35	20
RBNHT150	150	～165.2	187	50					186	10

吊式角型ローラーバンド



型　番	呼び径 A	適合配管	L	H	幅 W	厚み U	厚み Z	厚み S	D	締付BN	入数
RBNHK20	20	27.2	76	66	25	3.0	3.0	3.0	8	W5/16	100
RBNHK25	25	34.0	82	70					10		80
RBNHK32	32	42.7	82	74							60
RBNHK40	40	48.6	89	81							60
RBNHK50	50	60.5	96	80				4.0			50
RBNHK65	65	76.3	126	85						W3/8	40
RBNHK80	80	89.1	132	113		4.5	4.5	5.0			30
RBNHK100	100	114.3	165	123	32				12	W1/2	20
RBNHK125	125	139.8	204	145	38				14		15
RBNHK150	150	165.2	238	172		6.0	6.0	6.0	20		10
RBNHK200	200	216.3	284	187	50					W5/8	5
RBNHK250	250	267.4	309	266							1
RBNHK300	300	318.5	383	331						W3/4	1

ローラー金物　ワッパー付



型番	呼び径 A	適合管径	H	幅 W	板厚 t U	板厚 t Z	P	D	締付BN	入数
RK25W	20	27.2	49	25	4.5	4.5	75	9	M8	60
	25	34.0	53							
RK40W	32	42.7	65	32			95	11	W3/8	40
	40	48.6	68							
RK50W	50	60.5	71				105			
RK65W	65	76.3	92	38			125		W1/2	20
RK80W	80	89.1	98		6.0	6.0	140			15
RK100W	100	114.3	112				175	14		12
RK125W	125	139.8	138				200		W5/8	10
RK150W	150	165.2	150				240			

置式ローラーバンド



型　番	呼び径 A	適合配管	P	H	幅 W	板厚 t U	板厚 t Z	板厚 t S	D	締付BN	入数
RBNP20	20	27.2	110	46	32	3.0	3.0	3.0	9	W5/16	100
RBNP25	25	32.0	115	49							
RBNP32	32	42.7	120	52							90
RBNP40	40	48.6	132	58	38				10		60
RBNP50	50	60.5	137	64							50
RBNP65	65	76.3	148	82	50	4.5	4.5	4.0	11	W3/8	30
RBNP80	80	89.1	160	87							25
RBNP100	100	114.3	193	100		6.0	6.0	6.0			20
RBNP125	125	139.8	220	133						W1/2	12
RBNP150	150	165.2	250	142							10
RBNP200	200	216.3	311	177	65				14	W5/8	
RBNP250	250	267.4	361	211							—
RBNP300	300	318.5	455	244							—
RBNP350	350	355.6	480	289	75					c	—
RBNP400	400	406.4	521	323	90	9.0	9.0	9.0	16		—
RBNP500	500	457.2	580	344							—

吊金具　S型

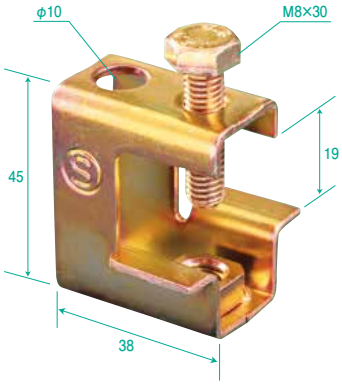

品　番	フランジ厚	吊ボルト	許容荷重	クロメートめっき	溶融亜鉛めっき	ステンレス
吊金具S型	1～18	3/8	50kgf	○	○	○

吊金具　本体

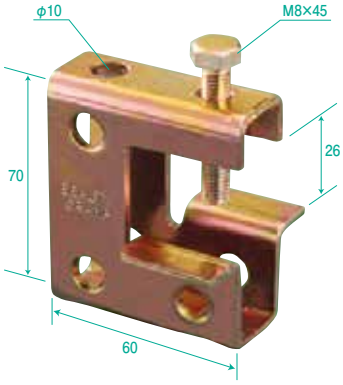

品　番	フランジ厚	吊ボルト	許容荷重	クロメートめっき	溶融亜鉛めっき	ステンレス
吊金具本体	1～25	3/8	75kgf	○	○	○

吊金具　B付

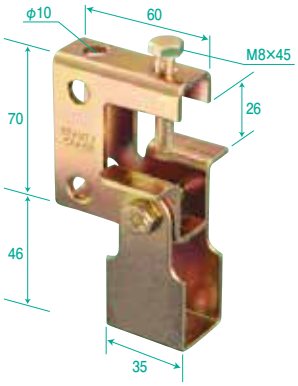

品　番	フランジ厚	吊ボルト	許容荷重	クロメートめっき	溶融亜鉛めっき	ステンレス
吊金具B付30	1～25	3/8	60kgf	○	○	○
吊金具B付40	1～25	1/2	60kgf	○	○	○

吊金具　J型

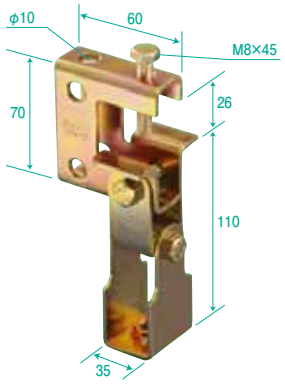

品　番	フランジ厚	吊ボルト	許容荷重	クロメートめっき	溶融亜鉛めっき	ステンレス
吊金具J型30	1～25	3/8	25kgf	○	なし	なし
吊金具J型40	1～25	1/2	25kgf	○	なし	なし

防振吊金具

品　番	適合ボルト	本体寸法	許容荷重kg	入　数
BK1-30	3/8	30X44X70H	45	
ステンレス				
S-BK1-30	3/8	30X44X70H	45	

MSF 防振吊金具

品　番	適合ボルト	本体寸法	許容荷重kg	入　数
MSF-22S	3/8	25X34X80H	21	
MSF-30S	3/8	34X44X80H	44	
MSF-40S	1/2	46X60X90H	86	
MSF-50S	1/2	56X70X95H	170	
MSF-65S	5/8	74X90X110H	300	
MSF-22D	3/8	25X34X120H	21	
MSF-30D	3/8	34X44X125H	44	
MSF-40D	1/2	46X60X140H	86	
MSF-50D	1/2	56X70X145H	170	
MSF-65D	5/8	74X90X170H	300	

コーナー金具

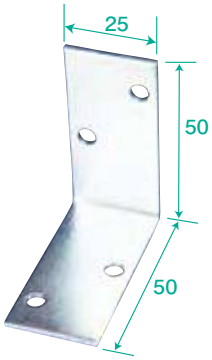

サイズ	材　料 板厚×板幅	使用 ボルト径
25	1.6×25	100

タルカナ

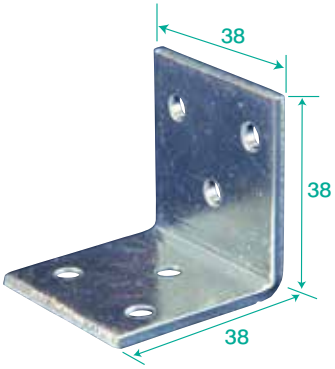

サイズ	材　料 板厚×板幅	使用 ボルト径
38	3.0×38	

下地金具

型　番	コンパネ厚	入り数（個）
下地カンタン金具12mm	9~12mm	20(ビス160本付)
下地カンタン金具15mm	15mm	20(ビス160本付)

SCキープハンガー　KEPS-N　被覆銅管用（面ガード付）



型　番	保温材厚さ	適合配管	A	B	C	W	t1	t2	入数
KEPS24NMG1	10×10	6.35×9.52～6.35×12.7	34	61	63	25	2.0	1.0	100 (20)
KEPS35NMG2	10×10	6.35×15.88～9.52×15.88	36	65	66				100 (20)
KEPS46NMG3	10×10	9.52×19.05～12.7×19.05	39	71	69				100 (20)
KEPS78NMG4	10×10	12.7×22.22～15.88×25.4	45	87	75				100 (20)
KEPS69NMG4-2	10×20	19.05×25.4～19.05×28.58	49	89	76				100 (20)
		6.35×9.52							
KEPS710NMG5	10×10	22.22×28.58～22.22×31.75	52	95	81				100 (20)
	10×20	6.35×12.7							
KEPS1112NMG6	10×20	28.58×34.92～34.92×38.1	58	113	88				100 (20)
		6.35×15.88～9.52×15.88						1.2	60 (10)
KEPS516NMG7	10×20	15.88×28.58	68	105	103				60 (10)
KEP619NMG8	10×20	19.05×38.1	78	118	109				60 (10)

KEPS-N　被覆銅管用（面ガード無）

型　番	保温材厚さ	適合配管	A	B	C	W	t1	t2	入数
KEPS24N	10×10	6.35×9.52～6.35×12.7	36	62	63	25	0.8	1.0	100 (20)
KEPS35N	10×10	6.35×15.88～9.52×15.88	38	66	66				100 (20)
KEPS46N	10×10	9.52×19.05～12.7×19.05	41	72	69				100 (20)
KEPS78N	10×10	12.7×22.22～15.88×25.4	47	88	75				100 (20)
KEPS69N	10×20	19.05×25.4～19.05×28.58	51	90	76				100 (20)
		6.35×9.52							
KEPS710N	10×10	22.22×28.58～22.22×31.75	54	96	81				100 (20)
	10×20	6.35×12.7							
KEPS1112N	10×20	28.58×34.92～34.92×38.1	60	114	88				100 (20)
		6.35×15.88～9.52×15.88						1.2	60 (10)
KEPS516N	10×20	15.88×28.58	70	106	103				60 (10)
KEP619N	10×20	19.05×38.1	80	119	109				60 (10)

ドレン配管用



型　番	適合配管			A	C	W	t1	t2	入数
	VP管	被覆銅管							
		保温材厚	銅管						
KESS20N	VP20+10㎜保温	10	25.40	46	74	25	2.0	1.0	100 (20)
		20	6.35						
KESS25N	VP25+10㎜保温	10	31.75	52	79				100 (20)
		20	12.70						
KESS30N	VP30+10㎜保温	10	38.10	58	85				100 (20)
		20	19.05						
KESS40N	VP40+10㎜保温	—	—	68	96			1.2	100 (20)
		20	28.58						
KESS50N	VP50+10㎜保温	10	50.80	80	108				100 (20)
		20	38.10						
KESS20VPN	VP20	—	—	26	54			1.0	200 (20)
KESS25VPN	VP25	—	—	32	59				200 (20)
KESS30VPN	VP30	—	—	38	65				200 (20)

ドレン配管用（面ガード仕様）

型　番	適合する面ガード	適合配管列 被覆付ドレン管(6㎜保温材付)	A	C	W	t1	t2	入数
KESS20N	MG4	VP20	44	66	25	1.5	1	100 (20)
KESS25N	MG5	VP25	50	72			1.0	100 (21)
KESS30N	MG6	VP30	56	78				100 (22)
KESS40N	MG7	VP40	66	88				100 (23)
KESS50N	MG8	VP50	78	100				100 (24)

ボルト吊下げタイプ

型　番	保温材厚さ	適合配管	A	B	W	t	吊りボルトD	締付BN	入数
KEH-1	10×10	6.35×12.7	37	60	30	1.6	W3/8	M6×25	120 (10)
	10×20	–							
KEH-2	10×10	9.52×19.05	40	64					120 (10)
	10×20	–							
KEH-3	10×10	15.88×25.4	48	80					100 (10)
	10×20	6.35×12.7							
KEH-4	10×10	15.88×38.1	59	94					80 (10)
	10×20	12.7×19.05							
KEH-5	10×10	22.22×44.45	68	99					70 (10)
	10×20	19.05×28.58							
KEH-6	10×10	22.22×50.8	78	113					60 (10)
	10×20	19.05×34.92, 15.88×38.1							
KEH-7	10×10	–	84	125					50 (10)
	10×20	19.05×38.1							

ボルト吊下げタイプ面ガード付仕様

型 番	保温材厚さ	適合配管	A	B	W	t	吊りボルトD	締付BN	入数	適合する面ガード
KEH-3	10×10	12.7×19.05	48	80	30	1.6	W3/8	M6×25	100 (10)	MGH1
	10×20	–								
KEH-4	10×10	15.88×34.92	59	94					80 (10)	
	10×20	9.52×15.88								
KEH-5	10×10	19.05×38.1	68	99					70 (10)	
	10×20	12.7×19.05								
KEH-6	10×10	–	78	113					60 (10)	
	10×20	12.7×34.92, 15.88×31.75								
KEH-7	10×10	–	84	125					50 (10)	
	10×20	19.05×38.1								

MGH　SC吊バンド用面ガード

型　番	W	L	A	適合バンド	入数
MGH1R	110	200	35	50A～80A	100 (20)
MGH2R	200	200	53	100A～150A	100 (20)

振れ止め金具

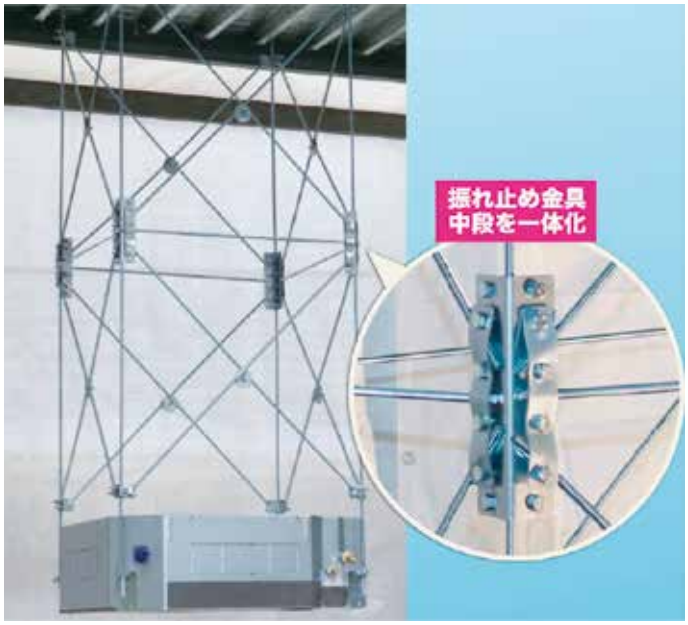

後付け用

先付け用

後付け用

先付け用

※各種メーカー取り扱いございます

レボグリップ

レボグリップ

鋼球支圧接合

(一社)日本建築センター
一般評定 取得！
評定番号
BCJ評定
SP0045-01

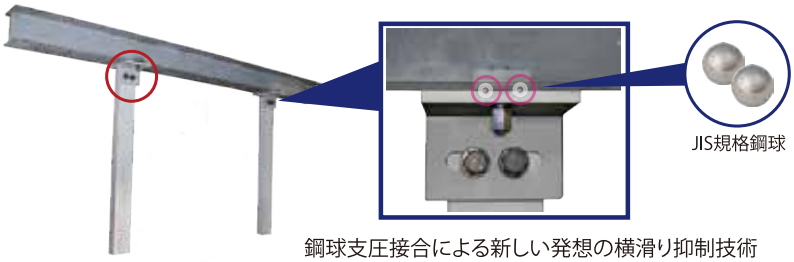

鋼球支圧接合による新しい発想の横滑り抑制技術

	レボグリップなら	従来の方法では
接合方法	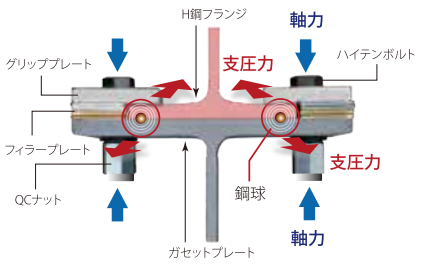	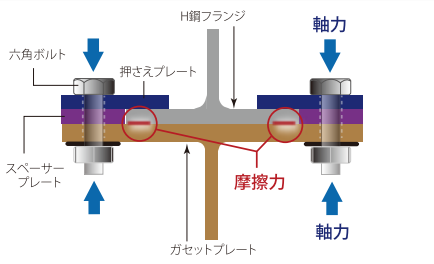
水平力	鋼球支圧接合  ・H鋼とガセットプレート間の鋼球が均等に食い込み水平抵抗力が発揮 する ・鋼球の支圧による接合効果で塗装の影響を受けない	・H鋼フランジ端部で軸力を発生させてH形鋼とガセットプレートの摩擦で保持する ・摩擦面が塗装されている場合、摩擦強度が変わるため塗装の撤去が必要
設計強度	・H鋼とガセットプレートの鋼と鋼の支圧強度算出により明確に設計強度を算出できる	・ 表面の錆・塗装の汚れ・スパッタ等の付着状態により摩擦強度が変わるため設計強度が不明確である
ナット締結	・ＱＣナットのプラグ破断により、締付け終了 ・計測工具なしに一定のトルク管理が可能 ・電動工具(インパクトレンチ)による簡単締付け ・数値管理の必要がない	・トルク管理が必要だが、トルク管理数値が不明確 ・トルク計測器による数値締付け ・高所での締付けは危険を伴う

製品構成

ガセットプレート寸法

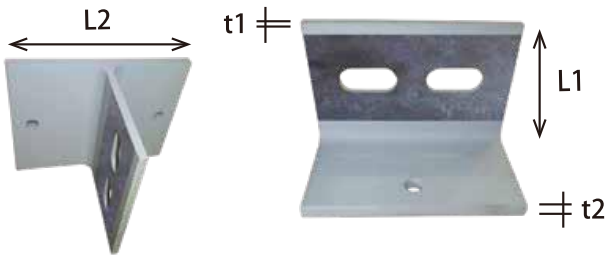

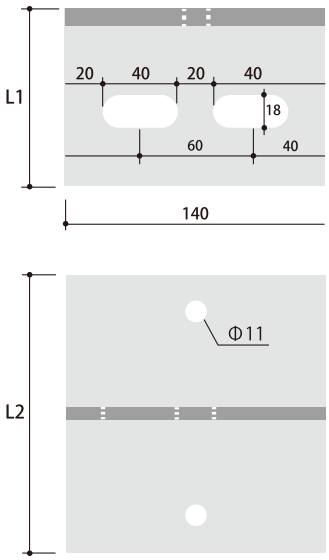

品 番	適用Ｈ鋼 ﾌﾗﾝｼﾞ幅	L1 (mm)	L2 (mm)	t 1 (mm)	t 2 (mm)
CT 100	100	96	150	6	9
CT 125	125	121	175	7	11
CT 150	150	99	200	8	12
CT 175	175	124	250	9	14
CT 200	200	124	250	9	14

レボグリップ製品構成

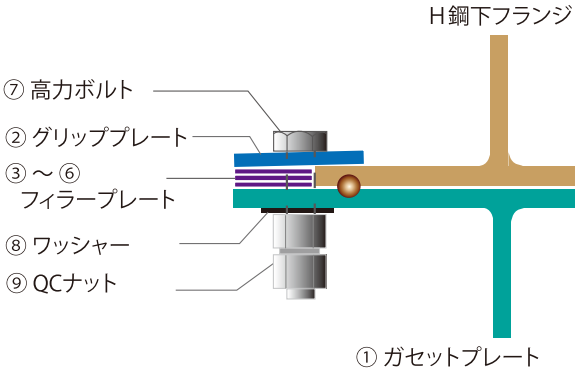

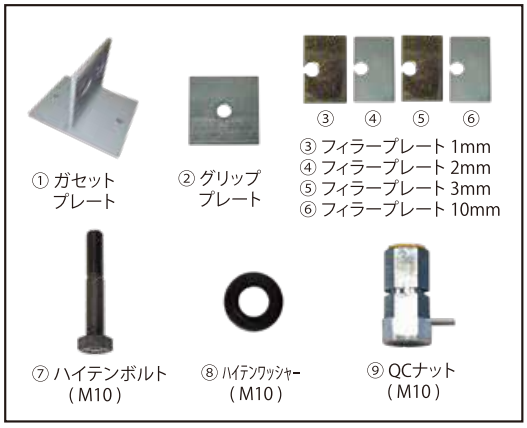

品 名	単品品番	セット品番/セット数量				
		H鋼ﾌﾗﾝｼﾞ幅 100mm	H鋼ﾌﾗﾝｼﾞ幅 125mm	H鋼ﾌﾗﾝｼﾞ幅 150mm	H鋼ﾌﾗﾝｼﾞ幅 175mm	H鋼ﾌﾗﾝｼﾞ幅 200mm
		RGS-100	RGS-125	RGS-150	RGS-175	RGS-200
① ガセットプレート	CT(Ｈ鋼幅)	1	1	1	1	1
② グリッププレート	GPL	2	2	2	2	2
③ フィラープレート 1mm	FP1	--	--	--	--	2
④ フィラープレート 2mm	FP2	4	4	4	4	2
⑤ フィラープレート 3mm	FP3	4	4	6	4	4
⑥ フィラープレート 10mm	FP10	--	--	--	--	2
⑦ ハイテンボルト M10	HB10	2	2	2	2	2
⑧ ハイテンワッシャー M10	HW10	2	2	2	2	2
⑨ Ｑ Ｃ ナ ッ ト M10	QC10	2	2	2	2	2

※ 取付部：Ｈ鋼幅200／フランジ厚さ19.0mmまで対応　※それ以上の取付部に関してはお問合せ下さい
※ セット数量は、1セット分の入数です

※詳しくはこちら

防球ガード

防球ガード BALL GUARD

学校向け室内エアコン用防球ガード

空調設備の保護と子供たちの安全のために

体育館の空調機をバスケットボールやバレーボールからしっかり守ります。

導入のメリット

1 空調設備の保護と落下防止に

空調機をバスケットボール、バレーボール等の衝撃からしっかり守ります。
アングルフレームを基本とした、壊れにくく頑丈な設計です。

万が一の地震の際も、空調機器の落下防止の役割を果たします。

2 空調機能・作業効率を考慮したデザイン

冷暖房効果、風量などを落とさない機能を考慮したデザイン。
フィルター清掃、交換、故障時の点検など、

メンテナンス時に作業しやすい様、任意の面を蝶番による開口式にできます。

3 様々な設置個所に適応

完全受注生産だからできる、多様な設置個所に対応した商品を提案させて頂きます。

既製品では対応できない、"困った"をすぐ解決します。

ダイキン、パナソニック、三菱、東芝、日立、アイシン等、各メーカーの空調機に合わせて防球ガードを製作いたします。

設置例

多数の現場に導入実績がございます。
右記以外にも事例をご覧になりたい方はお問い合わせください。

参考使用材料・規格	フレームアングル	L3×30
	メッシュ材料	6Φ×100ピッチ
	アンカー穴あけサイズ	12Φ長孔
	仕上げ	焼付塗装 N-95 3分艶有

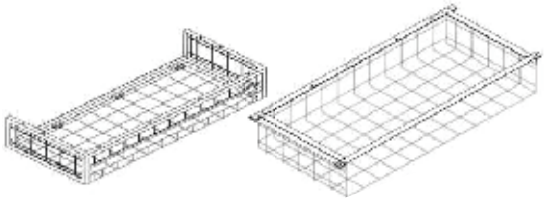

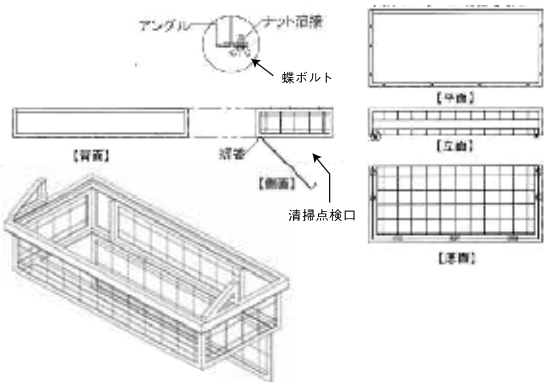

ノンフレームタイプや段差個所への取付加工、部分開口等も承っております。まずは下記よりお問い合わせください。

Ⅱ インサート・スリーブ

インサート …… 43

スリーブ …… 46

ボイド …… 48

RD取付金物 …… 50

スリーブ関連 …… 51

合板型枠用・一般スラブ用／セイフティーインサート　SIP

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SIP-3030	W3/8	30.0	300	ユニクロメッキ
SIP-3040	W3/8	42.0	300	
SIP-3050	W3/8	54.0	250	
SIP-4050	W1/2	52.0	150	
SIP-4080	W1/2	76.5	100	
SIP-5080	W5/8	80.0	50	
DSIP-3040	W3/8	42.0	300	溶融亜鉛メッキ
DSIP-4050	W1/2	52.0	150	
DSIP-4080	W1/2	76.5	100	
SUS SIP-3040	W3/8	40.0	300	ステンレス
SUS SIP-3050	W3/8	50.0	250	
SUS SIP-4050	W1/2	52.0	150	
SUS SIP-4080	W1/2	80.0	100	

合板型枠用／セイフティーインサート　釘取れタイプ　STA

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
STA-3025	W3/8	25	500	ユニクロ

合板型枠用・一般スラブ用(鉄くぎタイプ)／セイフティースチール　SS／セイフティースチール　SSD

品番	ネジ径	埋設(mm)	断熱材厚(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SS-3030	W3/8	30.0	－	500	ユニクロメッキ
SSD-3025	W3/8	30.0	25	500	

合板型枠用・断熱材敷込スラブ用／セイフティーインサート　SID

品番	ネジ径	埋設(mm)	断熱材厚(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SID-3025	W3/8	53.5	25	200	ユニクロメッキ
SID-3050	W3/8	53.5	50	150	
SID-4025	W1/2	64.5	25	100	
SID-4050	W1/2	64.5	50	75	
DSID-3025	W3/8	53.5	25	200	溶融亜鉛メッキ
DSID-3050	W3/8	53.5	50	150	
DSID-4025	W1/2	64.5	25	100	
DSID-4050	W1/2	64.5	50	75	
SUS SID-3025	W3/8	50.0	25	200	ステンレス
SUS SID-3050	W3/8	50.0	50	150	
SUS SID-4025	W1/2	65.0	25	100	
SUS SID-4050	W1/2	65.0	50	75	

デッキプレート用・一般スラブ用／スマートインサート　SM

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SM-3020	W3/8	22.5	500	ユニクロメッキ
SM-3030	W3/8	34.5	300	
SM-3040	W3/8	43.5	250	
SM-3050	W3/8	50.5	200	
SM-4050	W1/2	50.0	100	
DSM-3020	W3/8	22.5	500	溶融亜鉛メッキ
DSM-3040	W3/8	43.5	250	
DSM-3050	W3/8	50.5	200	
DSM-4050	W1/2	50.0	100	

デッキプレート用・一般スラブ用／スプリングデッキアンカー　SDA

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SUS SDA-3020	W3/8	20.0	500	ステンレス
SUS SDA-3030	W3/8	33.0	400	
SUS SDA-3040	W3/8	40.0	300	
SUS SDA-3050	W3/8	50.0	250	
SUS SDA-4050	W1/1	52.0	100	
SDA-5080	W5/8	80.0	50	ユニクロメッキ

デッキプレート用・断熱材敷込スラブ用／スマートインサート　SMW

品番	ネジ径	埋設(mm)	断熱材厚(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SMW-3025	W3/8	34.5	25	200	ユニクロメッキ

デッキプレート用・断熱材敷込スラブ用／スプリングデッキアンカー　SDAW



品番	ネジ径	埋設(mm)	断熱材厚(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SDAW-3025	W3/8	50.0	25	200	ユニクロメッキ
SDAW-3050	W3/8	50.0	50	150	
SDAW-4025	W1/2	65.0	25	100	
SDAW-4050	W1/2	65.0	50	50	
SUS SDAW-3025	W3/8	50.0	25	200	ステンレス
SUS SDAW-3050	W3/8	50.0	50	150	
SUS SDAW-4025	W1/2	65.0	25	100	

デッキプレート用・耐火被覆材吹付用／スマートインサート　SMF

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SMF-3020	W3/8	22.5	250	ユニクロメッキ
SMF-3030	W3/8	34.5	200	
SMF-3040	W3/8	43.5	150	
SMF-3050	W3/8	50.5	150	
SMF-4050	W1/2	50.0	75	
DSMF-3020	W3/8	22.5	250	溶融亜鉛メッキ
DSMF-3040	W3/8	43.5	150	
DSMF-3050	W3/8	50.5	150	
DSMF-4050	W1/2	50.0	75	

デッキプレート用・耐火被覆材吹付用／スプリングデッキアンカー　SDAF

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SUS SDAF-3020	W3/8	20.0	250	ステンレス
SUS SDAF-3030	W3/8	33.0	200	
SUS SDAF-3040	W3/8	40.0	150	
SUS SDAF-3050	W3/8	50.0	150	
SUS SDAF-4050	W1/2	52.0	75	

雄ネジ型インサート／雄ネジ型インサート　SDO

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SDO-3020	W3/8	22.0	500	ユニクロメッキ
SDO-3040	W3/8	42.0	250	
SDO-3070	W3/8	42.0	250	
SDO-4050	W1/2	50.0	100	
SDO-4070	W1/2	50.0	100	

特定天井・耐震天井用インサート／ブレスインサート　BI

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
BI-30	W3/8	46.0	100	ユニクロメッキ

合板型枠用・一般スラブ重設備用／セイフティーインサート　SIPX

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SIPX-3095	W3/8	95.0	受注	ユニクロメッキ
SIPX-4120	W1/2	120.0	受注	
SIPX-5110	W5/8	110.0	受注	

PC盤・鋼製・樹脂製型枠用／セイフティーインサート　SIPR

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
SIPR-3020	W3/8	20.0	300	ユニクロメッキ
SIPR-3030	W3/8	30.0	300	
SIPR-3040	W3/8	42.0	300	
SIPR-3050	W3/8	54.0	250	
SIPR-4050	W1/2	52.0	150	
SIPR-5080	W5/8	80.0	50	
SUS SIPR-3040	W3/8	40.0	300	ステンレス
SUS SIPR-3050	W3/8	50.0	250	
SUS SIPR-4050	W1/2	52.0	150	

デッキプレート用・一般スラブ用／デッキアンカー　DA

品番	ネジ径	埋設(mm)	メッキ/材質
DA-3020	W3/8	20.0	ユニクロメッキ

被覆材吹付スラブ用／エフディーインサート　FD

品番	ネジ径	埋設(mm)	梱包数(個)	メッキ/材質
FD-3020	W3/8	20.0	400	ユニクロメッキ
FD-3050	W3/8	53.0	200	
SUS FD-3050	W3/8	50.0	200	ステンレス

インサートオプションパーツ

両面テープ

品　番	適応サイズ	入　数
R-3	W3/8	100
R-4	W1/2、W5/8	100

●強力接着両面テープです。
●型枠に釘等でインサートを固定出来ない場合に最適です。
※W1/2、W5/8は兼用です。

ノロ止めパッキン

品　番	適応サイズ	入　数
NP-3	W3/8	100
NP-4	W1/2	100

●SID、FFDインサートに取り付け、ノロ止め効果を発揮します。
●合成ゴム（CR製）です。

樹脂釘

品　番	適応サイズ（胴径×全長）	入　数
PN-30	4φ×33	100
PN-50	4φ×45	100
PN-70	4φ×65	100

●強化樹脂製ですので錆の心配がありません。

断熱材用ポンチ

品　番	サイズ
H-3	W3/8
H-4	W1/2

●手動用です。
（スタイロフォーム用）

回転ドリル取付専用工具

S（スタイロフォーム用）

シャンク形状：三角シャンク

品　番	サイズ
S-3	W3/8
S-4	W1/2
M-3	W3/8
M-4	W1/2

M（木毛板用）

New PATビット・ロングシャフト　回転ドリル取付専用工具（デッキプレート穴開け専用）

New PATビット

シャンク形状：三角シャンク

ロングシャフト

※付属品：レンチ1個・イモねじ3個（M6×6）

市販ドリル



●チャック径13φ以上に取り付けて下さい。

ハリスリーブ

サイズ/長さ	板厚t	外筒径	内筒径
75	0.6	81	78
100	0.6	106	103
125	0.6	131	128
150	0.6	156	153
175	0.6	181	178
200	0.8	206	203
250	0.8	256	253
300	0.8	306	303

品　番	最小L～最大L	A 外筒長さ	B 内筒長さ
T1	200～300	160	200
T2	300～500	260	300
T2L	400～700	360	400
T3	500～900	460	500
LL	720～1200	650	700

※250φ以上の大口径は補強をしてください。

カベスリーブ

サイズ	板厚t
75	0.8
100	0.8
125	0.8
150	0.8
175	0.8
200	0.8
250	0.8
300	0.8
350	1.2
400	1.2

●カベスリーブは全長をご指定ください。
※250φ以上の大口径は補強をしてください。

ユカスリーブ　デッキスリーブ

サイズ	板厚t
75	0.6
100	0.6
125	0.6
150	0.6
175	0.6
200	0.6
250	0.8
300	0.8
350	1.2
400	1.2

●ユカスリーブは全長をご指定ください。
●デッキスリーブは全長と切り込み長さをご指定ください。
※250φ以上の大口径は補強をしてください。

スリーブ用フタ

品　名	形　式	75	100	125	150	175	200	250	300	350
タイプⅠ	絞り	–	0.6t	0.6t	0.6t	0.6t	0.8t	–	–	–
タイプⅡ	曲げ爪	0.8t	0.8t	0.8t	0.8t	0.8t	0.8t	1.2t	–	–
タイプⅢ	ボイドラック爪	–	–	–	–	–	–	1.2t	1.6t	1.6t

タイプⅠ（絞り蓋）

タイプⅡ（ツメ蓋）

タイプⅢ（ツメ蓋）

●タイプⅡ・Ⅲの外径はサイズ+20mmが標準になります。

鉄管スリーブ

ツバ付

ツバ付　三本ツメ付

都型

●内サビ止め
●片面全周溶接

SGP（公共品）

サイズ	外　径	板　厚
50A	60.5	3.8
65A	76.3	4.2
80A	89.1	4.2
100A	114.3	4.5
125A	139.8	4.5
150A	165.2	5.0
175A	190.2	5.3
200A	216.3	5.8
250A	267.4	6.6
300A	318.5	6.9

STK（一般品）

サイズ	外　径	板　厚
50A	60.5	2.3
65A	76.3	2.8
80A	89.1	2.8
100A	114.3	3.5
125A	139.8	3.5
150A	165.2	3.7
200A	216.3	4.5
250A	267.4	6.0
300A	318.5	6.0

フジ　ボイド　定尺4m

サイズ	内　径	外　径	参考肉厚mm	参考重量kg
50	50	55	2.3	1.1
75	75	80	2.6	2
90	90	96	3	2.4
100	100	105	3	2.6
125	125	131	3.2	3.7
150	150	157	3.5	5.1
175	175	182	3.5	6
200	200	208	4	7.7
250	250	259	4.5	9.7
300	300	311	5.3	15
350	350	362	5.8	18
400	400	413	6.3	23
450	450	464	6.8	27
500	500	514	7.1	33
550	550	565	7.7	38

角　ボイド

サイズ	内　径	外　径	参考肉厚mm	長　さ m
35	30	35	2.5	2
45	40	45	2.5	2
63	58	63	2.5	2
75	90	97	3.5	2

ホッカイボイド

サイズ	内　径	外　径	参考肉厚mm	長　さ m
225	225	233	4.2	2

ボイドラック

十急オリジナルボイド止め金具。

ボイド管ラチェット

製品番号	適合ボイド管	
	管サイズ	管長さ
VR-300	125φ以下	500以下
VR-450	150φ以下	660以下

仮枠アンカー



サイズ（品番）	寸法mm			適用パイプ呼び径				
	内径A	外径B	奥行C	SU	VU	VP	LP	ボイド
50φ	49	54	17	50				50
56φ	56	60	17		50			
75φ	75	80	18	75				75
83φ	83	89	18		75			
100φ	100	106	18	100		100*		100
107φ	107	114	18		100			
125φ	125	130	22	125		125*	125	125
131φ	131	140	22		125			
146φ	146	165	23			150		
150φ	150	156	22				150	150
154φ	154	165	22		150			
175φ	175	183	40					175
200φ	200	209	40					200
202φ	202	216	40		200			

＊VP100・125に本製品を使用する場合、菅の外径がアンカーの外寸を上回ります。

管封テープ

サイズ	適　用	幅	長　さ	取り数
75	50～75	100	100	250
125	90～125	165	165	151
175	150～175	202	210	119
200	200	243	248	100

塩ビスリーブ　各種

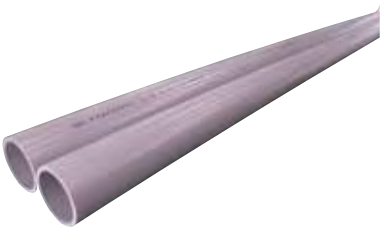

サイズ	VP管・外径×内径	VU管・外径×内径	SU管・外径×内径
40	48 × 40	48 × 44	42 × 38
50	60 × 51	60 × 56	54 × 50
65	76 × 67	76 × 71	68 × 63
75	89 × 77	89 × 83	80 × 75
100	114 × 100	114 × 107	106 × 100
125	140 × 125	140 × 131	134 × 125
150	165 × 146	165 × 154	165 × 157
200	216 × 194	216 × 202	215 × 206
250	267 × 240	267 × 250	
300	318 × 286	318 × 298	
350		370 × 348	
400		420 × 395	

VP・VU・SU管
カット加工・ツバ付加工承ります。

RD取付金物　RSタイプ

絞りタイプ

台座

サイズ	底板	上フタ
75 × 100	75	100
100 × 125	100	125

RD取付金物　PSタイプ

絞りタイプ

ツメタイプ

台座



サイズ	底板	上フタ	形状
75 × 75	75	75	ツメタイプ
100 × 100	100	100	絞りタイプ
125 × 125	125	125	絞りタイプ
150 × 150	150	150	ツメタイプ

RD取付金物附属部品

使用全ネジ	使用蝶ナット
3/8 × 200	3/8
3/8 × 250	
3/8 × 300	

RD取付金物施行手順

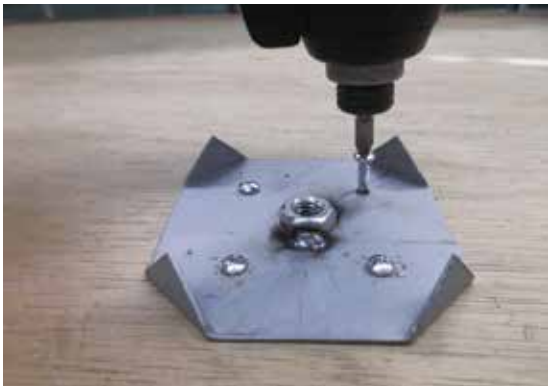

1 台座をビスで固定します。

2 台座の上に全ネジを立てます。

3 2に塩ビ管をはめ込みます。

4 最後にフタをして蝶ナットで止め固定できます。

塩ビ管を固定出来ます!!

止水リング （サンタックリング）

コンクリート端部から100mm以上
内側になるようにセットして下さい

品番	呼び径	管外径
SAY-50	50A	60.5
SAY-65	65A	76.3
SAY-75	75A	89.1
SAY-100	100A	114.3
SAY-125	125A	139.8
SAY-150	150A	165.2
SAY-175	175A	190.7
SAY-200	200A	216.3
SAY-250	250A	267.4
SAY-300	300A	318.5
SAY-350	350A	355.6
SAY-400	400A	406.4

アンセン　ボイド用　フタ／鉄管用　フタ

サイズ	適合管径	A	C	H
75	75	80	73	22
100	100	106	98	22
125	125	134	122	23
150	150	162	147	26
175	175	188	173	26
200	200	213	197	26
250	250	264	245	27
300	298	319	295	27

サイズ	適合管径	A	C	H
100A	109	119	105	23
125A	134	142	129	23
150A	159	169	154	23
175A	184	195	178	27
200A	208	220	201	28
250A	263	273	255	28
300A	304	324	302	28

ツーパット

サイズ	適合管	大きさ/mm	入　数
NO.1	20A,25A,32A	190 X 190	20
NO.2	40A.50A.65A	240 X 240	20
NO.3	80A.100A	300 X 300	20
NO.4	125A.150A	350 X 350	20
NO.5	フリーサイズ	480 X 480	20
NO.6	ジャンボサイズ	940 X 940	10

アデカウルトラシール

用途　水膨張性コーキンク

型　番	容　量	入　数
P-201	330ml	10本

スパンシール

品　番	寸　法	入　数
R - 1503	15T X 30巾X4000mm	8巻
サンタックボンド	1kg	6缶

アクセット　ダスパー　フタ

サイズ	適合管径		色	色	入数
D-40	40A	48	赤	青	200
D-50	50A	60			200
D-65	65A	76			180
D-75	80A	89			150
D-100	100A	114			150
D-125	125A	139			120
D-150	150A	162			100
D-200	200A	214			40

アクセットラクティー

ボイド用キャップ　リング付

サイズ	A	B	C	D	F	G
RT-75	83	72.5	15	9	2.5	4
RT-100	111	99	15	9	3.5	4
RT-125	135	123.5	15	9	3.5	4
RT-150	161	147.5	15	9	3.5	4
RT-175	185	171	23	12	3.5	4
RT-200	214	195.5	30	15	3.5	5.5

アクセットテクノ

ボイド用キャップ　リングなし

サイズ	A	B	C	D	E	F
T-75	83	72.5	15	9	32	2.5
T-100	111	99	15	9	32	3.5
T-125	135	123.5	15	9	32	3.5
T-150	161	147.5	15	9	32	3.5
T-175	185	171	23	12	32	3.5
T-200	214	195.5	30	15	32	3.5

MEMO

Ⅲ アンカー ビス ボルト

アンカー …… 55

打込棒 …… 61

ビス類 …… 63

ボルト ・ ライナー …… 67

ワッシャー類 …… 68

QCアンカー

アンカー強度が均一で確実な作業ができる

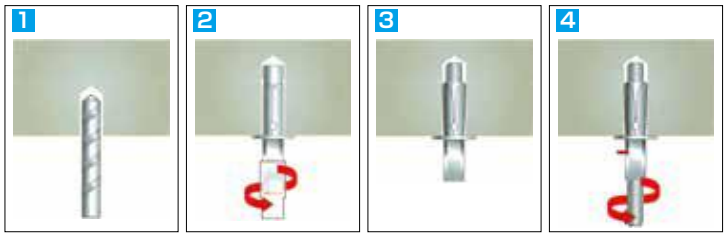

品　番	挿入ボルト径	アンカー部寸法（mm）		ドリル径（mm）	穿孔長（mm）	ソケット寸法（二面幅）（mm）	引張強度（kN）			せん断強度（kN）			入数
		外径	有効埋込み深さ				最大	短期許容	長期許容	最大	短期許容	長期許容	
QC-30S	W3/8	10.0	25	10.5	35	13	10.0	1.9	1.0	21.4	6.0	4.0	300本（50本×6）
QC-30			45		60		18.5	5.5(5.1)	2.8(2.6)	21.5			
QC-40S	W1/2	12.0	40	12.5	50	17	20.5	4.7	2.3	31.9	9.5	6.4	150本（25本×6）
QC-40			50		70		25.5	6.9	3.5	31.9			
QC-40K			60		80		33.3	9.7(8.9)	4.8(4.5)	31.8			
SQC-30S	W3/8	10.0	25	10.5	35	13	10.0	1.9	1.0	21.4	5.3	3.5	300本（50本×6）
SQC-30			45		60		18.5	5.5(5.1)	2.8(2.6)	22.1			
SQC-40	W1/2	12.0	50	12.5	70	17	25.5	6.9	3.5	34.7	8.3	5.5	150本（25本×6）
SQC-40K			60		80		33.3	9.7(8.9)	4.8(4.5)				
DQC-30	W3/8	10.0	45	10.5	60	13	18.5	5.5(5.1)	2.8(2.6)	21.5	6.0	4.0	300本(50本×6)
DQC-40S	W1/2	12.0	60	12.7	80	17	33.3	9.7(8.9)	4.8(4.5)	31.8	9.5	6.4	150本(25本×6)

P-QCアンカー

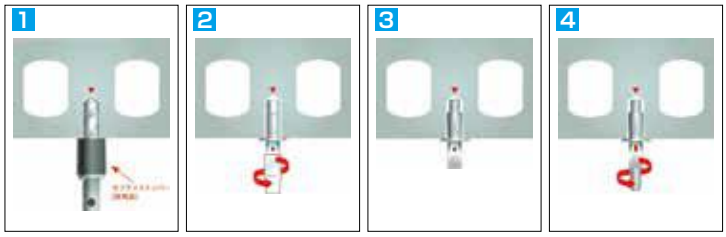

品　番	挿入ボルト径	アンカー部寸法		ドリル径（mm）	穿孔長（mm）	長期許容引張強度（kN）	ソケット寸法（二面幅）（mm）	表面処理	入　数
		外径	埋設部長さ						
PQC-30	W3/8	12.0	30	12.5	30	1.0	13	電気メッキ	300本(50本×6)
NPQC-30	W3/8	12.0	30	12.5	30	1.0	13	亜鉛ニッケル合金メッキ	300本(50本×6)

※NPCQ-30は受注生産になります。

スマートQCアンカー

雄ネジタイプ

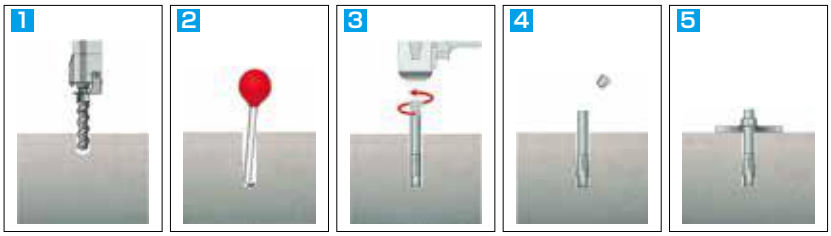

品　番	ソケット寸法（二面幅）（mm）	ネジ径	働き長さ（mm）	スリーブ外径（mm）	有効埋込み深さ（mm）	ドリル径（mm）	穿孔長（mm）	引張強度（kN）			入数
								最大	短期許容	長期許容	
T-1030	10	M10	30	10	45	10.5	55	20.1	5.5（5.1）	2.8（2.6）	300本（50本×6）
T-1060		W3/8	60								
T-1090			90								
T-1240	12	M12	40	12	50	12.5	65	29.3	6.9	3.5	150本（25本×6）
T-1265			65								
T-1255K			55		60		75	33.0	9.7(8.9)	4.8(4.5)	
ST-1030	10	M10	30	10	45	10.5	55	20.1	5.5(5.1)	2.8(2.6)	300本(50本×6)
ST-1240	12	M12	40	12	50	12.5	65	29.3	6.9	3.5	150本（25本×6）
ST-1265			60								
ST-1255K			50		60		75	33.0	9.7(8.9)	4.8(4.5)	
DT-1030	10	M10	30	10	45	10.5	55	20.1	5.5(5.1)	2.8(2.6)	300本(50本×6)
DT-1255K	12	M12	55	12	60	12.7	75	33.0	9.7(8.9)	4.8(4.5)	150本(25本×6)

QC/P-QC兼用締付ソケット

品　番	適　用	差込角	ソケット
SK-30	QC-30、PQC30	9.5(3/8)	13

QC締付専用ソケット

品　番	適　用	差込角	ソケット
SK-40	QC-40	9.5(3/8)	17

スマートQC締付専用ソケット

品　番	適　用	差込角	ソケット
TSK-10	T-10	9.5(3/8)	10
TSK-12	T-12	9.5(3/8)	12

ソケットアダプター

品　番	差込角	※
ESA-3D	9.5(3/8)	インパクトドライバーで使用する際に必要となります。

締付延長ロッド

250mm～3,500mmまで250㎜単位であります。
別途ソケット必要

PUアンカー

鉄　ユニクロめっき・ステンレスもあります。

品　番	サイズ	外径	ドリル径	埋込深さ	引張最大荷重KN	入　数
PU-3030	3/8	12	12.5	30	12.7	100

PUアンカー

鉄　ユニクロめっき・ステンレスもあります。

品　番	サイズ	外　径	ドリル径	埋込深さ	引張最大荷重KN	入　数
PU-3040	3/8	12	12.5	40	14.7	50
PU-4050	1/2	16	16.5	50	25.4	50

※ツバ無し

GTアンカー

鉄　ユニクロめっき

品　番	サイズ	外　径	ドリル径	埋込深さ	引張最大荷重KN	入　数
GT-3030	3/8	12	12.5	30	12.7	100
GT-3040	3/8	12	12.5	40	12.7	100

アンカーバケツ

鉄　ユニクロめっき・ステンレスもあります。

品　番	サイズ	外　径	ドリル径	埋込深さ	引張最大荷重KN	入　数
PU-3030B	3/8	12	12.5	30	12.7	500
PU-3030T	3/8	12	12.5	30	12.7	500

PU-3030Bはセットなし、PU-3030Tはセット品
※セット品→SDS12.5φのキリ2本、打込棒1本

トルコアンカー　TCW

ネジの呼び(外径D)	品番 スチール製	品番 ステンレス製	品番 ドブメッキ製	全長 L	本体長さ L1	ネジ長さ ℓ	最大取付物厚	穿孔径	アンカー有効埋込み長さ ℓ1	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	ナット二面幅 S	頭部刻印	最大荷重 引張	最大荷重 せん断	入数 小箱	入数 大箱
M10	TCW-1070	–	–	70	34	27	5	10	40以上	49以上	65	17	1	16.4	20.4	30	240
	TCW-1080	STCW-1080	TCW-1080D	80		37	15				75		2				
	TCW-1010	STCW-1010	–	100		57	35				95		4				180
	TCW-1012	STCW-1012	–	120		77	55				115		5				
M12	TCW-1280	–	–	80	31	38	5	12	45以上	56以上	75	19	0	18.2	28.8	25	150
	TCW-1290	STCW-1290	TCW-1290D	90	40	39	10		50以上	61以上	80		1	23.0	31.8		
	TCW-1210	STCW-1210	TCW-1210D	100		49	20				90		2				
	TCW-1212	STCW-1212	TCW-1212D	120		69	40				110		3				100
	TCW-1215	STCW-1215	TCW-1215D	150		99	70				140		4				

トルコアンカー　AW-BW

異形高ナットネジの呼び	品番 スチール製	品番 ステンレス製	品番 ドブメッキ製	アンカー外径 D	全長 L	本体長さ L1	ネジ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー有効埋込み長さ	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	ナット二面幅 S	最大荷重 引張	入数 小箱	入数 大箱
W3/8	AW-3050BW	SAW-3050BW	AW-3050BWD	10.0	102(※101)	34	15	10.0	45	54	60	14	16.9	50	150
W1/2	AW-4060BW	SAW-4060BW	–	12.0	131(※129)	40	18	12.0	60	71	80	19	27	25	75

※ステンレスの規格になります。

スラブダケアンカー

中空PC板/吊ボルト用アンカー

品番	ネジの呼び	全長	外径	ネジ長さ	頭部 dk	頭部 k	ビット径	埋込み深さ	穿孔深さ	入数 小箱	入数 大箱
PDF-3020	W3/8	27.5	12	12	22	7.5	12.5	20	20	100	600

スラブダケドリル



PDF-12.5×20SDS

専用ハンドホルダー

PDF-3020H

専用マシンホルダー

PDF-3020HSDS

オールアンカー　Cタイプ



鉄　ユニクロめっき・ステンレスもあります。
一部どぶめっきもあります。(D)
●その他各サイズありますのでお問い合わせ下さい。

品番	サイズ	外径	ドリル径	全長	埋込深さ	引張最大荷重KN	入数
C-645	M6	6	6.4	45	30	3.9	50
C-850	M8	8	8.5	50	35	6.9	50
C-1050	M10	10	10.5	50	30	8.5	50
C-1060	M10	10	10.5	60	40	11.5	50
C-1260	M12	12	12.7	60	40	14.3	30
C-1270	M12	12	12.7	70	50	17.9	30

Tピン

鉄　ユニクロめっき・ステンレスもあります。

品　番	頭部径	外　径	ドリル径	首下長	埋込深さ	引張最大荷重KN	入　数
T-420	8	4	4.3	20	16	2.8	100
T-425	8	4	4.3	25	16	2.8	100
T-525	9	5	5.4	25	20	3.4	100
T-530	9	5	5.4	30	20	3.4	100
T-630	11	6	6.4	30	24	5.8	50
T-1050	18	10	10.5	50	40	12.1	50
T-1070	18	10	10.5	70	40	12.1	30

アルミTピン

AT-芯はステンレス　PT-芯は鉄

品　番	頭部径	外　径	ドリル径	首下長	埋込深さ	引張最大荷重KN	入　数
AT-420	8	4	4.3	20	16	0.7	500
PT-420	8	4	4.3	20	16	0.7	500

グットアンカー

鉄　ユニクロめっき

品　番	サイズ	外　径	ドリル径	全　長	埋込深さ	引張最大荷重KN	入　数
GD-3030	3/8	12	12.5	30	30	9.8	100

ALC用

ヒットネイル

品　番	ステンレス	容　量
HN-45	3.5 × 45	100本 × 12箱
HN-55	4.5 × 55	50本 × 12箱
HN-65	5.5 × 65	50本 × 12箱
HN-75	6.5 × 75	50本 × 8箱
HN-38S(袋入り)	3.5 × 38	30本 × 10袋 × 6台紙
HN-38S(箱入)	3.5 × 38	100本 × 12箱

ヒットビス

品　番		d×L (mm)	1パック容量
皿　頭	ナベ頭		
HBS4035	HBN4035	4 × 35	125
HBS4050	HBN4050	4 × 50	100
HBS6035	HBN6035	6 × 35	100
HBS6040	HBN6040	6 × 40	80
HBS6050	HBN6050	6 × 50	60
HBS6065	HBN6065	6 × 65	50
HBS6080	HBN6080	6 × 80	35

ダブルXアンカー

品　番	ネジ部径×長さ	サイズ外径×全長	適合ドリル径×下穴深さ	入　数
DX258	5/16 × 14	16 × 50	15.0 × 50	50
DX38	3/8 × 14			

トリオン（三段開き）

品　番	ネジ部径×長さ	ネジ径×全長	入　数 大箱(小箱)
TR3865	13 × 56	3/8 × 56	300(30)

コンクリート用／ブロック用／ALC用

ブロッカー

品　番	外径×全長	適合ドリル径	入　数
B1545	15 × 45	14.3	50

コンクリート用／ブロック用／ALC用／タイル・モルタル・レンガ用

エビモンゴプラグ

品　番	形　状	下穴径	適合ネジ	入　数
MP525B	φ5 × 25	φ5(4.5)	2.7～4.1	300
MP630B	φ6 × 30	φ6(5.5)	3.5～5.1	200
MP840B	φ8 × 40	φ8(7.5)	4.5～6.2	100
MP1050B	φ10 × 50	φ10(9.5)	6.2～8.0	50
MP1260B	φ12 × 60	φ12(11.5)	8.0～9.5	25
MP1470B	φ14 × 70	φ14(13.5)	9.5～12.0	15

コンクリート用／ALC用

エビネイルプラグ

品　番	下穴径×スリーブ長	最大取付物厚	スティール	ステンレス	入　数
NP425	φ4 × 25	5mm			200
NP525	φ5 × 25	5mm		―	200
NP535	φ5 × 35	6mm			200
NP550	φ5 × 50	20mm			150
NP635	φ6 × 35	6mm			150
NP650	φ6 × 50	20mm			100

石膏ボード用

かべロックDX

品　番	仕　様	付属品	容　量
LDX000D	台紙付	―	25本×10袋×1台紙
LDX00PB	角BOX	ユニクロタッピング トラス頭4 × 25mm	200セット×6箱
LDX00VP	バリューパック	ユニクロタッピング トラス頭4 × 25mm	30セット×5パック
LDX000H	箱入り	―	100本×10箱

アリゲーター

品　番	ドリル径	全長	使用木ネジ	埋込深さ	引張最大荷重Kn	入　数
AF-5	5	25	3.5～5.5	25	―	200
AF-6	6	31	3.5～6.5	31	―	200

三ぶ六くん

品　番	材　質	全　長	使用木ネジ	頭　径	引張最大荷重N	入　数
先鉄	プラ	26	4	13.5	212N	100
ワレメちゃん	ダイカスト	26	4X25付き	13.5	223N	100

コンクリート用／石膏ボード用／中空壁用

トグラー

品　番	適用壁厚	ドリル径	ネジ径	ネジ長さ	入数=箱(パック)
TA	3～6mm	8mm	4～5mm	20mm＋取付物の厚み	100(50)
T9.5	9～11mm		3.5～6mm	32mm＋取付物の厚み	100(30)
TB	11～13mm		3.5～6mm	32mm＋取付物の厚み	100(30)
TC	15～19mm		3.5～6mm	38mm＋取付物の厚み	100(30)
TD	25mm以上		3.5～6mm	45mm＋取付物の厚み	50(15)

コンクリート用

ビスピタ（ノープラグビス）

品　番 ラスパート処理	品　番 SUS410	頭部形状	サイズ(mm)	1パック容量
BS425B	BS425BS	サラ	4×25	200本
BS432B	BS432BS		4×32	150本
BS438B			4×38	125本
BS445B			4×45	100本
BS525B			5×25	80本
BS535B			5×35	70本
BS545B	BS545BS		5×45	60本
BS560B	BS560BS		5×60	50本
BS570B			5×70	40本
BS635B			6×35	40本

品　番 ラスパート処理	品　番 SUS410	頭部形状	サイズ(mm)	1パック容量
BS645B		サラ	6×45	35本
BS660B			6×60	30本
BS670B			6×70	27本
BN425B	BN425BS	ナベ	4×25	200本
BN432B	BN432BS		4×32	150本
BN438B			4×38	125本
	BN535BS			70本
BW425B	BW425BS	座付	4×25	150本
BW432B	BW432BS		4×32	125本

コンクリートピン

商品名	品　番	全長	1パック容量
コンクリートピン	CP-19V	19	150
	CP-25V	25	125
ハンマードライブホルダー	HDS-2	―	―

コンクリート用／ブロック用

スタープラグ

長さ	オレンジ No.5 5.0φ	イエロー No.6 6.0φ	グリーン No.7 7.0φ	ブルー No.8 8.0φ	ブラックブルー No.10 10.0φ	バイオレット No.12 12.0φ
25mmφ	5-25 250本	6-25 200本	7-25 160本	8-25 120本		
32mmφ		6-32 180本	7-32 140本			
38mmφ		6-38 150本	7-38 120本	8-38 100本	10-38 80本	
50mmφ			7-50 100本	8-50 80本	10-50 60本	12-50 30本
63mmφ				8-63 60本	10-63 50本	12-63 24本
75mmφ						12-75 20本
木ネジ寸法	2.7 2.9 3.1	3.5 3.8 4.1	4.5 5.1	5.8	6.2 6.8	8.0 9.5
使用ドリル	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0

ラクラクボードアンカー

品番	ドリル径	全長	使用ネジ	座金径	適用板厚	入数
RBA409	9	32	M4	13.5	5～9.5	30
RBA412	9	38	M4	13.5	9～13	30
RBA416	9	45	M4	13.5	10～16	30

ＩTハンガー



品番	ドリル径	全長	使用ネジ	プレート長	ネジ長	引張最大荷重Kn	入数
IT-630	7.5	30	M6	24	13	3.5	50
IT-640	7.5	40	M6	24	23	3.5	50
IT-650	7.5	50	M6	24	33	3.5	50
IT-850	9	50	M8	30	30	4.4	50
IT-1050	11	50	M10	36	26	5.2	50
IT-1070	11	70	M10	36	46	5.2	50

レジンカプセル

品　番	外　径	長　さ	容　量 cm³	使　用 アンカー筋	ドリル径	深　さ	引張最大 荷重KN	入　数
RC-10	11	95	7	M10・3/8	12	90	48.4	20
				D-10	13			
RC-12	13	100	10	M12・1/2	14.5	100	57.4	20
				D-13	16			
RC-16	16.5	127	21	M16・5/8	18	130	104.2	20
				D-16	19			
RC-20	20.5	195	51	M20・3/4	23	200	189.5	
				D-19	24			
RC-22	23	215	70	M22	26	220	207.4	
				D-22	28			
RC-24	25	245	100	M24	28	250	272.9	
				D-25	32			

ケミカルセッター　MUタイプ

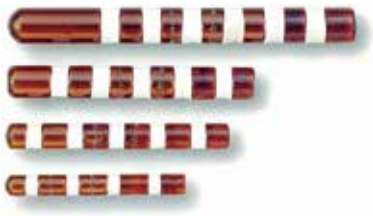

品　番	外　径	長　さ	容　量 cm³	使　用	ドリル径	深　さ	引張最大 荷重KN	入　数
MU-10	10.5	90	6	M10・3/8	12	90	36.8	20
				D-10	12.5		24.1	
MU-12	13	110	11	M12・1/2	15	110	52.5	20
				D-13	16		42.8	
MU-16	16.5	120	23	M16・5/8	19	140	89	20
				D-16	20		68.8	
MU-20	18	170	35	M20	23	170	130	20
				D-19	23		105.9	

ケミカル用ボルト



サイズ	ネジ径	先　端	全　長	セット内容	入　数
M 10 × 100	M10	斜めカット	100	ナット2・ワッシャー×1	
★M 10 × 120	M10	斜めカット	120	ナット2・ワッシャー×1	
★M 10 × 150	M10	斜めカット	150	ナット2・ワッシャー×1	
★M 12 × 120	M12	斜めカット	120	ナット2・ワッシャー×1	
★M 12 × 150	M12	斜めカット	150	ナット2・ワッシャー×1	
M 12 × 180	M12	斜めカット	180	ナット2・ワッシャー×1	
M 16 × 150	M16	斜めカット	150	ナット2・ワッシャー×1	
★M 16 × 180	M16	斜めカット	180	ナット2・ワッシャー×1	
M 16 × 200	M16	斜めカット	200	ナット2・ワッシャー×1	
M 20 × 200	M20	斜めカット	200	ナット2・ワッシャー×1	
M 20 × 250	M20	斜めカット	250	ナット2・ワッシャー×1	

ユニクロめっき
溶融亜鉛めっき
ステンレス製

★＝在庫品です。ステンレス製のみ

CT-Hタイプ　ハンドホルダー

品　番	適合アンカー	適合ネジ径	入数
CT-20H	CTタイプ	1/4・M6	1
CT-25H		5/16・M8	1
CT-30H		3/8・M10	1
CT-40H		1/2・M12	1
CT-58H		5/8・M16	1

SDS タイプ　マシンホルダー

品　番	適合アンカー	適合ネジ径	入数
CT-20HSDS	CTタイプ	1/4・M6	
CT-25HSDS		5/16・M8	
CT-30HSDS		3/8・M10	
CT-40HSDS		1/2・M12	
CT-30X1M		3/8・M10	

GT-Hタイプ　ハンドホルダー

品　番	適合アンカー	適合ネジ径	入数
GT-30H	GTタイプ	3/8・M10	1

SDS タイプ　マシンホルダー

品　番	適合アンカー	適合ネジ径	入数
GT-30HSDS	GTタイプ	3/8・M10	1

GA-Hタイプ　ハンドホルダー

品　番	適合アンカー	適合ネジ径	入数
GA-20H	GAタイプ	1/4・M6	1
GA-25H		5/16・M8	1
GA-30SH		3/8・M10	1
GA-30H		3/8・M10	1
GA-40H		1/2・M12	1
GA-58H		5/8・M16	1

BA-MHタイプ　マシンホルダー

品　番	適合アンカー	適合ネジ径	入数
BA-6MH	BBタイプ	M6	1
BA-8MH		M8	1
BA-10MH		3/8・M10	1
BA-12MH		M12	1
BA-16MH		M16	1
BA-20MH		M20	1

SDXタイプ　ハンドホルダー

品　番	適合アンカー	適合ネジ径	入数
SDX-38	ダブルX	3/8	1

SDS タイプ　一石二丁

品　番	適合アンカー	適合ネジ径	入数
TA-3030SDS	GTタイプ	12.5	1
TA-3040SDS		12.5	1

ノンプラビス　ナベ頭

ステンレスもあります
＊用途　コンクリート・ブロック・レンガ

品　番	サイズ	頭部径	ドリル径	首下長	埋込深さ	引張最大荷重Kn	入　数
P-425	4	7.2	3.4	25	22	1.7	200
P-432	4	7.2	3.4	32	30	2.8	150
P-438	4	7.2	3.4	38	30	2.8	125
P-525	5	9.0	4.3	25	22	2.0	80

ノンプラビス　サラ頭

ステンレスもあります
＊用途　コンクリート・ブロック・レンガ

品　番	サイズ	頭部径	ドリル径	全長	埋込深さ	引張最大荷重Kn	入　数
F-425	4	7.0	3.4	25	22	1.7	200
F-432	4	7.0	3.4	32	30	2.8	150
F-438	4	7.0	3.4	38	30	2.8	125
F-525	5	9.0	4.3	25	22	2.0	80

Pレスアンカー　ナベ頭

ステンレスもあります
＊用途　コンクリート・ブロック・レンガ

品　番	サイズ	頭部径	ドリル径	首下長	埋込深さ	引張最大荷重Kn	入　数
PPV-425	4	7.2	3.4	25	22	1.7	200
PPV-432	4	7.2	3.4	32	30	2.8	200
PPV-438	4	7.2	3.4	38	30	2.8	100
PPV-445	4	7.2	3.4	45	30	2.8	100
PPV-525	5	9	4.3	25	22	2	100
PPV-535	5	9	4.3	35	30	3.3	100
PPV-545	5	9	4.3	45	30	3.3	100
PPV-560	5	9	4.3	60	30	3.3	50
PPV-575	5	9	4.3	75	30	3.3	50

Pレスアンカー　サラ頭

ステンレスもあります
＊用途　コンクリート・ブロック・レンガ

品　番	サイズ	頭部径	ドリル径	全長	埋込深さ	引張最大荷重Kn	入　数
PFV-425	4	7	3.4	25	22	1.7	200
PFV-432	4	7	3.4	32	30	2.8	200
PFV-438	4	7	3.4	38	30	2.8	100
PFV-445	4	7	3.4	45	30	2.8	100
PFV-525	5	9	4.3	25	22	2	100
PFV-535	5	9	4.3	35	30	3.3	100
PFV-545	5	9	4.3	45	30	3.3	100
PFV-560	5	9	4.3	60	30	3.3	50
PFV-575	5	9	4.3	75	30	3.3	50

ビス類（木ビス、軽天ビス、鉄板ビス）

ナベタッピング　ナベ頭

ステンレスもあります
＊用途　薄鋼板・木材

品　番	4×10	4×12	4×16	4×20	4×25	4×30	4×35	4×40	4×45	4×50
頭部径	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
首下長	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
入　数	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

サラタッピング　サラ頭

ステンレスもあります
＊用途　薄鋼板・木材

品　番	4×10	4×12	4×16	4×20	4×25	4×30	4×35	4×40	4×45	4×50
頭部径	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
首下長	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
入数	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

トラスタッピング　トラス頭



ステンレスもあります
＊用途　薄鋼板・木材

品番	4×10	4×12	4×16	4×20	4×25	4×30	4×35	4×40	4×45	4×50
頭部径	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
首下長	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50
入数	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

スレンダースレッド　ラッパ頭

ステンレスもあります
＊用途　木材

品　番	3.3×25	3.3×30	3.3×35	3.3×40	3.3×45	3.3×50	3.8×55	3.8×60	3.8×65	3.8×75
頭部径	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
全　長	25	30	35	40	45	50	55	60	65	75
入数	1000	1300	880	760	660	570	490	440	390	

コーススレッド　ラッパ頭

ステンレスもあります
＊用途　木材

品　番	3.8×25	3.8×28	3.8×32	3.8×38	3.8×41	3.8×45	3.8×51	3.8×57	4.2×65	4.8×75
頭部径	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
全　長	25	28	32	38	41	45	51	57	65	75
入　数	1000	1000	1000	900	800	700	600	500	400	

コーススレッド　フレキ頭

ステンレスもあります
＊用途　木材

品　番	4.2×25	4.2×28	4.2×32	4.2×41	4.2×51	4.2×57	4.2×65
頭部径	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5
全　長	25	28	32	41	51	57	65
入　数	1000	1000	1000	500	500	400	300

ドライウォール　ラッパ頭・フレキ頭

ステンレスもあります
＊用途　ラッパ　石膏ボード+軽天下地鋼板
　　フレキ　フレキ板+軽天下地鋼版

品　番	3.0×20	3.5×22	3.5×25	3.5×28	3.5×32	3.5×38	3.5×41	3.5×51	4.2×65	4.2×75
頭部径	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5
全　長	20	22	25	28	32	38	41	51	65	75
入　数	1000	1000	1000	1000	1000	700	500	500	300	

ピアス　ナベ頭

ステンレスもあります
＊用途　薄鋼板+薄鋼板
薄鋼板+鉄骨

品　番	4×10	4×13	4×16	4×19	4×25	4×30	4×35	4×40	4×45	4×50
頭部径	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
首下長	10	13	16	19	25	30	35	40	45	50
入　数	1000	1000	1000	700	500	400		700		600

ピアス　サラ頭

ステンレスもあります
＊用途　薄鋼板+薄鋼板
薄鋼板+鉄骨

品　番	4×10	4×13	4×16	4×19	4×25	4×30	4×35	4×40	4×45	4×50
頭部径	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
首下長	10	13	16	19	25	30	35	40	45	50
入数	1000	1000	1000	700	500	400		700		600

ピアス　シンワッシャー頭

ステンレスもあります
＊用途　薄鋼板+薄鋼板
薄鋼板+鉄骨

品　番	4×10	4×13	4×16	4×19	4×25	4×30	4×35	4×40	4×45	4×50
頭部径	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
首下長	10	13	16	19	25	30	35	40	45	50
入数	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ドライウォール　シンワッシャー頭



ステンレスもあります
＊用途　各種金具+軽天下地鋼板

品　番	4.2×13	4.2×19	4.2×25	4.2×32	4.2×41	4.2×51	4.2×65	4.2×75
頭部径	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
全　長	13	19	25	32	41	51	65	75
入数	1000	1000	800	700	400	300	200	100

ランスタッチドライウォール サラ頭

＊用途　スタッド+ランナーを無溶接で
結合することができます

品　番	頭部径	全　長	入　数
4x14	6.0	14	1000

※適合板厚合計1.2mm以下

ランスタッチジャックポイント サラ頭

＊用途　スタッド+ランナーを無溶接で
結合することができます

品　番	頭部径	全　長	入　数
4X13	6.0	13	1000

※適合板厚合計1.2mm～2.3mm以下

ランスタッチジャックポイント トラス頭

＊用途　スタッド+ランナーを無溶接で
結合することができます

品　番	頭部径	全　長	入　数
4X13	10.5	13	1000

※適合板厚合計1.2mm～2.3mm

ボルト

半ネジボルト（中ボルト）

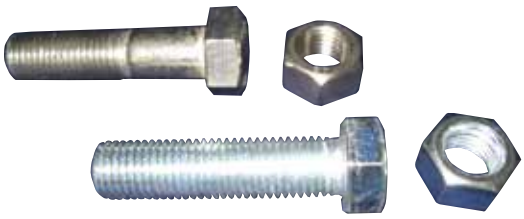

全ネジボルト（押ボルト）

メガネスパナ等口幅	適応するボルト				
	メートルネジ（ISO）			旧規格	
	六角ボルト	小形六角ボルト	ハイテンション	ウィットネジ	メートルネジ
5.5	M3				
6	M3.5				
7	M4				
8	M5				
9					
10	M6				
11	M7				
12		M8			
13	M8				
14		M10			M8
15					
17	M10	M12		W3/8	M10
19	M12	M14		W7/16	
21				W1/2	M12
22	M14	M16	M12		
23					M14
24	M16	M18			
26				W5/8	M16
27	M18	M20	M16		
29					M18
30	M20	M22			
32	M22	M24	M20	W3/4	M20
35				W7/8	
36	M24	M27	M22		
38					M24
41	M27	M30	M24	W1	M27
46	M30	M33		W1 1/8	M30
50	M33	M36		W1 1/4	M33
54				W1 3/8	M36
55	M36	M39			
58				W1 1/2	M39
60	M39				
63				W1 5/8	M42
65	M42				
67				W1 3/4	M45
70	M45				
71				W1 7/8	M48
75	M48				
77				W2	
80	M52				

フランジ用ボルト・ナット参考選定表

フランジサイズ	アイフランジ　JIS 5kg用			アイフランジ　JIS 10kg用			アイフランジ　JIS 20kg用		
	ボルトサイズ	スタッド全長	ボルト穴数	ボルトサイズ	スタッド全長	ボルト穴数	ボルトサイズ	スタッド全長	ボルト穴数
10A	M10×40	50	4	M12×50	65	4	M12×55	70	4
15A	M10×40	50	4	M12×50	65	4	M12×55	70	4
20A	M10×50	60	4	M12×55	70	4	M12×60	75	4
25A	M10×50	60	4	M16×55	70	4	M16×60	75	4
32A	M12×50	65	4	M16×60	75	4	M16×65	80	4
40A	M12×50	65	4	M16×60	75	4	M16×65	80	4
50A	M12×55	65	4	M16×60	75	4	M16×65	80	8
65A	M12×55	65	4	M16×65	80	4	M16×70	85	8
80A	M16×55	70	4	M16×65	80	8	M20×75	95	8
100A	M16×60	75	8	M16×65	80	8	M20×75	95	8
125A	M16×60	75	8	M20×70	90	8	M22×80	105	8
150A	M16×65	80	8	M20×75	95	8	M22×85	110	12
200A	M20×75	95	8	M20×80	95	12	M22×90	115	12
250A	M20×75	95	12	M22×90	115	12	M24×110	135	12
300A	M20×75	95	12	M22×90	115	16	M24×110	140	16

バタフライバルブ用ボルト・ナット参考選定表

フランジサイズ	バタフライ　フランジ　JIS 5kg用	
	ボルトサイズ	ボルト穴数
50A	M12X 90	4
65A	M12X100	4
80A	M16X100	4
100A	M16X110	8
125A	M16X120	8
150A	M16X120	8
200A	M20X140	8
250A	M20X150	12
300A	M20X150	12

フランジサイズ	バタフライ　フランジ　JIS 10kg用	
	ボルトサイズ	ボルト穴数
50A	M16X100	4
65A	M16X110	4
80A	M16X110	8
100A	M16X120	8
125A	M20X130	8
150A	M20X130	8
200A	M20X140	12
250A	M22X150	12
300A	M22X160	16

ライナー

板厚			角
亜鉛鋼板	ドブメッキ	ステン	
0.6		0.5	50□
1.2		1.0	50□
1.6		1.5	50□
2.3		2.0	50□
	3.2	3.0	50□
	4.5	5.0	50□
	6.0	6.0	50□

丸ワッシャー

本品はユニクロめっきです

サイズ	外　径	板　厚
M4	10	0.8
M5	12	0.8
M6	13	1
M8	17	1.6
3/8	25	1.2
1/2	25	2.3
5/8	32	2.3
3/4	40	3

スプリングワッシャー

本品はユニクロめっきです
本品はステンレスもあります

サイズ	外　径	内　径
M4	7.6	4.1
M5	9.2	5.1
M6	12.2	6.1
M8	15.4	8.2
M10	18.4	10.2
M12	21.5	12.2
M16	28	16.2
M20	33.8	20.2

テーパーワッシャー

本品はユニクロめっきです
本品はステンレスもあります

サイズ	角	テーパー
M10	22	5度
M12	25	5度
M16	31	5度
M20	39	5度

角ワッシャー

本品はユニクロめっきです
本品はステンレスもあります

サイズ	角	板厚
3/8	28□	2.3
1/2	35□	2.3
5/8	45□	2.3
3/4	56□	2.3
SUS3/8	28□	1.5
SUS1/2	40□	2.3
SUS5/8	45□	3.0
SUS3/4	56□	3.0

ステン丸ワッシャー

本品はステンレス製です

サイズ	外　径	板　厚
M4	10	0.8
M5	12	0.8
M6	13	1
M8	17	1.6
3/8	25	1.2
1/2	25	2.3
5/8	32	2.3
3/4	40	3

マジックナット

呼び（ウィットネジ）	対辺×高さ（mm）	破断荷重 N（kgf）	締め付けトルク目安 N・m（kgf・cm）	入数
W3/8	19×8	17,750（1,810）	8.8（90）	10

絶縁スリーブ・ワッシャー

本品はフランジとボルトの絶縁材です

品　名	絶縁スリーブ	絶縁ワッシャー
使用ボルトサイズ	寸　法 内径×外径×長さ	寸　法 内径×外径×厚さ
M10	10×11×19	13×24×3
M12	12×14×23	15×28×3
M16	16×18×29	19×34×3
M20	20×22×33	23×39×3
M22	22×24×40	25×44×3

ボルトキャップ



サイズ 適合径	A	B	C	D	E	F	G
3/8 M10	28	29	23	43	40	19	24～39
1/2 M12	32	33	27	48	45	24	32～44
5/8 M16	38	40	33	59	55	30	38～54

ボルト端末保護キャップ

軟質エンビ製　ホワイト色

サイズ	品　番	袋入り	
M6	OMB6C	1袋	10
M8	OMB8C	1袋	10
M10	OMB9C	1袋	20
M12	OMB12C	1袋	20

ボルト・ナット保護キャップ

品　番	色	適合 ボルト・ナット	入　数
OBN9C	白	W3/8、M10	20
OBN12C		W1/2、M12	
OBN9C-E	グレー	W3/8、M10	
OBN12C-E		W1/2、M12	
OBN9C-Y	黄	W3/8、M10	
OBN12C-Y		W1/2、M12	

おめかしキャップ

ポリプロピレン製

サイズ	品　番	色	袋入り	
3/8	OMK-9N-W	ホワイト	1袋	20

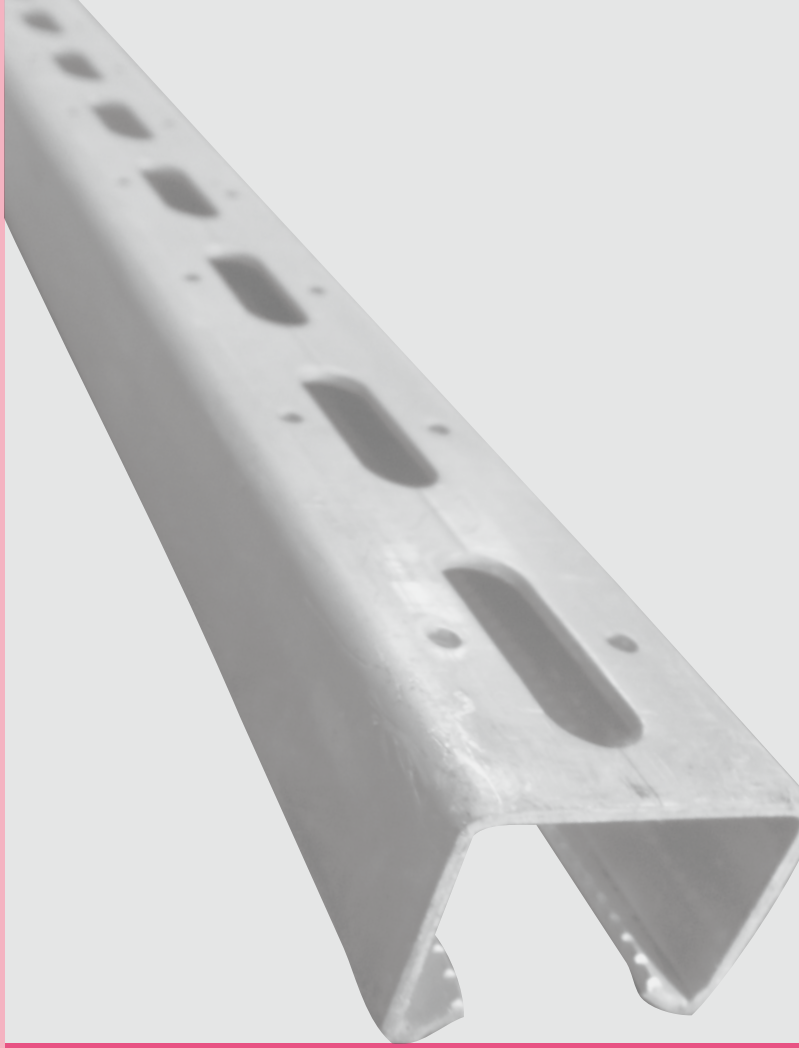

Ⅳ ダクター 軽天材

ダクター　穴なしタイプ

メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ（スーパーダイマ）

サイズ	長　さ	幅	高　さ	板　厚	許容荷重 1M/kgf
D15	2500	40	15	1.6	13
D-1	2500	40	30	2.0	80

サイズ	長　さ	幅	高　さ	板　厚	許容荷重 1M/kgf
D1-4M	4000	40	30	2.0	80

ダクター　穴あきタイプ

メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ（スーパーダイマ）

サイズ	長　さ	幅	高　さ	板　厚	許容荷重 1M/kgf
D1R	2500	40	30	2.0	65

ダクター架台

サイズ	長　さ	幅	高　さ	板　厚	アンカー穴
D150L	150	40	15	1.6	5.5
D200L	200	40	15	1.6	5.5
D250L	250	40	15	1.6	5.5

ダクター　クリップ

メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ（スーパーダイマ）

サイズ	適合管	幅	ボルト	入　数
DC25DC22	20A	33	M 6×20	10
DC31DC28	25A	40	M 6×20	10
DC36	32A	48	M 6×20	10
DC42	40A	54	M 6×20	10
DC54	50A	66	M 6×20	10
DC75DC70	65A	83	M 6×20	10

ダクター　吊金具

メッキ・ドブ・ステンレス・高耐食性メッキ（スーパーダイマ）

サイズ	使用ボルト
DHU-W3	3/8
DHU-M10	M10
DHU-W4	1/2

マルチネコ

サイズ	使用ボルト	適合フランジ厚	入　数
ML15	3/8	3～10	150
ML25	3/8	11～20	100

ダクター用保護キャップ

サイズ	使用ダクター	色	入　数
D15BC	D15	ホワイト	20
D1BC	D1	ホワイト	20

アングル用保護キャップ

サイズ	使用アングル	色	入　数
PVC－4LW	L5×40×40	ホワイト	20
PVC－5LW	L4.L6×50×50	ホワイト	20

L ハンガー A

リップ付溝形鋼用

型 番	適 合 全ネジ	板 厚 板 幅	入 数
LHA	3/8	1.8×30	20

L ハンガー B

リップ付溝形鋼用

型 番	適 合 全ネジ	板 厚 板 幅	入 数
LHB	3/8	2.3×30	20

SEハンガー

Eデッキ用

型 番	適 合 全ネジ	デッキ 幅	入 数
SE ハンガー	3/8	23	500

QLハンガー

QLデッキ用

型 番	適 合 全ネジ	デッキ 幅	入 数
QL ハンガー	3/8	185	120

F-N型

Nデッキ用

型 番	適 合 全ネジ	許容荷重 kgf	入 数
F-N型	3/8	100	100

H-SF型

ハイデッキ用

型 番	適 合 全ネジ	許容荷重 kgf	入 数
H-SF型	3/8	100	100

I-U型

シートフレームIデッキ用

型 番	適 合 全ネジ	許容荷重 kgf	入 数
I-U型	3/8	100	100

L 型

Lデッキ用

型 番	適 合 全ネジ	許容荷重 kgf	入 数
L型	3/8	100	100

各合成デッキメーカー寸法表

ＪＦＥ(旧 川鉄建材)
ＱＬデッキ 50.75



ＪＦＥ(旧 川鉄建材)
ＱＬデッキ 75

ＪＦＥ(旧 川鉄建材)
ＱＬデッキ 50.75



日鉄住金建材
スーパーＥデッキ50･75



日鉄住金建材
スーパーＥデッキ50･75

植木フォーミング
ＵＳ50



植木フォーミング
ＵＳ75



ＪＦＥ(旧 日本鋼管)
Ｃデッキ C-50



ＪＦＥ(旧 日本鋼管)
Ｃデッキ C-75



ＪＦＥ(旧 日本鋼管)
Ｃデッキ C-50

神鋼Ｓデッキ



日本ホーミング(廃板)
ＮＦデッキ

アイテックＳデッキ75

アイテックＳデッキ50

日鉄住金建材
ハイパーデッキ



セキノ興産
嵌合フラットＲ＆Ｄ



※各メーカー共、成形機のコマが変わりますと寸法が少し変わります。

JFE（旧日本鋼管）Fデッキ・神鋼建材Fデッキ
雪印Fデッキ・日建板Fデッキ
アイテックフラットデッキ
JFE（旧日本鋼管）ライトスチールNデッキ
東長LFデッキ・ケンテックLFデッキ
JFE（旧日本鋼管）JF75



JFE（旧日本鋼管）Fデッキ
雪印Fデッキ
神鋼建材Fデッキ・日建板Fデッキ
アイテックフラットデッキ



アイテックフラットデッキ・日建板Fデッキ
神鋼建材Fデッキ・雪印Fデッキ
JFE（旧川鉄鋼板）ハイデッキ75・100兼用
日鉄建材セーフティーフラット
植木フォーミングスーパーUデッキ

東邦シートフレームアイデッキ
(I30)30mm用・アイテックフロア75
(I20)20mm用・アイデッキルーフ30



関包スチールLデッキ
住金鋼材Lデッキ

関包スチールLデッキ

アイテックフラット
デッキ100



JFE(旧日本鋼管)ライトスチールNデッキ
東長LFデッキ・ケンテックLFデッキ



JFE(旧川鉄鋼板）ハイデッキ75・100兼用
日鉄建材セーフティーフラット
日創工業NFデッキ



植木フォーミング
スーパーUデッキ



植木フォーミング
スーパーUフラットデッキ100
JFE（旧日本鋼管）JF100



明治鋼業
MA50デッキ
MA75デッキ 兼用

JFE（旧日本鋼管）Fデッキ・神鋼建材Fデッキ
雪印Fデッキ・日建板Fデッキ・東長LFデッキ
JFE（旧日本鋼管）ライトスチールNデッキ
アイテックフラットデッキ・ケンテックLFデッキ
JFE（旧川鉄鋼板）ハイデッキ75・100兼用
日鉄建材セーフティフラットデッキ
日創工業NFデッキ・植木フォーミングスーパーUデッキ
アイテックフラットデッキ100・JFE建材JF75・KHD-75



※各デッキメーカー吊り元金具取り扱いあります。

溶融亜鉛メッキ　定尺=4m、5m

天井下地材

KIRII



品　名	サイズ	本　数
C38チャンネル	38×12	10本



品　名	サイズ	本　数
19Sバー	19×25	20本



品　名	サイズ	本　数
19Wバー	19×50	10本



品　名	本　数
Sクリップ	1000ケ



品　名	本　数
Wクリップ	500ケ

品　名	本　数
ハンガー	300ケ



品　名	本　数
Sジョイント	400ケ

品　名	本　数
Wジョイント	200ケ

品　名	本　数
チャンネルジョイント	300ケ

SQバー

KIRII







SQ-BAR			ランナー		
品　名	H	W	品　名	H	H
SQ-BAR-4020	40	20	ランナー20	30/40	22
SQ-BAR-4025	40	25	ランナー25	30/40	27
SQ-BAR-4040	40	40	ランナー40	30/40	42
SQ-BAR-4045	40	45	ランナー45	30/40	47
SQ-BAR-4050	40	50	ランナー50	35	52
SQ-BAR-4565	45	65	ランナー65	35	67
SQ-BAR-4575	45	75	ランナー75	35	77
SQ-BAR-4590	45	90	ランナー90	35	92
SQ-BAR-45100	45	100	ランナー100	35	102

壁下地材

KIRII

スタッド

片面梁用天井用
Wバー使用

品　名	H	W
19型間仕切	19	50
25型間仕切	25	50



品　名	H	W
40型間仕切	45	40
45型間仕切	45	45
50型間仕切	45	50
65型間仕切	45	65
75型間仕切	45	75
90型間仕切	45	90
100型間仕切	45	100

補強



品　名	H	W	t
19型間仕切	19	19	1.2
25型間仕切	25	25	1.2/1.6



品　名	H	W	t
40型間仕切	20	40	1.2
45型間仕切	20	45	1.2
50型間仕切	20	50	1.2
65型間仕切	30	60･65	1.2/1.6
75型間仕切	30･45	75	1.2/1.6
90型間仕切	30	90	1.2/1.6
100型間仕切	30･50	100	1.2/1.6

ランナー



定尺=4000

品　名	H	W	t
19型間仕切	30/40	21	0.6
25型間仕切	30/40	27	0.6



品　名	H	W	t
40型間仕切	30/40	42	0.6
45型間仕切	30/40	47	0.6
50型間仕切	35	52	0.6~0.8
65型間仕切	35	67	0.6~0.8
75型間仕切	35	77	0.6~0.8
90型間仕切	35	92	0.6~0.8
100型間仕切	35	102	0.6~0.8

スペーサー金具

品　名	個　数
40用	1箱/1500個入り
45用	1箱/1500個入り
50用	1箱/1500個入り
65用	1箱/ 800個入り
75用	1箱/ 600個入り
90用	1箱/ 500個入り
100用	1箱/ 400個入り

振れ止め用チャンネル

C38チャンネル



スタッド
65用
75用
90用
100用

C25チャンネル



スタッド
50用
65用
75用
90用
100用

C19チャンネル



スタッド
40用
45用
50用

プラレン

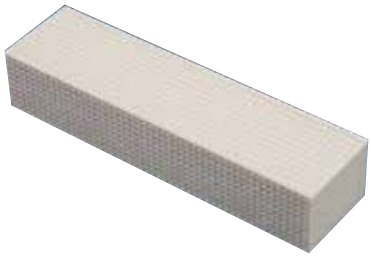

サイズ	入　数
30×40×80	500個
30×40×150	250個
30×40×1000	40個

プラレン用接着剤

品　名	入　数
SG-1・L（1本1kg）	12本

ジプトーン

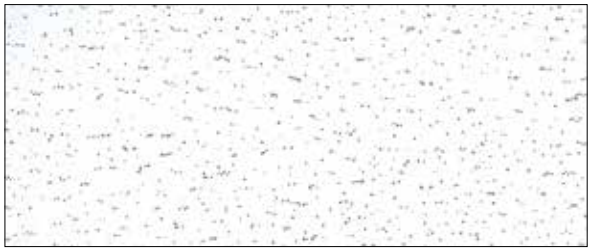

サイズ	入　数	厚　み
450×910	8枚	9mm

ソーラトン

サイズ	入　数	厚　み
300×600	18枚	9mm･12mm

V 化粧プレート 防振ゴム

化粧プレート …… 79

防振ゴム …… 80

塩ビ製　ビニプレート

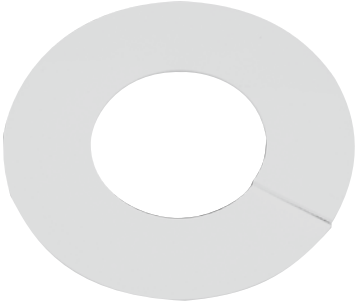

※受注製作承ります。
各サイズ有り
（のり付、のり無）

サイズ	適合管径	内径	外径	入数
10A	17.3	18	50	100
15A	21.7	22	61	100
20A	27.2	28	77	50
25A	34.0	35	85	50
32A	42.7	43	90	50
40A	48.6	49	100	50
50A	60.5	62	115	25
65A	76.3	77	142	25
80A	89.1	90	150	25
100A	114.3	115	175	25
125A	139.8	140	200	25
150A	165.2	167	226	25

塩ビ製　穴無しプレート

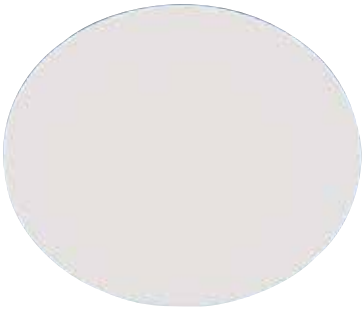

サイズ	外径	入数
50	50φ	100
80	80φ	50
100	100φ	50
120	120φ	25
150	150φ	25
200	200φ	25

MTプレート

サイズ	適合管径	内径	外径
GP10	17.3	18	59
VP13	18.0	19	59
GP15	21.7	22	61
VP16	22.0	23	61
GP20（VP20）	27.2	28	77
VP25	32.0	33	84.5
GP25	34.0	34.5	84.5
VP30	38.0	39	90
GP32	42.7	43	90
GP40（VP40）	48.6	49	99
GP50（VP50）	60.5	61	115
GP65（VP65）	76.3	77	141
GP80（VP75）	89.1	90	150
GP100（VP100）	114.3	115	175
GP125（VP125）	140.0	141	201
GP150（VP150）	165.2	167	227

ゴムブッシュ　オス・メス

オ　ス

品　番	サイズ	適合ボルト
SM-B3010オス	3/8×30×10 t	3/8
SM-P3010メス	3/8×30×8 t	3/8

※加重範囲　30Kg



メ　ス

防振ゴムワッシャー

サイズ	適合ボルト	鉄ワッシャー	ゴム硬度	入　数
3/8X25X5t	3/8	金具なし	60	
3/8X25X10t	3/8	金具なし	60	
3/8X30X5t	3/8	金具なし	60	
3/8X30X10t	3/8	金具なし	60	
3/8X30X10t	3/8	金具付	60	
1/2X30X5t	1/2	金具なし	60	
1/2X30X10t	1/2	金具なし	60	

防振ゴムブッシュ

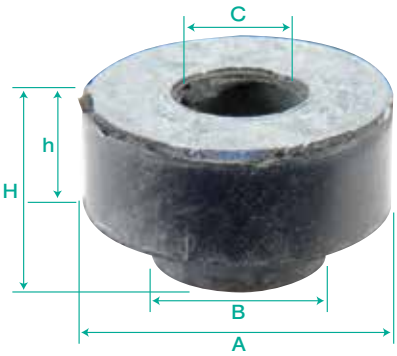

型番	A	B	C	H	h	t
TN1W	26	15	11	15	10	1.2
TN2W	30	17	13	15	10	1.2

防振パット

サイズ	厚さ	型式	硬度	入　数
10tX100X1000	10 T	上下溝付	60	
10tX300X1000	10 T	上下溝付	60	
15tX100X1000	15 T	上下溝付	60	
15tX300X1000	15 T	上下溝付	60	
20tX300X1000	20 T	上下溝付	60	
10tX100X100	10 T	上下溝付	60	
10tX300X300	10 T	上下溝付	60	

ゴム板

サイズ	適合管径	硬度	入数
1tX1000□	平ゴム	55	
2tX1000□	平ゴム	55	
3tX1000□	平ゴム	55	
5tX1000□	平ゴム	55	
10tX1000□	平ゴム	55	
3tX100□	平ゴム	55	
3tX120□	平ゴム	55	
3tX140□	平ゴム	55	
3tX150□	平ゴム	55	
3tX170□	平ゴム	55	
3tX180□	平ゴム	55	
3tX200□	平ゴム	55	

バンド用防振ゴム

ハメ込みゴム
サイズ
3tX25巾X25m
3tX32巾X25m

ハンディー防振
サイズ
3tX25巾X400m/m

Ⅵ シール ボンド 塗料

エスロン接着剤 …… 83

ヘルメ接着剤 …… 84

コーキング ・ ボンド …… 87

エスロン接着剤　No.75

冬季や小口径管の接着に適した速乾タイプです。
低粘度で、薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

品　番	容　量	入　数
エスロン No.75	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤　No.73

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径から中口径まで幅広くカバーします。

品　番	容　量	入　数
エスロン No.73	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤　No.80S

初期強度と貯蔵安定性を高めたエスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
HIパイプ・ゴールド+(プラス)には必ずNo.80N.No.83Nホワイトを使用してください。

品　番	容　量	入　数
エスロン No.80	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤　No.83S

塗布状況の確認がしやすいホワイト色です。
HI継手透明ブルーには.必ずNo.83Nホワイトを使用してください。

品　番	容　量	入　数
エスロン No.83	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 No.73／No.75　ブルー

色鮮やかなブルーで.塗りむら塗り忘れを一目で確認できます。

品　番	容　量	入　数
エスロン ブルー	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤ブルー低粘度

接着剤ブルーの低粘度タイプです。
粘度が低く、薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

品　番	容　量	入　数
エスロン ブルー低粘度	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン耐熱接着剤　100S

HTパイプ・HT継手専用接着剤
高温使用時にも高い接着力を保つ耐熱性硬質塩ビ管

品　番	容　量	入　数
エスロン No.100	250g	20缶
	500g	10缶

タフダイン　黄

接着受口の接合用　　クボタ
(大口径用)

農水・下水・排水用です。
水道用には使用できません。

品　番	容　量	入　数
タフダイン黄	1kg	

Vソープ　滑剤

ゴム輪受口接合用　　クボタ

品　番	容　量	入　数
Vソープ	1kg	

ヘルメシール　88

給水・給湯配管用防食シール剤

商品名	色	容　量	入　数
ヘルメ88	灰	500g	12缶

ヘルメシール　55

給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

商品名	色	容　量	入　数
ヘルメ55	灰	500g	12缶

ヘルメシール　S-2（黒ヘルメ）

一般配管用

商品名	色	容　量	入　数
ヘルメS-2	黒	500g	12缶

ヘルメシール　H-2

蒸気配管用

商品名	色	容　量	入　数
ヘルメH-2	黒	500g	

ヘルメシール　903

ステンレス・大口径・不凍液・油配管用

商品名	色	容　量	入　数
ヘルメ903	白	150g	

ヘルメ　ジョイントオイル

防蝕補修剤、ジョイントオイル　潤滑剤

商品名	色	容　量	入　数
ジョイントオイル		420ml	

ヘルメシール　30-V

防蝕剤

商品名	色	容　量	入　数
ヘルメ30-V	灰	420ml	
ヘルメ30-V	灰	500g	

ヘルメオイルアウトスプレー

工業用強力脱脂洗浄剤

商品名	容　量	入　数
ヘルメオイルアウトスプレー	420ml	

ショーレジン　STE-500

コンクリートの被着面に水中および温潤状態でもすぐれた接着性・管廻り、水廻り、充填、補修等。

ショーレジン	容　量	セット
主　剤	10kg	20kg
副　剤	10kg	

水中ボンド　E-380

水中・温潤面充填接着用

E-380	容　量	セット
主　剤	450g	900g
副　剤	450g	
主　剤	3kg	6kg
副　剤	3kg	

ヘルメチック　F-119

多用途シール剤

商品名	容　量	入　数
F - 119	200ml	10本

シックハウス対策商品

使用可能素材
- ●ステンレス管・各種鉄管・各種ライニング鋼管・各種防食継手合金・同管・塩ビ管・異材質の接合等

使用可能流体
- ●上水道（JWWA　K-146・国土交通省規格品）
- ●給湯（JWWA　K-142・国土交通省規格品）
- ●不凍液（エチレングリコール・プロピレングリコール）
- ●冷温水
- ●都市ガス・LGP等

用途
- ●給水、給等設備
- ●冷温水設備
- ●不凍液配管設備
- ●スプリンクラー設備
- ●ガス配管設備
- ●さや管やフレキ管のネジ接合

ヘルメチック　333

金属配管嫌気性シール剤

商品名	容　量	入　数
333	250ml	10本

シックハウス対策商品

用途
- ●スプリンクラー設置配管・消火栓配管
- ●給水給湯配管
- ●冷温水配管
- ●不凍液配管
- ●ガス配管
- ●油圧配管

特長
- ●液状なので接合面の微細な隙間を充填し、小さな締め付け力でも十分なシール性が得られます。
- ●無溶剤ですのでオープンタイムを持つ必要がありません。
- ●硬化物はゴム状で柔軟性があり、内圧や温度の変化、振動などに対しても十分な耐性を有しております”
- ●耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れ金属の腐食を起こしません。
- ●チクソトロピック性なので垂れ落ちがなく作業性が良好です。
- ●取り外しが簡単で再組み立てが可能です。

ミラクル　5

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤

商品名	色	容　量	入　数
Miracle 5	グレー	333ml	10本
Miracle 5	ホワイト	333ml	10本

シックハウス対策商品

- ●接着　速乾/初期接着大/様々な材質に強力接着
- ●防水　配管廻りの隙間の防水/防水下地処理
- ●コーキング　狭い隙間の充填接着
- ●シーリング　配管塩ビ管のジョイント/配管用シールボルト等の固定
- ●補修　塩ビやプラスティックの亀裂　排水パイプ・FRPの漏水補修

多用途
- ●硬質塩化ビニール、アクリル等の各種硬質プラスティックの接着
- ●ステンレス等の各種金属同士及び異種金属や異材質との接着
- ●コンクリート、木材、陶磁器等広範囲な部材との接着
- ●初期接着力を必要とする接着
- ●熱膨張係数の異なる材質の接着

速硬化強力接着
張り合わせ可能時間塗布後2分以内、指触乾燥5分、
固定時間20分、完全硬化時間1時間
（25度、湿度50%、多孔質同士の目安時間）

ミラクル　4（PP）

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤

商品名	色	容　量	入　数
Miracle 4	グレー	330ml	10本
Miracle 4	アイボリー	330ml	10本
Miracle 4	ブラック	330ml	10本
Miracle 4チューブ	各色	135ml	12本

シックハウス対策商品

●接着　　ゴム弾性硬化/衝撃・振動に強い/凹凸に強い
　　温度変化に強い/様々な偉材質接着も可能
●何接着材料接着　ポリプロピレンなどのオレフィン系/ゴム・FRPなど
●防水　　水廻りの防水接着/防水端末処理
　　接着面に防水性を発揮
●リフォーム工事/パイプの補修/各種修繕作業

多用途

●床防水面や屋上防水面でのPPバンドの接着、金属支持金具の固定
　防振ゴムの接着固定、室外機の架台固定など。
●CD管、エフレックス管の廻りの防水接着
●FRPタンク、PPタンク、浄化槽、グリーストラップの補修
●配管モール、カバーの接着●PPネジや金属ネジの固定
●塩ビパイプの補修●衛生陶器の接着●PP製排水マスの補修
●防水端末処理●絶縁防水●ケーブルハンガーの接着補強等

ミラクル　クリアー

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤

商品名	容　量	入　数
Miracle クリアー	135ml	12本
Miracle クリアー	330ml	10本

水質基準規格適合品・環境対応品
様々な用途

●コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着
●異なる材質同士の接着。
●接着面が目立たないよう各種内外装工事
●透明部材の接着
●振動を受けやすい箇所の接着
●冷熱が繰り返される箇所の接着
●凹凸のある材料の接着
●ベントキャップの接着シーリング

ミラクル　ワン+

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤

商品名	容　量	入　数
Miracle One+	320ml	10本

特長

●乾燥面、湿気面問わず接着が可能　●初期接着力が強い
●コンクリートに対する接着性が強固
●硬質塩ビ等のプラスティックに対する接着性が強固
●雨天での接着作業に最適

用途

●コンクリート湿潤面での接着
●排水設備廻りでの湿潤面接着　●仕官の接合
●硬質塩ビ材料の接着
●ビス打ちが出来ない場所のバンド類等の接着
●ケイカル板や石膏ボードの接着　束類、木材の接着
●各種金属の接着等

デブコン　AQ

Devcon AQ

型　番	容　量	入　数
16115	500g	1セット

配合比率　主剤7:硬化剤1

ニューファススティック

型　番	容　量
DV16626	144g

エポキシ系接着剤

シリコンコーキング

用途　内装用充てん材・防カビ入

色	容　量	入　数
クリヤ	330ml	10本
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
ライトグレー	330ml	10本

変成シリコンコーキング

用途　内装・外装用充てん材

色	容　量	入　数
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
グレー	330ml	10本

ウレタンコーキング

用途　内装・外装用充てん材

色	容　量	入　数
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
グレー	330ml	10本

耐火目地シーラント

用途　防火区画1時間耐火コーキング

色	容　量	入　数
ホワイト	330ml	10本
グレー	330ml	10本

クイックメンダー

型　番	容　量	入　数
	500g	1セット
	1kg	1セット

アロンアルファ

コニシ

型　番	容　量	入　数
No.1	20g	1
No.5	20g	1
NO.1　低粘度　ハイスピード		
NO.5　超硬粘度　ゼリー状		

コンクリートボンド K10

コニシ

用途　木材・タイル・発泡スチロール

色	容　量
灰	170ml
灰	1kg
灰	3kg

コンクリートボンド K120

コニシ

用途　金属・木材・吸音テックス

色	容　量
灰	170ml
灰	1kg
灰	3kg

セメダイン　SG-1・L

コニシ

用途　巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用

色	容　量
白色	1kg

ボンド　G17

コニシ

用途　合成ゴム・皮・金属・木・プラ

色	容　量
うす黄	170ml

ボンドGクリヤー

コニシ

用途　合成ゴム・皮・金属・木・プラ

色	容　量
クリヤー	170ml

ウルトラ多用途

コニシ

用途　屋内・屋外・凸凹面・水廻り

色	容　量
クリヤー	120ml

ボンドコーク

特長　ALC・モルタル・カベ用充てん材

色	容　量
ホワイト	500g

バスボンド

コニシ

用途　クリヤーはガラスにその他タイル

色	容　量
クリアー	50ml
ホワイト	50ml
ライトグレー	50ml

変成シリコン　チューブ

コニシ

特長　モルタル・コンクリートの充てん材

サイズ	容　量
グレー	120ml
ホワイト	120ml

ロックタイト　5651

一般継手用

品　番	容　量	入　数
5651	250ml	10本

ロックタイト　575

小口径用

品　番	容　量	入　数
575	250ml	10本

ロックタイト　565

大口径用

品　番	容　量	入　数
565	250ml	10本

シールテープ　日東

ネジ配管等の接合部に使用

品　番	入　数
15 m	10巻

IPF　耐火パテ

色　調	容　量	箱入数
ライトグレー	1kg	10個

耐火パテ標準品。国土交通大臣認定工法使用品。

エアコンパテ

色　調	容　量
ホワイト	200g・1kg
アイボリー	
グレー	

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

スプレーノズルフォーム

容　量	発砲体積	フォーム色
568g	15～20L	ピンク

天井や壁面への吹き付け、ノズルの選択によって、充填作業も行えます。
360度使えるタイプもあり。

ローバルペイント

品　名	容　量	特　性
ローバルスプレー	300ml	●常温亜鉛メッキ塗料　●亜鉛メッキ、錆止め効果。96%亜鉛含有
ローバルアルファスプレー	420ml	●光沢亜鉛メッキ塗料　●92%亜鉛含有
ローバルシルバースプレー	420ml	●亜鉛メッキ補修用塗料　●亜鉛メッキ、錆止め補修。83%亜鉛含有
ローバル	1kg／5kg	●亜鉛メッキ、錆止め効果。96%亜鉛含有
ローバルアルファ	0.7kg／3.5kg	●92%亜鉛含有　●国内唯一ALL亜鉛なのにシルバー色。 ●亜鉛メッキに近い美しい仕上がりと強力な錆止め効果。
ローバルシルバー	0.7kg／3.5kg	●亜鉛メッキ、錆止め補修。83%亜鉛含有
ローバルメッキカバースプレー	420ml	●亜鉛メッキの化粧直し、さまざまな場所に簡易メッキ色スプレーとして。 ●「メッキカバー」には錆止め効果はありません。
ローバルシンナー	1L／3L	●スプレー塗装時や使用中に粘度が上がった場合に重量の5%以内で希釈してください。

サビ止め

色	容　量
グレー	20kg
	5kg
	1kg
赤さび	20kg

※JIS-K5621

ペイント・ラッカーうすめ液

容　量
400ml
1.6 L

ローバルエコタイプ

●常温亜鉛メッキ
●低VOC塗料
●鉛・クロムフリー
●特化則非該当
●有機則非該当
●PRTR法非該当
●乾燥時間20分（23℃）

容　量
420mlスプレー
1kg缶
5kg缶
25kg缶

ハケ

巾
50mm
30mm
24mm
15mm
10mm
タッチアップペン

ラスターバケ

巾
100mm
75mm
50mm

MEMO

Ⅶ 工具関連

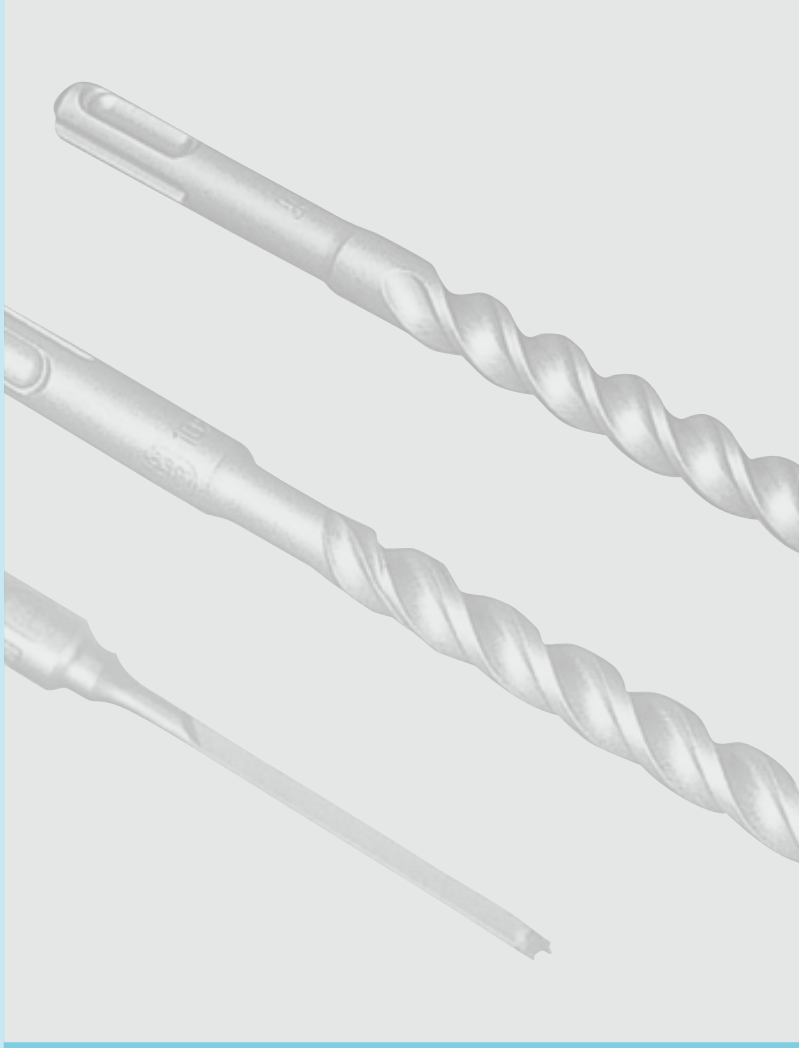

デルタゴンビットSDS-プラス

パッケージ

ネジタイプ（有効長50㎜）				
刃先径(㎜)	品番	全長 L(㎜)	有効長 ℓ(㎜)	刃数
3.2※	DLSDS032J	116	50	3
3.4※	DLSDS034J			
3.5※	DLSDS035J			
3.8※	DLSDS038J			
4.0※	DLSDS040J			
4.3※	DLSDS043J			
4.5※	DLSDS045J			
4.8※	DLSDS048J			
5.0※	DLSDS050J			
5.2※	DLSDS052J			
5.3※	DLSDS053J			
5.5※	DLSDS055J			
6.0※	DLSDS060J			
6.4	DLSDS06411			
6.5	DLSDS06511			
8.0	DLSDS08011			
8.5	DLSDS08511			
9.5	DLSDS09511			
10.0	DLSDS10011			
10.5	DLSDS10511			
12.0	DLSDS12011			
12.5	DLSDS12511			

※ネジタイプ全長116㎜の刃先径3.2~6.0㎜は白パッケージです。
●箱入数:全サイズ5本

ネジタイプ（有効長100㎜）				
刃先径(㎜)	品番	全長 L(㎜)	有効長 ℓ(㎜)	刃数
3.4	DLSDS03416	166	100	3
3.5	DLSDS03516			
3.8	DLSDS03816			
4.0	DLSDS040			
4.3	DLSDS043			
4.5	DLSDS045			
4.8	DLSDS048			
5.0	DLSDS050			
5.1	DLSDS051			
5.2	DLSDS052			
5.3	DLSDS053			
5.4	DLSDS054			
5.5	DLSDS055			
6.0	DLSDS060			
6.4	DLSDS064			
6.5	DLSDS065			
7.0	DLSDS070			
7.2	DLSDS072			
7.5	DLSDS075			
8.0	DLSDS080			
8.5	DLSDS085			
8.7	DLSDS087			
9.0	DLSDS090			
9.5	DLSDS095			
10.0	DLSDS100			
10.5	DLSDS105			
11.0	DLSDS110			
11.3	DLSDS113			
12.0	DLSDS120			
12.5	DLSDS125			
12.7	DLSDS127			
13.0	DLSDS130			
13.5	DLSDS135			
14.0	DLSDS140			
14.3	DLSDS143			
14.5	DLSDS145			
15.0	DLSDS150			
16.0	DLSDS160			
16.5	DLSDS165			
17.0	DLSDS170			
17.5	DLSDS175			
18.0	DLSDS180			
19.0	DLSDS190			
20.0	DLSDS200			
20.5	DLSDS205			
21.0	DLSDS210			
21.5	DLSDS215	170		5
22.0	DLSDS220			
22.5	DLSDS225			
28.0	DLSDS280			6

●箱入数:全サイズ5本　Φ28は箱なし

デルタゴンビットSDS-プラス

特長

◆穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
◆真円に近い穴あけを実現。
◆位置決め性能が向上。
◆鉄筋接触時の安全性向上。（電動工具による振り回しを軽減）
◆デッキプレートを貫通。
◆少ない外径摩耗。

デルタ軸の特長



ネジタイプ
○切粉がまとまって不意に吹き上がり、作業性が悪い。（潮吹き現象）
○熱によるチップの早期脱落の可能性が高い。



デルタ軸
○安定した切粉の排出によってスムーズな穿孔が可能。

切粉の排出が良好
※切粉が詰まった場合、ビットを引き上げれば切粉が簡単に排出できます。
※切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につながるケースがあります。

デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ

3枚刃
（ø3.2～21）

5枚刃
（ø21.5～22.5）

6枚刃
（ø28）

パッケージ

特長

◆穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
◆真円に近い穴あけを実現。
◆位置決め性能が向上。
◆鉄筋接触時の安全性向上。（電動工具による振り回しを軽減）
◆デッキプレートを貫通。
◆少ない外径摩耗。

ロングサイズ（有効長150㎜）

刃先径(㎜)	品番	全長L(㎜)	有効長ℓ(㎜)	刃数
4.5	DLSDS04521	216	150	3
5.0	DLSDS05021			
5.3	DLSDS05321			
5.5	DLSDS05521			
6.0	DLSDS06021			
6.4	DLSDS06421			
7.0	DLSDS07021			
8.0	DLSDS08021			
8.5	DLSDS08521			
9.0	DLSDS09021			
10.0	DLSDS10021			
10.5	DLSDS10521			
12.0	DLSDS12021			
12.5	DLSDS12521			
12.7	DLSDS12721			
14.0	DLSDS14021			
14.5	DLSDS14521			
15.0	DLSDS15021			
16.0	DLSDS16021			
17.0	DLSDS17021			
18.0	DLSDS18021			
19.0	DLSDS19021			
20.0	DLSDS20021			
21.5	DLSDS21522	220		5

●箱入数:全サイズ5本Φ21.5×220Lは箱なし

ロングサイズ（有効長200㎜）

刃先径(㎜)	品番	全長L(㎜)	有効長ℓ(㎜)	刃数
14.5	DLSDS14526	266	200	3
16.0	DLSDS16026			
18.0	DLSDS18026			
19.0	DLSDS19026			
20.0	DLSDS20026			
22.0	DLSDS22027	270		5
23.0	DLSDS23027			
24.0	DLSDS24027			
25.0	DLSDS25027			
26.0	DLSDS26027			

●箱入数:全サイズ5本

ロングサイズ（全長616㎜）

刃先径(㎜)	品番	全長L(㎜)	有効長ℓ(㎜)	刃数
10.0	DLSDS10061	616	550	3
10.5	DLSDS10561			
12.0	DLSDS12061			
12.5	DLSDS12561			
14.5	DLSDS14561			

●出荷単位:1本(箱なし)

ロングサイズ（全長1000㎜）

刃先径(㎜)	品番	全長L(㎜)	有効長ℓ(㎜)	刃数
10.0	DLSDS10010	1000	100	3
10.5	DLSDS10510			
12.0	DLSDS12010		200	
12.5	DLSDS12510			
12.7	DLSDS12710			

●出荷単位:1本(箱なし)

ロングサイズ（有効長250㎜）

刃先径(㎜)	品番	全長L(㎜)	有効長ℓ(㎜)	刃数
6.0	DLSDS06031	316	250	3
8.0	DLSDS08031			
8.5	DLSDS08531			
10.0	DLSDS10031			
10.5	DLSDS10531			
11.0	DLSDS11031			
12.0	DLSDS12031			
12.5	DLSDS12531			
12.7	DLSDS12731			
13.0	DLSDS13031			
14.0	DLSDS14031			
14.3	DLSDS14331			
14.5	DLSDS14531			
15.0	DLSDS15031			
16.0	DLSDS16031			
16.5	DLSDS16531			
17.0	DLSDS17031			
17.5	DLSDS17531			
18.0	DLSDS18031			
19.0	DLSDS19031			
20.0	DLSDS20031			
22.0	DLSDS22032	320		5
23.0	DLSDS23032			
24.0	DLSDS24032			
25.0	DLSDS25032			
26.0	DLSDS26032			
28.0	DLSDS28032			6

●箱入数:全サイズ5本

ロングサイズ（有効長400㎜）

刃先径(㎜)	品番	全長L(㎜)	有効長ℓ(㎜)	刃数
10.0	DLSDS10046	466	400	3
10.5	DLSDS10546			
12.0	DLSDS12046			
12.5	DLSDS12546			
12.7	DLSDS12746			
13.5	DLSDS13546			
14.5	DLSDS14546			
16.0	DLSDS16046			
18.0	DLSDS18046			
19.0	DLSDS19046			
20.0	DLSDS20046			
22.0	DLSDS22047	470		5
23.0	DLSDS23047			
24.0	DLSDS24047			
25.0	DLSDS25047			
26.0	DLSDS26047			
28.0	DLSDS28047			6

●箱入数:全サイズ5本

ロングサイズ（全長1500㎜）

刃先径(㎜)	品番	全長L(㎜)	有効長ℓ(㎜)	刃数
10.0	DLSDS10015	1500	100	3
10.5	DLSDS10515			
12.0	DLSDS12015		200	
12.5	DLSDS12515			
12.7	DLSDS12715			

●出荷単位:1本(箱なし)

電動ドリル用六角シャンク　鉄工ドリル

適応被削材：鉄・アルミ・銅・木材

材質：ハイス鋼					
製品番号	ドリル径 øD (mm)	L(mm)	ℓ (mm)	ドリル溝長 (mm)	重量 (g)
ETD-1.5	1.5	73	25	18	12
ETD-1.8	1.8	76	28	22	
ETD-2.0	2	79	31	24	
ETD-2.1	2.1				
ETD-2.2	2.2	83	35	27	13
ETD-2.3	2.3				
ETD-2.4	2.4	87	39	30	
ETD-2.5	2.5				
ETD-2.6	2.6				
ETD-2.7	2.7	91	43	33	
ETD-2.8	2.8				14
ETD-2.9	2.9				13
ETD-3.0	3				14
ETD-3.1	3.1	95	47	36	
ETD-3.2	3.2				15
ETD-3.3	3.3				
ETD-3.4	3.4	100	52	39	
ETD-3.5	3.5				
ETD-3.6	3.6				
ETD-3.7	3.7				
ETD-3.8	3.8	105	57	43	16
ETD-3.9	3.9				
ETD-4.0	4				17
ETD-4.1	4.1	108	56		22
ETD-4.2	4.2				
ETD-4.3	4.3	113	61	47	23
ETD-4.4	4.4				
ETD-4.5	4.5				
ETD-4.6	4.6				
ETD-4.7	4.7				
ETD-4.8	4.8	119	67	52	25
ETD-4.9	4.9				24
ETD-5.0	5				25
ETD-5.1	5.1				26
ETD-5.2	5.2				
ETD-5.3	5.3				27
ETD-5.4	5.4	126	74	57	28
ETD-5.5	5.5				
ETD-5.6	5.6				
ETD-5.7	5.7				29
ETD-5.8	5.8				
ETD-5.9	5.9				
ETD-6.0	6				31
ETD-6.5	6.5	134	82	63	33
ETD-7.0	7	110		70	23
ETD-7.5	7.5				25
ETD-8.0	8				27
ETD-8.5	8.5				29
ETD-9.0	9				31
ETD-9.5	9.5				34
ETD-10.0	10				37

材質：ハイス鋼					
製品番号	ドリル径 øD (mm)	L(mm)	ℓ (mm)	ドリル溝長 (mm)	重量 (g)
ETD-10.5	10.5	110	82	70	39
ETD-11.0	11				41
ETD-11.5	11.5				44
ETD-12.0	12				49
ETD-12.5	12.5				52
ETD-13.0	13				55
ETD-14.0	14				62
ETD-15.0	15				71

電動ドリル用六角シャンク　鉄工ドリル

回転専用　　適応被削材：モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード

材質：超硬チップ（刃先）/SCM435（軸部）/S45C（シャンク部）					
製品番号	ドリル径 øD (mm)	L(mm)	ℓ (mm)	ドリル溝長 (mm)	重量 (g)
ECD-2.5	2.5	100	52	40	14
ECD-3.0	3				
ECD-3.2	3.2				
ECD-3.4	3.4				15
ECD-3.5	3.5				
ECD-3.8	3.8				
ECD-4.0	4				
ECD-4.3	4.3	108	56	45	22
ECD-4.4	4.4				
ECD-4.5	4.5				
ECD-4.8	4.8				23
ECD-5.0	5	123	71	60	24
ECD-5.3	5.3				27
ECD-5.5	5.5				
ECD-6.0	6				28
ECD-6.4	6.4				30
ECD-6.5	6.5				

電動ドリル用六角シャンク　コバルトドリル

18V対応　　適応被削材：ステンレス・鉄・アルミ・銅・木材

材質：コバルトハイス					
製品番号	ドリル径 øD (mm)	L(mm)	ℓ (mm)	ドリル溝長 (mm)	重量 (g)
EOD-2.0	2.0	79	31	24	13
EOD-2.5	2.5	87	39	30	
EOD-2.8	2.8	91	43	33	14
EOD-3.0	3.0				
EOD-3.2	3.2	95	47	36	15
EOD-3.3	3.4				
EOD-3.4	3.3	100	52	39	
EOD-3.5	3.5				
EOD-3.6	3.6				16
EOD-3.7	3.7				
EOD-3.8	3.8	108	56	43	21
EOD-4.0	4.0				22
EOD-4.2	4.2				
EOD-4.5	4.5	113	61	47	25
EOD-5.0	5.0	119	67	52	27
EOD-5.5	5.5	126	74	57	29
EOD-6.0	6.0				31
EOD-6.5	6.5	134	82	63	34

ホールソー　578

鉄板・ステンレス板　　ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
15	SL578015	28	SL578028
16	SL578016	30	SL578030
20	SL578020	32	SL578032
21	SL578021	34	SL578034
22	SL578022	38	SL578038
25	SL578025	42	SL578042
26	SL578026	50	SL578050
ストレートシャンク　10mm			SLSK578
SDSシャンク			SLSKR578

ふところ深さ　24mm

ホールソー　578ダイヤ

ミヤナガ

刃先径	シャンク	品　番
50	ストレートセット	SL578DST050
50	SDSセット	SL578DST050R
50	カッターのみ	SL578D050
ストレートシャンク10mm		SLSKT
SDSシャンク		SLSKTR

ホーロー浴槽
ステンレス浴槽
人造大理石浴槽
ふところ深さ　28mm

ホールソー　578 P

ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
15	SL578P015	28	SL578P028
16	SL578P016	30	SL578P030
20	SL578P020	32	SL578P032
21	SL578P021	34	SL578P034
22	SL578P022	38	SL578P038
25	SL578P025	42	SL578P042
26	SL578P026	50	SL578P050
ストレートシャンク　10mm			SLSK
SDSシャンク			SLSKR

塩ビ管
金属系サイディングボード
FRP
ふところ深さ　35mm

らくちんバー

ホークインサートドリル用

型　番	全　長
HLB-550	550

ブルポイント

サイズ
17×280m/m
17×360m/m
17×450m/m
17×600m/m
17×800m/m
17×1000m/m

ドリルチャック

インパクト対応　　新亀

型　番	チャック径
JB-10	10mm
JB-13	13mm

ハンマーチャック

SDSシャンク　　ボッシュ

品　番	チャック径
652	13mm

ウッディングホールソー

ミヤナガ

刃先径	品　番	有効長
22	SLW020	38
25	SLW025	
32	SLW032	
35	SLW035	
38	SLW038	
40	SLW040	
50	SLW050	
65	SLW065	
ストレートシャンク 10mm		SLSK
SDSシャンク		SLSKR

・木材　・人口大理石
・複合材料　・窯業系サイディングボード
・FRP　・金属系サイディングボード

深穴ホールソー

金属・複合材料　ミヤナガ

刃先径	品　番	刃先径	品　番
15	SLF015	28	SLF028
16	SLF016	30	SLF030
18	SLF018	32	SLF032
20	SLF020	35	SLF035
22	SLF022	38	SLF038
24	SLF024	40	SLF040
25	SLF025	50	SLF050
27	SLF027	65	SLF065
ストレートシャンク　10mm			SLSK
SDSシャンク			SLSKR

・塩ビ管　・FRP
・人造大理石　・木材
・金属系サイディングボード

ハイビット

型　番	穴　径
HBTⅡ-15	15
HBTⅡ-16	16
HBTⅡ-22	22

ステップドリル

TOP

型　番	穴あけ範囲
ESD-412	4.5～12
ESD-422	4.5～22

六角軸インサートドリル

アックス

型　番	穴　径
ATK-16	16
ATK-22	22

バイメタルホルソーJ型（コンビ軸）（回転用）

ハウス

◎最適 ○良好 △可能 空欄：不適切	薄鉄板（1・2㎜迄）	薄鉄板（3・2㎜迄）	厚鉄板（4・5㎜迄）	鋼管	ステンレス板（0・8㎜迄）	ステンレス板（1・6㎜迄）	アルミ板	窯業系サイディング	金属系サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	FRP	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	プラ排水マス	樹脂板
[電動ドリル] 15~55	◎	◎		◎	○	△	△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
[電動ドリル] 12~14/60~65	◎	○		◎	△		△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
[インパクト] 15~55	◎	○		◎	△	△	△	△	◎	◎	◎	○		△		△	△		◎	○
[インパクト] 12~14/60~65	○			◎	△				○	○	◎	○		△		△	△		◎	○

BMJタイプ（セット品） コンビ軸			
品　番	サイズ（㎜）	全長／有効長(㎜)	センタードリル
BMJ-12	12	91／11	S-4050
BMJ-13	13		
BMJ-14	14		
BMJ-15	15	110／22	S-5760
BMJ-16	16		
BMJ-17	17		
BMJ-18	18		
BMJ-19	19		
BMJ-20	20		
BMJ-21	21		
BMJ-22	22		
BMJ-23	23		
BMJ-24	24		
BMJ-25	25		
BMJ-26	26		
BMJ-27	27		
BMJ-28	28		
BMJ-29	29		
BMJ-30	30	120／34	S-5770
BMJ-31	31		
BMJ-32	32		
BMJ-33	33		
BMJ-34	34		
BMJ-35	35		
BMJ-36	36		
BMJ-37	37		
BMJ-38	38		
BMJ-39	39		
BMJ-40	40		
BMJ-41	41		
BMJ-42	42		
BMJ-43	43		
BMJ-44	44		
BMJ-45	45		
BMJ-46	46		
BMJ-47	47		
BMJ-48	48		
BMJ-49	49		
BMJ-50	50		
BMJ-51	51		
BMJ-52	52		
BMJ-53	53		

バイメタルホルソーJ型（コンビ軸）（回転用）

BMJタイプ（セット品） コンビ軸			
品　番	サイズ（㎜）	全長／有効長(㎜)	センタードリル
BMJ-54	54	120／34	S-5770
BMJ-55	55		
BMJ-60	60	112/34	
BMJ-61	61		
BMJ-62	62		
BMJ-63	63		
BMJ-64	64		
BMJ-65	65		

トリプル 超硬ホルソー（回転用）

ハウス

◎最適 ○良好 △可能 空欄：不適切	薄鉄板（3・2㎜迄）	薄鉄板（4・5㎜迄）	厚鉄板（12㎜迄）	鋼管	ステンレス板	アルミ板	窯業系サイディング	金属系サイディング	塩ビ板	塩ビパイプ	合板	2×4材	FRP	人造大理石	銅板	ゴム	ホーロー	プラ排水マス	樹脂板
トリプル超硬ホルソー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	△		◎	○	◎	△	○	○	○

SHPタイプ（セット品）			
品　番	サイズ（㎜）	全長／有効長(㎜)	センタードリル
SHP－14	14	105／35	C-5770
SHP－15	15		
SHP－16	16		
SHP－17	17		
SHP－18	18		
SHP－19	19		
SHP－20	20		
SHP－21	21		
SHP－22	22		
SHP－23	23		
SHP－24	24		
SHP－25	25		
SHP－26	26		
SHP－27	27		
SHP－28	28		
SHP－29	29		
SHP－30	30		
SHP－31	31		
SHP－32	32		
SHP－33	33		
SHP－34	34		
SHP－35	35		
SHP－36	36		
SHP－37	37		
SHP－38	38		
SHP－39	39		
SHP－40	40		
SHP－41	41		
SHP－42	42		
SHP－43	43		
SHP－44	44		
SHP－45	45		
SHP－46	46		
SHP－47	47		
SHP－48	48		
SHP－49	49		
SHP－50	50		
SHP－51	51		
SHP－52	52		
SHP－53	53		
SHP－54	54		
SHP－55	55		

トリプル 超硬ホルソー（回転用）

SHPタイプ（セット品）			
品　番	サイズ（㎜）	全長／有効長(㎜)	センタードリル
SHP－ 60	60	145／60	C-8011
SHP－ 61	61		
SHP－ 62	62		
SHP－ 63	63		
SHP－ 65	65		
SHP－ 70	70		
SHP－ 75	75		
SHP－ 76	76		
SHP－ 77	77		
SHP－ 78	78		
SHP－ 80	80		
SHP－ 85	85		
SHP－ 90	90		
SHP－ 95	95		
SHP－100	100		
SHP－105	105		
SHP－110	110		
SHP－115	115		
SHP－120	120		
SHP－125	125		
SHP－150	150		
SHP－160	160		
SHP－200	200		
SHP－210	210		

ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル

ミヤナガ

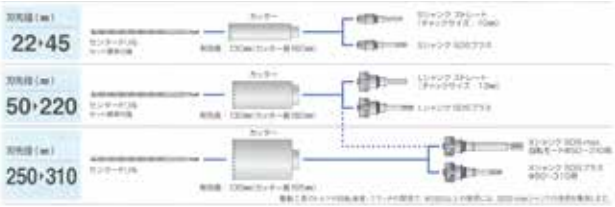

刃先径 (mm)	品番 ストレートシャンク	品番 SDSプラスシャンク	有効長 ℓ (mm)	センタードリル (品番)
22	PCALC22	PCALC22R	130 (カッター長 160mm)	PCHWCD 250
25	PCALC25	PCALC25R		
29	PCALC29	PCALC29R		
32	PCALC32	PCALC32R		
35	PCALC35	PCALC35R		
38	PCALC38	PCALC38R		
45	PCALC45	PCALC45R		
50	PCALC50	PCALC50R		
55	PCALC55	PCALC55R		
60	PCALC60	PCALC60R		
65	PCALC65	PCALC65R		
70	PCALC70	PCALC70R		
75	PCALC75	PCALC75R		
80	PCALC80	PCALC80R		
85	PCALC85	PCALC85R		
90	PCALC90	PCALC90R		
95	PCALC95	PCALC95R		
100	PCALC100	PCALC100R		
105	PCALC105	PCALC105R		
110	PCALC110	PCALC110R		
115	PCALC115	PCALC115R		
120	PCALC120	PCALC120R		
125	PCALC125	PCALC125R		
130	PCALC130	PCALC130R		
140	PCALC140	PCALC140R		
150	PCALC150	PCALC150R		
155	PCALC155	PCALC155R		
160	PCALC160	PCALC160R		
165	PCALC165	PCALC165R		
170	PCALC170	PCALC170R		
180	PCALC180	PCALC180R		
200	PCALC200	PCALC200R		
205	PCALC205	PCALC205R		
210	PCALC210	PCALC210R		
220	PCALC220	PCALC220R		
250	—	※	130 (カッター長 165mm)	
255	—	※		
260	—	※		
300	—	※		
310	—	※		

※ø250以上はセットは用意していません。カッター、Xシャンク、超硬センタードリルをお求めください。

ドラゴンダイヤモンドコアドリル

ハウスビーエム

DGタイプ（フルセット）				
品番	サイズ(ø)	全長／有効長 (mm)	センターピン	JANコード 4986362
DG-25	25	300／150	P8-220	160452
DG-29	29			160155
DG-32	32			160162
DG-35	35			160179
DG-38	38			160469
DG-40	40			160186
DG-45	45			160544
DG-50	50			160193
DG-55	55			160209
DG-60	60		PCP-220	160216
DG-65	65			160223
DG-70	70			160230
DG-75	75			160247
DG-80	80			160254
DG-100	100			160261
DG-105	105			161367
DG-110	110			160278
DG-120	120			160285

RDGタイプ（フルセット）				
品番	サイズ(ø)	全長／有効長 (mm)	センターピン	JANコード 4986362
RDG-25	25	330／150	PCP-250	161411
RDG-29	29			161428
RDG-32	32			161435
RDG-35	35			161442
RDG-38	38			161459
RDG-40	40			161466
RDG-45	45			161473
RDG-50	50			161480
RDG-55	55			161497
RDG-60	60			161503
RDG-65	65			161510
RDG-70	70			161527
RDG-75	75			161534
RDG-80	80			161541
RDG-85	85			162043
RDG-90	90			162050
RDG-95	95			162067
RDG-100	100			161558
RDG-105	105			161565
RDG-110	110			161572
RDG-120	120			161589
RDG-130	130			161862
RDG-150	150			161879
RDG-160	160			161893
RDG-170	170			161909
RDG-180	180			161916
RDG-200	200			161923
RDG-210	210			161930
RDG-220	220			161947

スーパーリトル

ノリタケ

サイズ	入　数
105×1.0×15	10枚
105×1.5×15	10枚
105×2.3×15	10枚
125×2.5×15	10枚
150×2.5×22	10枚
180×2.5×22	10枚
205×2.5×22	10枚

用途　ステンレス・一般鋼材用

金の卵

レジトン

サイズ	入　数
105×1.0×15	10枚
105×1.6×15	10枚
105×2.3×15	10枚
125×1.3×22	10枚
150×1.4×22	10枚
180×1.5×22	10枚
305×1.8×25.4	10枚
355×2.1×25.4	10枚

用途　ステンレス・一般鋼材用

マルチダイヤモンドカッター ミニレンジャーワイルド

ノートン

サイズ	入　数
106×2.0×20.0	5枚
125×2.2×22.0	5枚

用途　薄鋼板・ベニヤ板・塩ビ管・FRP

ゴールド

レジトン

サイズ	入　数
305×2.5×25.4	10枚
355×3.0×25.4	10枚
405×3.0×25.4	10枚

用途　一般鋼材用・鉄管・アングル・チャンネル

オフセット砥石

クレトイシ

サイズ	入　数
100×6.0×15	25枚

最高使用周速度　72m/s(4300)
粒度　36

用途　バリ取り・面取り・表面研削

スーパービック

ノリタケ

サイズ	入　数
305×2.5×25.4	10枚
355×3.0×25.4	10枚

用途　一般鋼材用・鉄管・アングル・チャンネル

G1ブレード

K I

サイズ　外径	入　数
KGI-105	1枚
KGI-125	1枚

用途　硬質塩ビ・キッチンパネル

グローバルソー

鉄鋼用チップソー　モトユキ

品　番	刃厚×刃数×内径	入　数
FR-100N	1.6×20×20	1枚
FR-110N	1.6×26×20	1枚
FR-125N	1.6×26×20	1枚
FR-135N	1.4×26×20	1枚
FR-160N	1.8×32×20	1枚
FR-180N	1.8×36×20	1枚
FR-305S	2.2×54×25.4	1枚
FR-355S	2.4×84×25.4	1枚

※ステンレス用もあります

ダイヤモンドカッター

ノリタケ

品　名	サイズ	入　数
シーター	104×2.0×20	1枚

KOX セーバーソーブレード

バイメタル

サイズ	入　数
KO× 160-18山	10枚
KO× 200-18山	10枚
KO× 250-18山	10枚
KO× 300-18山	10枚
KO× 160-14山	10枚
KO× 200-14山	10枚
KO× 250-14山	10枚
KO× 300-14山	10枚

セーバーソーブレードゴールド

バイメタル

サイズ	入　数
GOLD1618R	5枚
GOLD2018R	5枚
GOLD2518R	5枚
GOLD3018R	5枚

刃山数　18山

セーバーソー湾曲ブレード

Hikoki　マトリックス　バイメタル

サイズ	長　さ	入数
NO.141	150	5枚
NO.142	200	5枚
NO.143	250	5枚
NO.154	300	5枚

刃山数　14山

セーバーソー湾曲ブレード

REX　コブラブレード　バイメタル



サイズ	長　さ	入数
NO.41	150	5枚
NO.42	200	5枚
NO.45	250	5枚

刃山数　14山

湾曲ブレード（厚刃）

Hikoki　マトリックス　バイメタル

サイズ	長　さ	入　数
NO.161	200	5枚
NO.162	250	5枚
NO.163	300	5枚
NO.164	350	5枚

刃山数　14山

シャーパー本体　万能鋸

ハイスバイメタル



名　称	内　容	入　数
本　体	替刃1枚付	1セット
替　刃	NO.2-18山	10枚

用途　木から金属までよく切れる

シャーパー塩ビ鋸

タイベックス



名　称	内　容	入　数
本　体	替刃1枚付	1セット
替　刃		10枚

用途　木から塩ビまでよく切れる

パイプソー　Hi-240

ハード・インパレス

名　称	内　容	入　数
本　体	替刃1枚付	1セット
替　刃	1枚パック	1袋

用途　木から塩ビまでよく切れる

ゴムボーイ　210　木工鋸

万能目

名　称	内　容	入　数
本　体	替刃1枚付	1セット
替　刃	210mm	1枚

用途　木材がよく切れる

回し引き鋸　木工鋸

横引き

名　称	内　容	入　数
本　体	210mm	1セット

用途　木から塩ビまでよく切れる

バンドソー　替刃　適応機種及び鋸刃サイズ表

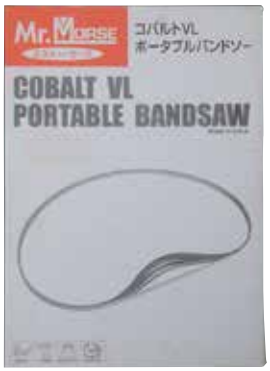

幅 (m/m)	刃数 (25.4につき)	厚さ (m/m)	長さ (m/m)	主な適用機種	
13	コバルトVL 10/14 14/18	0.5	1,130	・Hikoki	CB-12（SA/VA/FA）　・CB-10(SA/VA)
				・高速電機	HRB-200・1130
			1,140	・アサダ	736・7721・7724
				・マキタ	2106（W）
				・新ダイワ	RBH-120
				・高速電機	HRB-1140
			1,250	・高速電機	HRB-1250
		0.65	1,260	・新ダイワ	RB-120（CV/FV)・RB-10・SB120
			1,415	・アサダ	120・125・12F
				・マキタ	B-125・126
			1,440	・高速電機	HRB-300
			1,470	・育良精機	IS-BC100
			1,560	・新ダイワ	RB-12
			1,635	・アサダ	170・185・18F
				・マキタ	180・182・183
				・レッキス	マンテス180
			1,770	・新ダイワ	RB-18
			1,840	・Hikoki	CB-18F（F2/FA2）
				・レッキス	185

※ステン用

カッティングオイル

形　式（品　名）	用　途
50W-R　オイル　4ℓ	上下水道用
50W-R　オイル　10ℓ	
50W-R　オイル　16ℓ	

ダイヘッド

※各種メーカー取扱いあり

チェザー

※各種メーカー取扱いあり

電動ドリル用ソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
EDS-8	105
EDS-10	105
EDS-12	105
EDS-13	105
EDS-14	105
EDS-17	105
EDS-19	105
EDS-21	105
EDS-22	105
EDS-24	105

電動ドリル用ソケットロングタイプ

インパクト対応　TOP



サイズ	全　長
EDS-10L	143
EDS-12L	143
EDS-13L	143
EDS-14L	143
EDS-17L	153
EDS-19L	153
EDS-21L	153
EDS-22L	153
EDS-24L	153

電動ドリル用コンパクトソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
EDS-8C	88
EDS-10C	88
EDS-12C	88
EDS-13C	88
EDS-14C	88
EDS-17C	88
EDS-19C	88
EDS-21C	88
EDS-22C	88
EDS-24C	88

電動ドリル用 ショートソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
EHS-8	55
EHS-10	55
EHS-12	55
EHS-13	55
EHS-14	55
EHS-17	70
EHS-19	70
EHS-21	70
EHS-24	75

電動ドリル用 ユニバーサルソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
EUS-10	110
EUS-12	110
EUS-13	110
EUS-14	110
EUS-17	115
EUS-19	115
EUS-21	115
EUS-24	115

電動ドリル用 12角ソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
ESS-17	105
ESS-19	105
ESS-21	105

電動ドリル用 足場クランプソケット

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
ESS-17S	77
ESS-17C	88

電動ドリル用ソケットアダプター

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
ESA-2	36.5
ESA-3D	57
ESA-4D	61

ユニバーサルソケットアダプター

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
EUA-3	68
EUA-4	85.5

ユニバーサルインパクトソケットアダプター

インパクト対応　TOP

サイズ	全　長
EUA-3P	68
EUA-4P	85.5

コンベックス　ロック　25　スチール

長　さ	品　番	製品重量
3.5M	L25-35BL	200g
5.5M	L25-55	287g
7.5M	L25-75	390g
10M	L25-100BL	510g

セフコンベロック　25　スチール

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFL25-55BL	306g
7.5M	SFL25-75BL	408g

セフコンベGロック　25　スチール

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFGL25-55BL	344g
7.5M	SFGL25-75BL	434g

セフコンベGステンロック　25 ステン

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFGSL25L55BL	344g
7.5M	SFGSL2575BL	434g

セフコンベGロックマグ爪　25 スチール

長　さ	品　番	製品重量
5.5M	SFGLM25L55BL	340g
7.5M	SFGLM2575BL	460g

剛厚セフGロックマグ爪　25 スチール

長　さ	品　番	製品重量
5.0M	GASFGLM2550	355g

モバイルスロープレベル

長　さ	品　番	設定勾配
120mm	ED-MSL	1/50・1/75・1/100・1/150・1/200

アイベル水平器

アクリル製

長　さ	品番	仕　様
100mm	PWM-25-100	マグネット付

ポケット勾配計

長　さ	品　番	設定勾配
100mm	SP-75	1/25・1/50・1/75
100mm	SP-150	1/50・1/100・1/150

シムロンロッド

20cm　アカシロ

シムロンロッド　軽巻

20cm　アカシロ

ハイロッドクロス

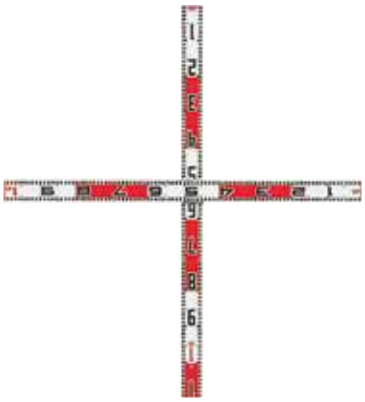

ハイロッド

ハイロッドクロス金具

トラバーピン・ピンポール

ミニスタッフ

アルミ製簡易
スタッフ

ハイスタッフ

アルミ製
スタッフ

ハイポール

アルミ製
ポール

パーフェクト墨つぼ 21

自動巻取り　10m　　タジマ

型　番	色
PS-SUM 21	赤・青・白

チョークライン

丈夫なアルミ合金製　　㈱たくみ

型　番	色
NO.2100	緑

板金・内装・新建材のライン引き

チョークライン自動巻

型　番	色
PL-CLJM	赤

ピーラインチョーク・ミニ巻

手のひらサイズ　　タジマ

型　番	色
PL-CLMT	赤

パーフェクキャッチャーG450

素早く止まる400g下げ振り付　　タジマ

型　番	色
PC-TGB400	黒・白

マグネット付　ハンマーで叩ける貫通針

マグネカルコ／コンかる

墨つぼ用　　タジマ

マグネカルコ

型　番	用　途
MG-KAL	万能タイプ

コンかる

型　番	数　量
PK-KL 3	3本 P/K

朱墨

墨つぼ用　　タジマ

型　番	品　名
PSS2-180	スーパー朱液
PSB2-180	スーパー墨汁
PSW3-180	雨の日　白液
PSB3-180	雨の日　墨汁
PSS3-180	雨の日　朱液
PSA2-180	スーパー青液

粉チョーク

チョークライン用　　たくみ

色	中味重量
白	300g
赤	300g
青	300g
黄	300g

クッキリ水糸

色
イエロー
ピンク

蛍光染色・ナイロン糸　270m巻

カッターナイフ　L型

ノンスリップ ネジロック式　オルファー

型　番	色
148BG	グレー
LBB10K	替え刃/10入
LBB50K	替え刃/50入

刃巾　20mm

カッターナイフ　AL型

ノンスリップ オートロック式 オルファー

型　番	色
150BG	グレー
LBB10K	替え刃/10入
LBB50K	替え刃/50入

刃巾　20mm

皮スキ

各サイズあります。

ウォーターポンププライヤー

TOP

型　番	くわえ口
WP-250	0～48
WP-250G	

マルチウォーターポンププライヤー

ドライバー付　TOP

型　番	くわえ口
MP-250	0～48

コンビネーションプライヤー

型　番	呼び寸法
P-150	150
P-200	200
P-250	250

強力ニッパーS型(バネ付)

TOP

サイズ	切断能力
NI-125	0.18～1.6（鉄線）
NI-150	0.18～1.9（鉄線）

ラジオペンチS型(バネ付)

TOP

サイズ	切断能力
RA-125S	1.5⌀（鉄線）
RA-150S	1.5⌀（鉄線）

ペンチ(ビニールグリップ付)

TOP

サイズ	切断能力
RA-125G	1.5⌀（鉄線）
RA-150G	2.15⌀（鉄線）
RA-175G	2.75⌀（鉄線）
RA-200G	3.4⌀（鉄線）

モンキレンチ

TOP

サイズ	最大口開
HX-150	20
HX-200	24
HX-250	29
HX-300	34

エコワイド

薄型軽量ワイドモンキ　TOP

サイズ	最大口開
HY-26G	7～26
HY-30G	8～30
HY-36G	8～36
HY-42G	12～46

ショートエコワイド

薄型軽量ワイドモンキ　TOP

サイズ	最大口開
HY-26S	7～26
HY-30S	8～30
HY-38S	8～38
HY-49S	12～49

モーターレンチ

TOP

サイズ	最大口開
MW-230	56
MW-280	70

ボールグリップドライバー

NO.2　プラス　VESSEL

NO.6　マイナス　VESSEL

型　番
75
100
200

ドライバービット

サイズ
45L
65L
100L
150L
200L
300L

塩ビカッター

MCC

サイズ
VC-27ED (13～20)
VC-42ED (13～30)
VC-63ED (13～50)
替え刃VC-27ED
替え刃VC-42ED
替え刃VC-63ED

用途：塩ビ管
ポリエチレン管
ポリ管

塩ビカッター

サイズ
VK-63N (13～50)
替え刃VK-63N

用途：塩ビ管
ポリエチレン管

ラチェットパイプカッター

サイズ	適用管径
PCR2-35	15.88～35
PCR2-66	35～66
PCRT2-35	15.88～35
PCRT2-66	35～66

用途：鋼管・ステンレス管

チューブカッター

スーパーツール

サイズ	適用管径
TC-103	3～16
TC-104	5～28
TC-105	3～32
TC-106	5～45
TC-205	6～60

用途：銅・アルミ・真鍮・
硬質塩ビ管

フレキチューブカッター

MCC

サイズ	適用管径	全　長
FTC-20	8A～20A	132
FTC-25	8A～25A	151
FTC-32	20A～32A	151

用途：ステンレスフレキ管用

サヤ管カッター

MCC

サイズ	適用管径	全　長
SP-37	14～30	96
SP-48	14～42	130

用途：サヤ管用

ミゼットニッパー

MCC

品　番	切断能力	全　長
MN-0020	軟鋼　3.5mm	215

ミゼットカッター

MCC

品　番	切断能力	全　長
MC-0020	軟鋼　4mm	210

倍力万能バサミ

MCC

品　番	切断能力	全　長
PMU-240	軟鋼板　1.2mm	240

テスキー C　薄板　直線専用

エヌシキ

品　番	切断能力	全　長
テスキーC	軟鋼板　0.6mm	250

テスキー S　薄板　直・曲線用

エヌシキ

品　番	切断能力	全　長
テスキーS	軟鋼板　0.6mm	245

テスキー U　厚板　直線専用　ステン対応

倍力約3.5倍　エヌシキ

品　番	切断能力	全　長
テスキーU	軟鋼板　1.2mm	260

鉄 1.2　SUS 0.8mm　以下

パイプレンチ(鉄)

MCC

品　番	くわえ口
PW-SD15	～15A
PW-SD20	～20A
PW-SD25	～25A
PW-SD30	～32A
PW-SD35	～40A
PW-SD45	～50A
PW-SD60	～65A
PW-SD90	～90A

用途：亜鉛めっき鋼管用

パイプレンチ(アルミ)

MCC

品　番	くわえ口
PWDAL25	～32A
PWDAL30	～40A
PWDAL35	～50A
PWDAL45	～65A
PW-DA600	～80A
PW-DA900	～100A

用途：亜鉛めっき鋼管用

コーナーレンチ(アルミ)AD

MCC

品　番	くわえ口
CWALAD25	～25A
CWALAD30	～32A
CWALAD35	～40A
CWALAD45	～50A

用途：亜鉛めっき鋼管用

パイプレンチ被覆鋼管専用

MCC

品　番	くわえ口
PW-PLS25	～25A
PW-PLS30	～32A
PW-PLS35	～40A
PW-PLS45	～50A

パイプレンチアルミDAL被覆鋼管専用

MCC

品　番	くわえ口
PWPDAL25	～25A
PWPDAL30	～32A
PWPDAL35	～40A
PWPDAL45	～50A
PWPDA600	～65A
PWPDA900	～90A

コーナーレンチアルミDA被覆鋼管専用

MCC

品　番	くわえ口
CWPALAD25	～25A
CWPALAD30	～32A
CWPALAD35	～40A
CWPALAD45	～50A
CWPAL600	～65A
CWPAL900	～90A

コーナーレンチU

MCC

品　番	くわえ口
CW-250	～25A
CW-300	～32A
CW-350	～40A
CW-450	～50A

用途：亜鉛めっき鋼管用

コーナーレンチ被覆鋼管専用

MCC

品　番	くわえ口
CWP-0025	～25A
CWP-0030	～32A
CWP-0035	～40A
CWP-0045	～50A

アルミコーナーレンチアルミ白・塩ビ被覆用AD

MCC

品　番	くわえ口
CWVDA250	～25A
CWVDA300	～32A
CWVDA350	～40A
CWVDA450	～50A
CWVDA600	～80A
CWVDA900	～100A

コンパクトコーナーレンチ

MCC

品　番	くわえ口
CWC-200	～15A

用途：狭い場所での作業用

コーナーレンチスリムワイド

MCC

品　番	くわえ口
CWT-250	
CWT-300	
CWT-350	

用途：短ニップルの締め付けなどに。

アングルコーナーレンチ300

MCC

品　番	くわえ口
CWA-300	～32A

用途：亜鉛めっき鋼管用

延長コード アース付

型　番	長さm
PPT-10	10
PPT-20E	20

電工ドラム　アース付

コード30m付　　日動

型　番	仕　様
NP-E34	100V-15 A

電工ドラム　ブレーカ付

型　番	仕　様
BG-301KX	100V-15A
BR-301KX	100V-15A

LED投光器

各メーカー取扱いございます

LED スタンドライト

各メーカー取扱いございます

LEDハンドランプ

コード長さ
0.3m
5m
10m

各メーカー取扱いございます

屋外型BFX延長コード

型　式	仕　様	コード長さ
BFX-013KC【完全防雨型】	2P･15A･125V 接地付	0.7m

プラグインポッキンブレーカ

日動

型　式	仕　様	特　長
PIPB-EK-N	100V-15A	抜止コンセント付
PIPB-EK-T	125V-15A	コード付コンセント3つ口タイプ

ポッキンゴムプラグ

アースピンが倒れる（防雨型）

型　式	仕　様
PP-01	125V/15A

墜落防止器具

フルハーネス型

各メーカー取扱いございます

胴ベルト型

各メーカー取扱いございます

ランヤード

各メーカー取扱いございます

D環

各メーカー取扱いございます

D環止め

各メーカー取扱いございます

胴ベルト

各メーカー取扱いございます

ワンダーリング

安全帯フック
取付専用リング

タニザワ

型　番	ねじ径
ST＃592	3/8

セーフティコード

落下防止コード

TOP



型　番	カラー	コード径
SFC-451W	各色	4mm

安全強度　30kgf

色ーレッド・オレンジ・バイオレット・ブラック・クリアー・グリーン

全ネジキャッチャー

型　番	対応ネジ
ST＃596	3/8、1/2兼用
ST＃596-3	3/8

写真撮影用黒板

木製

型　番	大きさ
373-01	450×600
484-33	300×450

写真撮影用ホワイトボード

ホーロー

型　番	大きさ
373-02	450×600
484-34	310×460

伸縮式ホワイトボード

1人で写真撮影が出来る

型　番	大きさ
D-1	130×148
D-0	120×70

チョーク

品　名	色ー入数
ホワイトチョーク	白ー100本
ホワイトチョーク	白ー６本
カラーチョーク	赤ー６本

チョークホルダーあります

マーキングチョーク

品　名	色ー入数
マーキング チョーク	白ー24本
	赤ー24本
	青ー24本
	黒ー24本
	黄ー24本
	緑ー10本

雨ん棒チョーク

全天候型　雨にあたっても消えない

品　名	色ー入数
雨ん棒 チョーク	白ー10本
	赤ー10本
	青ー10本

ゼブラ　ハイマッキー太-細

油性マーカー

型　番	色ー入数
MO-150-MC-R	赤ー10本
MO-150-MC-BL	青ー10本
MO-150-MC-BK	黒ー10本
MO-150-MC-G	緑ー10本

パイロット　パーマネントマーカー　中字

油性マーカー

色
黒
赤
青

ウエットライト　太字

水に濡れた
面にも書ける

型　番	色ー入数
K-45	赤ー10本
	青ー10本

ペイントマーカー

油性マーカー

型　番	色ー入数
PX-20	白、赤、黒、青、緑、桃
PX-30	白、赤、黒、青、桃
PXA-300.6	緑

すみつけクレヨン

水に濡れた面にも書ける

型　番	色ー入数	備　考
SKH-RED	赤ー1本	本体
SKHS-RED	赤ー3本	替え芯
SKH-BLA	黒ー1本	本体
SKHS-BLA	黒ー3本	替え芯

図面ケース

チャック付　A-1　1枚～

カラーコーン・コーンバー

コーンバー　34ø1.5m・2.0m
カラー：黄黒・緑白・青白・赤白

カラーコーン70㎝　ベースサイズ380×380㎜
カラー：赤・青・緑・黄

スコッチコーン
赤、白、三段

コーンベット　2kg

カラーコーンロープ

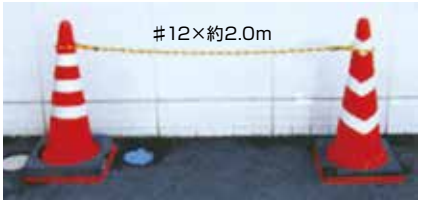

ロープ両端末が輪加工されているので、カラーコーンに直接掛けてご使用いただけます。

使用例

トラロープ

規格
#9×50m
#9×100m
#9×200m

規格
#12×50m
#12×100m
#12×200m

ロープ杭

サイズ
8×230

ロープスティック 1段・2段



1段	L=1200
2段	L=1500

樹脂バリケード・単管バリケード

サイズ
H80

カラー：緑・黄・赤・青

サイズ
H80

プラスチックフェンス・タンクベース



タンクベース

ジョイント

サイズ
H1,180×W1,000

バリケード

規格	満水時
500×170×170	12kg

ガードフェンス・扉付フェンス・フェンス石

サイズ
H1,800×W1,800

サイズ
180×250×120

※写真はイメージです

フェンスシート（工事用仮設フェンス用）

無地・文字入　2種類

規格		入数	色
ヒモなし	900×1,700	50	白
ヒモ付き			

粉末10型消火器（蓄圧式）

←リサイクルシール

※別途リサイクルシールが必要になります。

半缶すいがら入れ

品　名
半缶すいがら入れ足付

すいがら収集缶

品　名	高　さ
すいがら収集缶	30cm

消火器スタンド

10型サイズ1本用　　10型サイズ2本用

スタンドセット

消火器を立てておけるプラスチック製の3点セットで、使用方法がのったプラ板が特徴です。

拡大図

消火バケツ

品　名	容　量
消火バケツ	8 ℓ

オレンジフェンスネット・グリーンフェンスネット

サイズ
1m×50m巻

安全チョッキ

紺／白反射、黄色／ライムイエロー反射、紺／黄反射
反射テープ幅60㎜

法令許可票

グリーンエコボート

コーナークッション・トラクッション・トラシート

無反射タイプ

反射タイプ

反射タイプ

品　名	サイズ	型　番	厚さ		
コーナークッション	1000×100	471-01A	5㎜	ポリエチレン発泡体	裏面のり付き無反射タイプ
	1000×200	471-03A			
トラクッション	1000×100	304－15		合成ゴム発泡体	裏面のり付き反射タイプ
	1000×200	304－17			
トラシート	300×900	374-50	0.5㎜	エコビニール製	裏面のり付き無反射タイプ
	100×600	471-10			

トラテープ・布トラテープ

トラテープ

布トラテープ

品　名	幅	長　さ
トラテープ	45	10m
ヨコ／ナナメ	90	10m
布トラテープ	50	25

バルブ札

長角型　サイズ　80X40X2t　ユニット

型　番	文　字	入　数
858－02	常時開	5枚
858－06	常時閉	5枚
858－07	夏開冬閉	5枚
858－09	夏閉冬開	5枚
886－42	無地	10枚

バルブ札用　ボールチェーン

バルブ札の取付用　　ユニット

型　番	材　質	入　数
860－03	真鍮	5本
860－06	ステンレス	5本

ゲージマーカー

危険の目安をマーキング　　ユニット

型　番	色	入　数
446－81	赤	100枚
446－82	緑	100枚
446－83	蛍光赤	100枚
446－84	蛍光緑	100枚

PPステッカー　15×5×0.075mm

埋設管　表示ピン

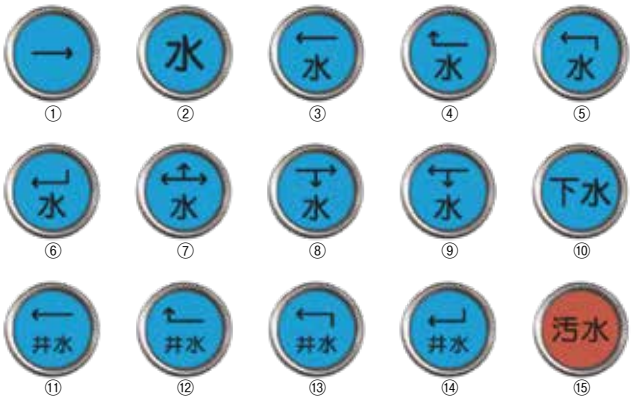

	型　番
①	480－801
②	480－802
③	480－803
④	480－804
⑤	480－805
⑥	480－826
⑦	480－806
⑧	480－807
⑨	480－808
⑩	480－809

	型　番
⑪	480－835
⑫	480－836
⑬	480－837
⑭	480－838
⑮	480－810

埋設　表示杭

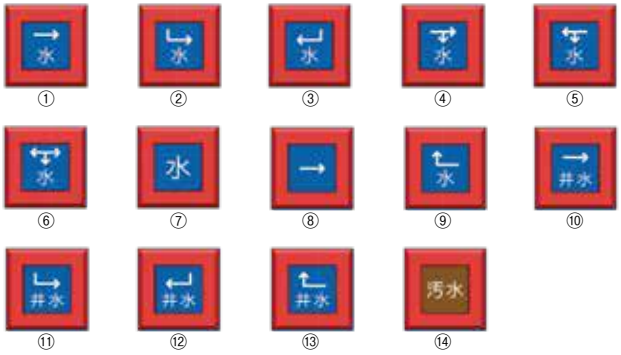

	型　番
①	481－01
②	481－02
③	481－03
④	481－04
⑤	481－05
⑥	481－06
⑦	481－07
⑧	481－08
⑨	481－46
⑩	481－52

	型　番
⑪	481－53
⑫	481－54
⑬	481－55
⑭	481－56

埋設物　標識シート

地中埋設物の損傷・破断障害を防ぐ

型　番	用　途	色
388－19	水道用	青
388－20	下水道用	茶

サイズ　150X50m巻　W-2倍折込

オパールハッチ

アルミ点検口

サイズ	大きさ	入　数
450	450口	20枚
600	600口	10枚

点検口　ステッカー

材質 PPステッカー
点検項目や内容を点検口に貼付け表示点検時に効果的です

476-01

材質　PVCステッカー

型　番	大きさ	数　量
476－01	300×300	1枚
476－02	300×300	1枚
476－03	150×180	1枚

コンビマット

泥落としマット

サイズ
390×600
450×750
600×900

ロンステップマット

サイズ
360×600
450×750
600×900

ポリペール

フタあり
フタなし

サイズ
45リットル
70リットル
90リットル
120リットル

PCバケツ

サイズ
10リットル
16リットル

鉄バケツ

サイズ
10リットル

サンバケツ（モルタルバケツ）

サイズ
14リットル

外ぼうき

品　名
外ほうき
長柄外ほうき

座敷ぼうき

品　名
座敷ほうき
長柄座敷ほうき

プラチリトリ

品　名
プラチリトリ

モップ



品　名
スプリングモップ
T字モップ
モップバケツ

自在ほうき

サイズ	巾
300	300
450	450
600	600

オーバルモップ

化学モップ

サイズ	巾
M3	300
M4	400
M6	600
M9	900

トラックロープ

材質	太さX長さ
ハイクレ	9φ・12φ × 20m・30m
マニラ	

ブルースリング

ベルトスリング

基本仕様過重		
25㎜幅	8.0KN	1m.2m.3m. 4m.5m.6m
50㎜幅	16.0KN	

ワイヤーモッコ

※受注製作品になります。

ワイヤーロープ

1φ・1.5φ・2φ・2.5φ・
3φ・4φ・5φ・6φ・7φ他　カット/m単位

ダイヤロープ

ワイヤークリップ

サイズ	ネジ
2mm	M3
3mm	M3
4mm	M4
5mm	M5
6mm	M6
8mm	M7
10mm	M8

チェーン

サイズ　3mm　4mm　6mm　9mm
カット/m単位

リングキャッチ

各サイズあります。

シャックル

6（内径12）　7（内径14）
8（内径16）　9（内径18）
10（内径20）　12（内径24）
16（内径32）　19（内径38）

アイボルト

サイズ　W1/4　W5/16　W3/8　W1/2
W5/8

アイナット

サイズ　W1/4　W5/16　W3/8　W1/2
W5/8

枠式タンバックル

サイズ　W1/4　W5/16　W3/8　W1/2
W5/8

アルミ脚立

スタンダードタイプ はしご兼用脚立　PiCa

サイズ
60
90
120
150
180
210

アルミ脚立　幅広

スタンダードタイプ幅広60　はしご兼用脚立　PiCa

サイズ
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

アルミ踏台

スタンダードタイプ　専用踏台　PiCa

アルミ脚立　段違い

サイズ
60
90
120
150
180
210

アルミ足場台

スタンダードタイプ　専用踏台　PiCa

アルミ3連はしご

コンパクト3　専用はしご　PiCa

PiCa、ハセガワ、アルインコ各メーカー取扱いあります

兼用単クランプ

ボルトなし・ボルト付き
42.7×48.6⌀兼用

重　量
350g

クランプ48.6直交・自在型・クランプ兼用直交・自在型

42.7×48.6⌀兼用

品　名	重　量
クランプ48.6直交・自在型	690g
クランプ兼用直交・自在型	700g

クランプ三連直交・自在

重　量
1050g

羽子板クランプ

重　量
525g

※自在クランプ ボルト4分

ボンジョイント（48.6⌀単管用）

※足場での使用は禁止

直線ボンジョイント（48.6⌀ピン付パイプ用）

重　量
600g

固定ベース（48.6⌀用）・自在ベース（48.6⌀用）・ジャッキベース

単管を固定するためのベース

固定ベース（48.6⌀用）

重　量
525g

自在ベース（48.6⌀用）

重　量
525g

ジャッキベース

重　量
525g

足場ゴムバンド

グリーンエコボート

L=800

足場板

軽量・頑丈で安心設計
スチール製
アルミ合金製
2000㎜ 3000㎜ 4000㎜

裏面拡大図

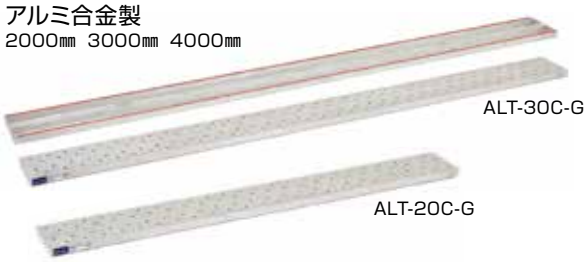

スチール足場板		
型　式	サイズ	質　量
BAN-2025H	250×2000㎜	7.2kg
BAN-3025H	250×3000㎜	10.6kg
BAN-4025H	250×4000㎜	14.0kg

アルミ足場板			
型　式	サイズ	支持点数	質　量
ALT-20C-G	240×2000㎜	2.00	3.8kg
ALT-30C-G	240×3000㎜	3.00	5.7kg
ALT-40C-G	240×4000㎜	4.00	7.6kg

単管パイプ

※足場でもご使用頂けます

長さ (mm)	重量（kg／本）	
	48.6×1.8	48.6×2.4
1,000	2.08	2.73
1,500	3.12	4.10
2,000	4.16	5.46
2,500	5.20	6.83
3,000	6.24	8.19
3,500	7.28	9.56
4,000	8.32	10.9
4,500	9.36	12.3
5,000	10.4	13.6
5,500	11.4	15.0
6,000	12.5	16.4

国交省のNETIS登録品（スーパーライト）

穴あきゴルフボール

入数（個）
6

スーパーボール

サイズ（直径）
22mm
32mm

ピンポン玉

虫取りアミ

南京錠・ダイヤル錠

同一キー　No.73

サイズ（直径）
No.1000-40
No.1000-40　首長（95mm）

ナンバー可変式
ステンレス
シャックル南京錠
145IB-40

品　名	色
フリーダイヤル錠	シルバー

マルチガス・電子ガストーチ

プロパン混合で高温度　　アサダ

型　番	容　量	入　数
250AP	190g	3本

ワンタッチ着火・
逆さ使用OK
高性能　　スタイル・インデックス

型　番	燃焼時間	炎温度	入数
GT-9000	約90分	800～2100℃	1セット

気流検査器

品　名	内　容
気流検査器　発煙管用　AS-1	専用ケース、ゴム球
発煙管　TubeNo301	10本入り

MEMO

Ⅷ テープ類

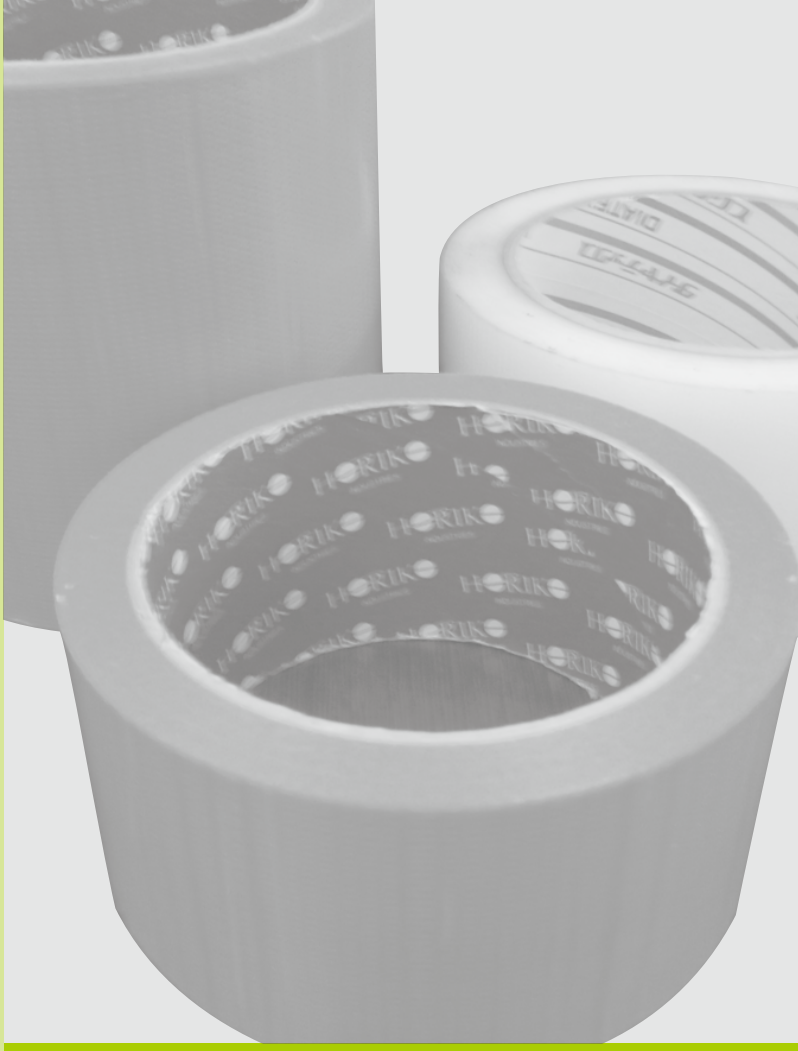

布ガムテープ

サイズ	長　さ	入　数
25巾	25m	60巻
50巾	25m	30巻
75巾	25m	24巻
100巾	25m	18巻

養生テープ

緑・クリア・青

サイズ	長　さ	入　数
50巾	25m	30巻

パイオランテープ

緑・クリア

サイズ	長　さ	入　数
25巾	25m	60巻
50巾	25m	30巻
100巾	25m	18巻

カットエース

サイズ	長　さ	入　数
50巾	25m	30巻

床養生テープ

サイズ	長　さ	入　数
50巾	25m	30巻

ビニールテープ

青・緑・赤・白・黒・グレー・黄・透明・アイボリー

サイズ	長　さ	入　数
19巾	10m	10巻
25巾	10m	10巻
50巾	10m	4巻

マスキングテープ

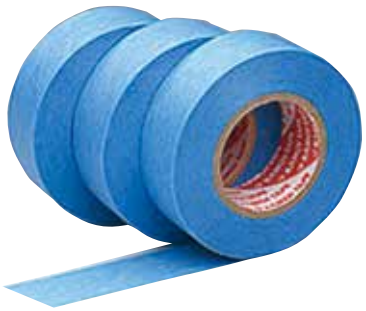

サイズ	長　さ	入　数
12巾	18m	10巻
18巾	18m	7巻
21巾	18m	6巻
24巾	18m	5巻

サイズ	長　さ	入　数
30巾	18m	4巻
40巾	18m	3巻
50巾	18m	2巻

防食テープ

グレー・青

サイズ	長　さ	入　数
25巾	10m	100巻
50巾	10m	50巻
75巾	10m	40巻
100巾	10m	30巻

防食テープ K-450

ブルー・シルバー・クロ



サイズ	長さ	入　数
50巾	10m	50巻

自己融着テープ

ブチルテープ

黄・黒

サイズ	長　さ	入　数
40巾	5m	30巻
70巾	5m	18巻

アルミテープ



サイズ	長　さ	入　数
50巾	50m	30巻
75巾	50m	20巻
100巾	50m	15巻

用途　ダクト用

アルミテープ(はくり紙なし)



サイズ	長　さ	入　数
50巾	50m	32巻
75巾	50m	24巻

用途　ダクト用

キッチンテープ

サイズ	長　さ	入　数
40巾	5m	32巻

テサダクトテープ

サイズ	長さ	入　数
48巾	50m	24巻

用途　ダクト用

ALGCテープ

サイズ	長　さ	入　数
50巾	20m	30巻
75巾	20m	20巻
100巾	20m	15巻

用途　保温用

アルミクラフトテープ



サイズ	長さ	入　数
50巾	90m	20巻

用途　保温用

キャンバステープ

グレー・アイボリー・ホワイト

サイズ	長　さ	入　数
50巾	15m	160巻
75巾	15m	100巻

非粘着キャンバステープ

グレー・アイボリー・ホワイト

サイズ	長　さ	入　数
50巾	15m	160巻
75巾	15m	100巻

ペトロラタムテープ

サイズ	長　さ	入　数
50巾	10m	36巻
75巾	10m	24巻
100巾	10m	18巻

両面テープ

サイズ	長　さ	入　数
25巾	20m	48巻
50巾	20m	24巻

厚手布両面テープ

サイズ	長　さ	入　数
25巾	15m	60巻
50巾	15m	30巻

レクター・アーロンテープ

強く引っ張りながら巻き付けるだけ

サイズ	長さ	入数
SR-2	25×2m	1

ぽたぽた落ち漏水。滲み補修に

FDPテープ



サイズ	パイプ	ソケット	一般継手
30巾	25	190	200
	30	210	220
	40	240	260
	50	280	300
	65	320	350
	75	380	400
50巾	100	450	500
	125	540	580
	150	640	690

テープサイズ 30巾・50巾×(20m)巻

布トラテープ

品　名	幅	長　さ
布トラテープ	50	25

フィブロック

セキスイ

使　用	型　番	巾×長さ
冷媒管	TCEZ001	120×1.2m
さや管	TBBZ001	60×2m
塩ビ床	TBCZ-001	160×1.5m
塩ビ壁	TBCZ-002	110×1.5m

壁・床・その他

Ⅸ 養生材

ブルーシート

サイズ	大きさ	
1×1	1.8×1.8	
1×2	1.8×3.6	※厚手有
2×3	3.6×5.4	※厚手有
3×4	5.4×7.2	※厚手有
5.4	5.4×5.4	
10	10×10	
ブルーシートロール		
900	900×100	※厚手有
1800	1800×100	※厚手有

養生ポリフィルム

呼　称	大きさ	厚み
0.03	1800×100	0.018
0.03	3600×100	0.018
0.05	1800×100	0.025
0.1	1800×100	0.05

ホワイトシート



サイズ	大きさ	
1×1	1.8×1.8	
1×2	1.8×3.6	
2×3	3.6×5.4	
3×4	5.4×7.2	
5.4	5.4×5.4	
10	10×10	
ホワイトシートロール		
900	900×100	
1800	1800×100	

ブルーマット（青）

サイズ	
1000×30m	

ブルーガード

サイズ	
1000×20m	

紙床養生シート

サイズ	
1000×50m	

塩ビシート　（黒）

厚　み	大きさ	
0.3	1000×30m	
0.5	1000×30m	

筋入りゴムマット

サイズ	大きさ	
よこ筋	3×1000×10m	
たて筋	3×1000×10m	

筋入り塩ビマット

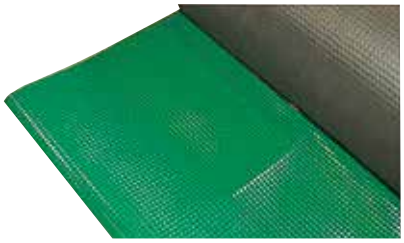

サイズ	大きさ	
筋入り	1.8×915×20m	
ピラ	1.8×915×20m	

白防炎シート

サイズ	大きさ	
1×2	1.8×3.6	
2×3	3.6×5.4	
3×4	5.4×7.2	
白防炎シートロール		
900	900×50	
1800	1800×50	

スパッタシート

サイズ	大きさ	
1号	920×920	
2号	920×1920	
4号	1900×1920	
ロール	1000×30m	

タオルウエス/古毛布

タオルウエス
1袋　2kg

古毛布
数量　1枚

パイオランマスカー/布マスカー

パイオランマスカー

布マスカー

サイズ	
パイオランマスカー	布マスカー
550	550
1100	1100
1800	1800
2100	2100
2600	2800

25m巻

和紙マスカー

サイズ	大きさ	入数
550	550×35m	60
1100	1100×35m	
1500	1500×35m	30
1800	1800×35m	
2100	2100×35m	
2700	2700×35m	20

※箱単位での出荷となります。

エアーキャップ

サイズ	
4×1200×42m	

エコフルガード

品　番	サイズ(㎜)
EYG18SS	910×1820

グリーンネット



材　質	大きさ
ビニロン	5m×5m
	5m×10m

ポリチューブ

厚み×折径	長さ(m)	入数	使用許可範囲
0.1×100	50	10巻	～60φ
0.1×150			～90φ
0.1×200			～120φ
0.1×250		8巻	～150φ
0.1×300		6巻	～180φ
0.1×350			～210φ

材質：LDPE（ポリエチレン100%）
用途：仮排水、梱包材によく使われます
折径：直径×π÷2＝幅（折径目安サイズ）

コンパネ

厚　み	大きさ	入　数
12t	900×1800	
15t	900×1800	
18t	900×1800	

ベニヤ板/化粧ベニヤ

ベニヤ板

厚　み	大きさ
2.5t	910×1820
5.5t	910×1820
9t	910×1820
12t	910×1820

化粧ベニヤ

厚　み	大きさ	色
3t	910×1820	ホワイト、アイボリー

プラベニヤ



厚　み	大きさ	入　数
2.5t	900×1800	20枚
3.0t	910×1820	
5.0t	910×1820	

ウレタンコート



厚　み	大きさ
12t	910×1820

タル木/サン木

タル木

サン木

品名	大きさ
タル木	30×40×4000
サン木	25×50×4000
カット タル木	30×40×2000
カット サン木	25×50×2000

バタ角/松の太鼓落し

バタ角
大きさ
72
90
105

松の太鼓落し
大きさ
75
90
105

ポリプレート

環境にやさしいポリエチレン製

厚　み	大きさ	入　数
2.4T	910×1820	10枚

スタイロフォーム

厚　み	大きさ
20t	910×1820
25t	
30t	
40t	
50t	

発泡面木

サイズ	大きさ
15	15×15×2000
20	20×20×2000
25	25×25×2000
30	30×30×2000

X 諸材料

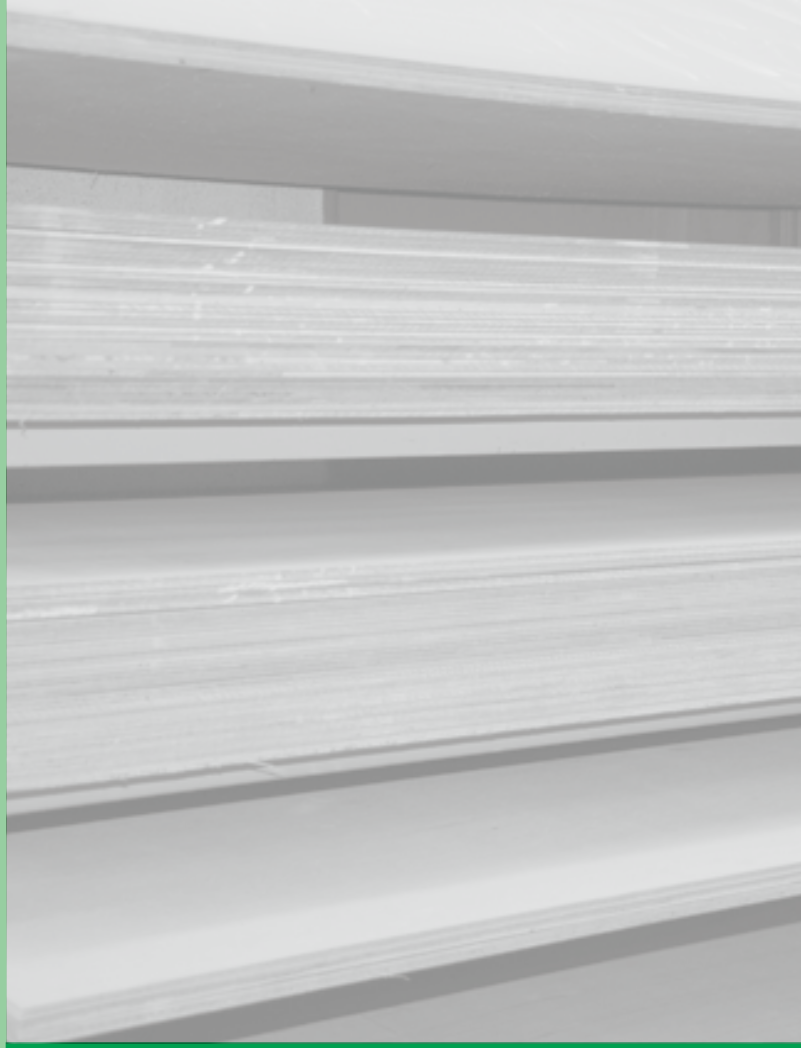

諸材料 …… 131

ガラ袋

※茶色・クリア

サイズ	1パック入数	梱包
600×900	25枚入り	200枚

土のう袋

サイズ	1パック入数	梱包
450×600	50枚	400枚

ロスタイ

サイズ	1パック入数
425×600	200枚

ビニール袋特大

サイズ	入数
0.05t×1000×1200	100枚

トン袋

角型・丸型

アスベスト回収袋

サイズ
小
中
大

白いマスク

抗菌処理加工　　トーヨー

型　番	入　数
NO.1705	5枚
NO.1750	50枚

不織布マスク

入　数
50枚

防じんマスク 6000DDSR/2091-RL3/防じんマスク 8710

防じんマスク
6000DSR

アスベスト除去用

型　番	入　数
6000DDSR/2091-RL3	1
NO.2091用フィルター	2枚

防じんマスク 8710

区分　DS-1　3M

国家検定合格品

型　番	入　数
NO.8710	10枚

防じんメガネ　NO.1270

ゴーグル形　　トーヨー

サイズ	製品重量	入 数
NO.1270	約58g	1

防じんメガネ　NO.1290

ゴーグル形　　トーヨー

視界が広いワイドタイプ

サイズ	製品重量	入 数
NO.1290	約80g	1

防じんメガネ　NO.1370C

トーヨー

メガネの上からかけることができる

サイズ	製品重量	入 数
NO.1370C		1

ヘルメット

ABS製帯電防止処理済

ライナー入り
各種取扱いあり。
社名・ロゴ入れ加工承ります。

ABS製帯電防止処理済

ライナー入り
各種取扱いあり。
社名・ロゴ入れ加工承ります。

シールドレンズPC

ライナー入り
各種取扱いあり。
社名・ロゴ入れ加工承ります。

差し込み式ペンホルダー

ヘルメット取付用

サイズ	取付箇所	入 数
NO.73-OK	ミゾ付用	1
NO.73-T	ミゾ付用	1
NO.73-S	ミゾ無用	1

ホイッスルホルダー

ヘルメット取付用

サイズ	取付箇所	入 数
NO.74-T	ミゾ付用	1
NO.74-S	ミゾ無用	1

ヘルメットカバー

1袋　5入

靴カバー

1袋　10双入

現場用スリッパ

1袋　6足入

色
青
緑

腰袋

商品名	型 番
電工用腰袋　　3段	KN-12

軍手

ビニボツ軍手

軍足

作業靴

デッキシューズ

サイズ		
25.0	26.0	26.5
27.0	28.0	

安全ゴム長靴

サイズ	寸　法
M	24.0～24.5
L	25.0～25.5
LL	26.0～26.5
3L	27.0～28.0

ゴム長靴

サイズ			
24.5	25.0	25.5	26.0
27.0	28.0	29.0	

ノンスリップライト

サイズ
M
L
LL
3L

ノンカットグリップ

サイズ
M
L
LL
3L

アドベンドレインスーツ

上下総裏メッシュ付

サイズ	身　長	胸囲	ウエスト
M	160~170	84~92	72~80
L	170~180	90~98	78~88
LL	175~185	96~104	86~96
3L	175~185	102~110	94~104

色　ネイビー
軽くてムレにくい強力防水

手袋

使い捨て手袋

すべり止め背抜き手袋

耐切創手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

耐熱・防寒手袋

ニトリルゴム手袋

ビニール手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

すべり止め手袋

天然ゴム手袋

腕カバー付手袋

クリーンルーム用手袋

静電気防止手袋

絶縁手袋

下履き・インナー手袋

スムス手袋

防振手袋

手袋

保温チューブ　NP

ハダカ

品　番	内径×厚み(mm)
NP-13	18×10
NP-16	22×10
NP-20	26×10
NP-20A	28×10
NP-25	32×10
NP-25A	35×10
NP-30	38×10
NP-35	43×10
NP-40	49×10
NP-50	61×10

保温チューブ　ZP-R

ワンタッチ　テープ付

品　番	内径×厚み(mm)
ZP-10R	16×10
ZP-13R	18×10
ZP-16R	22×10
ZP-20R	26×10
ZP-20AR	28×10
ZP-25R	32×10
ZP-25AR	35×10
ZP-30R	38×10
ZP-32R	43×10
ZP-40R	49×10
ZP-50R	61×10

バイツテープ



巾(cm)	厚さ×長さ	破断力(N)	入数
50	1t×10m	329	24
75	1t×10m	430	18
95	1t×10m	480	12

バームテープ

色	厚み	幅	長さ	ケース入り数
白・黒	3mm	50mm	20M	8巻
		75mm		6巻
		100mm		5巻

ボンド冷媒管保温材用

内容量
170mℓ

MGボード　1号

サイズ	大きさ	入　数
25	605×910	16枚
50	605×910	8枚

MGベルト

サイズ	大きさ	入　数
25	605×1820	4枚
50	605×1820	2枚

透明ホース

サイズ 内径×外径	定尺　m	入　数
5×7	200	1巻
5×8	200	1巻
5×9	200	1巻
6×8	200	1巻
6×9	200	1巻
6×10	100	1巻
7×9	200	1巻
7×10	100	1巻
7×11	100	1巻
8×10	100	1巻
8×11	100	1巻
8×12	100	1巻
9×11	100	1巻
9×12	100	1巻
9×13	100	1巻
10×12	100	1巻
10×13	100	1巻
10×14	50	1巻
12×14	50	1巻
12×15	50	1巻
12×16	50	1巻
15×17	50	1巻
15×18	50	1巻
15×19	50	1巻
15×20	50	1巻
16×19	50	1巻
18×21	50	1巻
18×22	50	1巻
19×23	50	1巻
19×24	50	1巻
19×25	50	1巻
22×26	50	1巻
25×29	50	1巻
25×30	50	1巻
25×31	50	1巻
30×36	50	1巻
32×37	50	1巻
32×38	50	1巻
38×43	50	1巻
38×44	50	1巻
37×45	50	1巻
45×52	50	1巻
50×58	30	1巻
63×73	30	1巻
75×86	30	1巻

ブレードホース



サイズ 内径×外径	定尺　m	入　数
4×9	100	1巻
6×11	100	1巻
8×13.5	100	1巻
9×15	100	1巻
10×16	100	1巻
12×18	100	1巻
15×22	100	1巻
19×26	50	1巻
25×33	50	1巻
32×41	50	1巻
38×48	50	1巻
50×62	40	1巻
63×80	20	1巻
75×92	20	1巻
90×108	10	1巻
100×118	10	1巻

サニーホース

サイズ	内径×外径	入　数
25	26×29	1巻
32	33×36.2	1巻
40	40×42.7	1巻
50	52×54.8	1巻
65	65×68.4	1巻
75	77×80.6	1巻
100	103×107	1巻
125	128×132	1巻
150	153×157	1巻
200	207×211.8	1巻
250	257×262.4	1巻
300	308×313.4	1巻
350	359×364.6	1巻
400	410×415.8	1巻

定尺　m　100m

水道ホース

サイズ	内径×外径	定尺　m
15	15×20	50

真鍮おねじホースロ

サイズ	竹の子　外径	ホース　内径
1/2×12	14	12
1/2×15	16	15
3/4×19	21	19
1×25	27	25

ブリーズクランプ（オールステンタイプ）

サイズ	使用範囲（mm）	入　数
4	5.6～16	
6	11～20	
8	13～23	
10	14～27	
12	17～32	
16	21～38	
20	21～44	
24	27～51	
28	33～57	
32	40～64	
36	46～70	
40	52～76	
44	59～83	
48	65～89	
52	71～95	
56	78～102	
60	84～108	
64	91～114	
72	48～127	
80	64～140	
88	79～152	
96	92～165	
104	108～178	
128	143～216	
152	181～254	
188	238～311	

ネジ式ワイヤーバンド（スチール）

プラスドライバー・
スパナで調節可能



P-TWBタイプ

品　番	最大径（mm）	最小径（mm）	厚さ（mm）	ねじサイズ
P-TWB-16	16	13	1.6	M5×25
P-TWB-18	18	15	1.6	M5×25
P-TWB-22	22	18	1.8	M5×30
P-TWB-25	25	21	1.8	M5×30
P-TWB-33	33	28	2	M6×38
P-TWB-38	38	33	2	M6×38
P-TWB-48	48	43	2.3	M6×38
P-TWB-58	58	52	2.3	M6×48
P-TWB-67	67	61	2.3	M6×48
P-TWB-78	78	72	2.3	M6×48

特　長：ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
用　途：工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
材　質：スチール（三価クロメート仕上げ）
製造国：台湾

ABAクランプ（スチール）

サイズ	使用範囲	入数
#15	8～15	
#17	11～18	
#22	13～22	
15-24	15～25	
19-28	19～29	
22-32	22～33	
26-38	26～39	
32-44	32～45	
38-50	38～51	
44-56	44～57	
50-65	50～66	
58-75	58～76	
68-85	68～86	
77-95	77～96	
87-112	87～113	
104-138	104～139	
130-165	130～166	
150-180	150～181	
175-205	175～206	
200-231	200～232	
226-256	226～257	
251-282	251～283	
277-307	277～308	

インシュロック

屋内用

屋外用、耐候性

サイズ	型　番		結束径		寸　法			ループ引張強度	入　数
	白	黒	最小	最大	全長	幅	厚み		
100	AB-100	AB-100W	1.0	22	100	2.5	1.1	80	100
150	AB-150	AB-150W	1.0	36	152	3.5	1.2	135	100
200	AB-200	AB-200W	1.5	50	202	4.6	1.2	225	100
250	AB-250	AB-250W	1.5	65	251	4.8	1.5	270	100
300	AB-300	AB-300W	1.5	80	301	4.8	1.5	270	100
350	AB-350	AB-350W	3.0	100	380	7.6	1.8	535	50
380	AB-380	AB-380W	2.5	105	383	4.8	1.5	225	100
450	AB-450	AB-450W	15.0	130	460	7.6	1.8	535	50
550	AB-550	AB-550W	4.0	145	541	13	2	1115	25
800	AB-800	AB-800W	8.0	245	820	8.8	1.9	780	25

BT　ビックタイ（結束バンド）

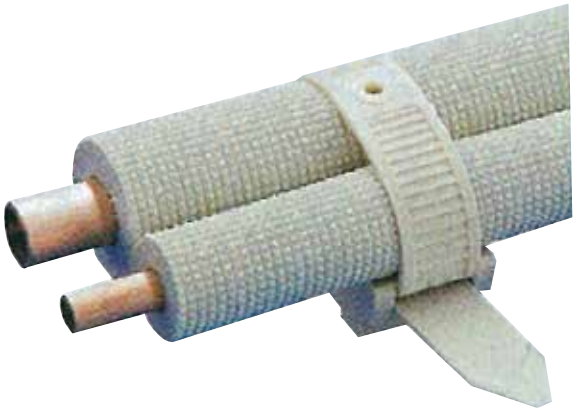

型　番	適用結束径	適用配管目安	L	A	H	t	数　量
BT-200	φ20～φ50	6.35×9.52（保温圧8mm）	200	50	10	2.5	40ﾊﾟｯｸ
BT-250	φ30～φ66	9.52×15.88（保温圧8×10mm）	250	80	10	2.5	40ﾊﾟｯｸ
BT-300	φ33～φ82	12.70×28.58（保温圧10mm）	300	90	10	2.5	40ﾊﾟｯｸ
BT-350	φ40～φ98	19.05×38.10（保温圧10mm）	350	100	10	2.5	40ﾊﾟｯｸ
BT-400	φ48～φ114	19.05×38.10（保温圧10×20mm）	400	150	11.6	3.3	40ﾊﾟｯｸ
BT-450	φ54～φ130	22.22×44.45（保温圧10×20mm）	450	170	11.6	3.3	40ﾊﾟｯｸ

建築土建材料

品　　名	容　　量	備　　考
セメント	25kg	主材　砂との混合割合　約1対2.5
ドライモルタル	25kg	セメントと川砂が予め混ざっている。 水混ぜるだけ。
川砂	20L	骨材
山砂	__m3	埋め戻し用。川砂と比べ目が細かい。
砂利	20L	砂・セメントに混ぜる砂利。
敷砂利	20kg	まくタイプの砂利。五色玉砂利・白玉砂利・ 黒玉砂利他多種あり。
砕石	20L	4号砕石・40-0砕石
ハイモル補修用	25kg	一般的には補修用。 他スーパー20（0-4㎜薄塗り）、 スーパー30（5-10㎜厚塗り）あり。
NSゼロヨン　＃35	25kg	補修用。薄塗りから厚塗りまでこれ1つで幅広く使える。（0-15㎜）。
GLボンド	20kg	モルタル穴埋め用。防水穴埋め＝ショーレジン・ 水中ボンド。
サンモルC	10kg	ALC専用補修材。
サンフネール	25kg	耐火被覆材。
UグラウトRS（一般用）	25kg	無収縮モルタル。ひび割れ防止。(床用)
UグラウトRP(パット用)	25kg	無収縮モルタル。ひび割れ防止。(壁用)
セレタック	8.5kg・17kg	塗布防水材。液体（主材）+粉（骨材）
パラテックス	液18kg・粉12kg	塗布防水材。液体（主材）+粉（骨材）
マノール防水剤	1.8kg・4.5kg・18kg	モルタルに混ぜる防水材。
マノール急結剤	1.8kg・4.5kg・18kg	コンクリートを早く固める。
NSハイフレックス	1kg・4kg・18kg	モルタル用接着剤。
Gロックワン	20kg（5kg×4）	超早硬性セメント。
スーパージェットセメント	20kg	超早硬セメント。
粘度セメント	25kg	止水剤やセメントなどに混ぜる。 マスや塩ビパイプの穴埋めに使用。
レミファルト	30kg	常温のアスファルト。
コンクリート平板	60H	200□、300□、360×450、360×600、 450×600
改良桝	300H（半桝＝150H）	240□、300□、360□、450□、600□
上石灰	20kg	現場の白線などを引く。
ピンコロ		150□×120、150□×150、180□×150、 100×120×200、200□×200
軽量ブロック	100巾・120巾・ 150巾×190×390　他	もっともスタンダートなコンクリートブロック。
レンガブロック	100×200×60H	
ワイヤーメッシュ	2.6×100P 5×100P　など。	他サイズもあります。
アンカーベース	130×100（130）×120H 150×130（150）×100H	配管支持用ブロック
スライドブロック	150L、200L、300L、 400L、500L、600L等	他サイズもあります。

株式会社 十急

〒120-0047 東京都足立区宮城２丁目11番３号
TEL（03）5390-1519（代） FAX（03）5390-1524
E-mail:info@to-kyu.co.jp URL:http://www.to-kyu.co.jp
© 本カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を他紙に流用したり複製することはお断りします。